



# ***Kanlux***

**OPRAWY  
ŚCIENNO-SUFITOWE**

**Kanlux  
DERATO**



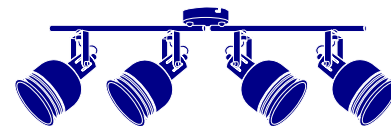

**Kanlux**

## **Kanlux DERATO**

Rodzina spotów w stylu retro, których klosze mają kształt kielichów.

Możesz wybrać od 1 do 4 punktów świetlnych.





# Kanlux

350°

110°

## Kanlux DERATO

### Swobodna regulacja klosza:

w zakresie horyzontalnym o 350° i w zakresie wertykalnym o 110°.

Kompletna oprawa na wymienne źródło światła o trzonku E14.





# Kanlux



## Kanlux DERATO

Kolor biały matowy.



**35641**

DERATO EL-10 W-SR



**35643**

DERATO EL-2I W-SR



**35645**

DERATO EL-30 W-SR



**35647**

DERATO EL-4I W-SR



# Kanlux



## Kanlux DERATO

Kolor czarny matowy.



**35640**

DERATO EL-10 B-SR



**35642**

DERATO EL-2I B-SR



**35644**

DERATO EL-30 B-SR



**35646**

DERATO EL-4I B-SR



# Kanlux



## Kanlux DERATO

Oprawy idealnie pasują do wnętrz w stylu loftowym, kształt spotów oraz srebrne dodatki podkreślą także charakter wnętrz w stylu retro.




# Kanlux







# Kanlux

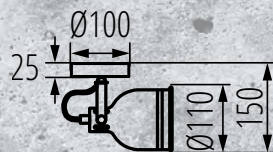



DERATO EL-10 W  
DERATO EL-10 B

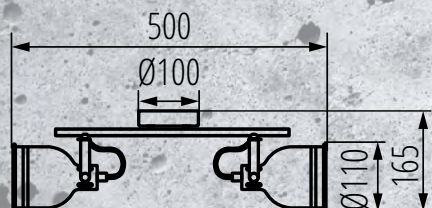

DERATO EL-21 W  
DERATO EL-21 B



DERATO EL-30 W  
DERATO EL-30 B

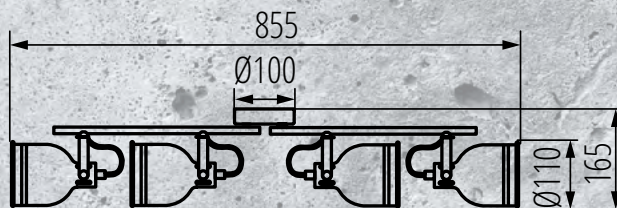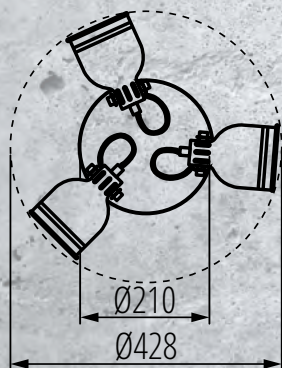

DERATO EL-41 W  
DERATO EL-41 B

## Kanlux DERATO

|   |                   |              |            |        |
|---|-------------------|--------------|------------|--------|
| ● | DERATO EL-10 B-SR | <b>35640</b> | max 8W     | czarny |
| ○ | DERATO EL-10 W-SR | <b>35641</b> | max 8W     | biały  |
| ● | DERATO EL-21 B-SR | <b>35642</b> | 2 x max 8W | czarny |
| ○ | DERATO EL-21 W-SR | <b>35643</b> | 2 x max 8W | biały  |
| ● | DERATO EL-30 B-SR | <b>35644</b> | 3 x max 8W | czarny |
| ○ | DERATO EL-30 W-SR | <b>35645</b> | 3 x max 8W | biały  |
| ● | DERATO EL-41 B-SR | <b>35646</b> | 4 x max 8W | czarny |
| ○ | DERATO EL-41 W-SR | <b>35647</b> | 4 x max 8W | biały  |

napięcie znamionowe: **220-240 V**

częstotliwość znamionowa: **50 Hz**

źródło światła: **tylko źródła LED (8W)**

trzonek: **E14**

oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym: **350 [°]**

oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: **110 [°]**

materiał obudowy i klosza: **stal**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

stopień IP: **20**

zakres temperatury otoczenia, na którą

może być narażony wyrób [C]: **5 ÷ 25**





# Kanlux



**Kanlux DERATO**  
**dobrze**  
**spakowane**

[kanlux.com](http://kanlux.com)