

Kanlux


Nowe czujniki ruchu

Kanlux **Presensor**

PRESENSOR to seria profesjonalnych mikrofalowych czujników obecności. W porównaniu do standardowych czujników MW seria wyróżnia się zastosowaniem technologii 24GHz, co znacząco wpływa na czułość. Czujnik obecności pozwala na wykrycie ruchu (np. chodu), niewielkiego poruszenia (np. podczas pracy przy komputerze) oraz statycznej obecności (np. podczas oglądania TV) co pozwala znacznie lepiej dostosować oświetlenie w zależności od sytuacji.



			[VA]		[s]	[min]	SENSOR
1	PRESENSOR-O-W NT	38750	2000	do nadbudowania na suficie	H360	10-12	mikrofalowy
2	PRESENSOR-O-B NT	38751	2000	do nadbudowania na suficie	H360	10-12	mikrofalowy
3	PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	1200	do wbudowania w sufit	H360	10-12	mikrofalowy
4	PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	1200	do wbudowania w sufit	H360	10-12	mikrofalowy

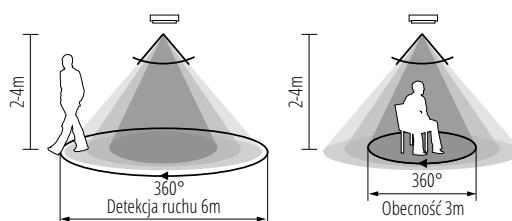

**PRESENCE
detection**


**24
GHz** **IP
55/20**

Kanlux **SLICK JQ**

Czujnik PIR o stopniu szczelności IP44. Regulowane położenie czujnika, zasięg maksymalny 12m.



1	SLICK JQ-L-W	08390	1200	do nadbudowania na ścianie	H160\V20	8-10	PIR
2	SLICK JQ-L-B	08391	1200	do nadbudowania na ścianie	H160\V20	8-10	PIR

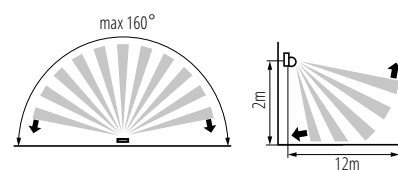


Kanlux **SQMOTION**

Mikrofalowy czujnik ruchu o nowoczesnym wyglądzie. Kompaktowa konstrukcja o wysokości jedynie 27 mm



1	SQMOTION-W	37360	800	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie	360	10-12	mikrofalowy
2	SQMOTION-B	37361	800	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie	360	10-12	mikrofalowy




Kanlux **ZONA FLAT**

Ultrasoniczny czujnik ruchu PIR (25mm), zaprojektowany z myślą o dyskretnym montażu.



1	ZONA FLAT-W	23452	2000	do nadbudowania na suficie	H360\V120	10-15	PIR	max 10
2	ZONA FLAT-B/B	37373	2000		H360\V120	10-15	PIR	max 8,5
3	ZONA FLAT-B	37376	2000		H360\V120	10-15	PIR	max 10




Kanlux **ROLF**

Mikrofalowy czujnik ruchu - jego największą zaletą jest szerokie pole detekcji o promieniu 18m



ROLF JQ-O	08821	1200	do nadbudowania na suficie	H360\V160	6-12	mikrofalowy
------------------	--------------	------	----------------------------	-----------	------	-------------




Kanlux **ROLF JQ**

Mikrofalowy czujnik wszechstronnego zastosowania, różne opcje montażu, szerokie pole detekcji, bezgwintowe zaciski w standardzie.



ROLF JQ-L	08820	1200	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu	H360\V160	5-12	mikrofalowy
------------------	--------------	------	--	-----------	------	-------------




Kanlux **ROLF MINI JQ**

Mikrofalowy czujnik wszechstronnego zastosowania, różne opcje montażu, szerokie pole detekcji, bezgwintowe zaciski w standardzie. **Model Mini cechuje kompaktowa obudowa.**



ROLF MINI JQ-L	08822	1200	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu	H360\V140	10-30	mikrofalowy
-----------------------	--------------	------	--	-----------	-------	-------------




Kanlux ZONA MINI

Kompaktowy – średnica jedynie 76mm. Dostępny w trzech kolorach. Zapewnia ciche przełączanie.



			[VA]		[°]	[s] - [min]		[m]
1	ZONA MINI-W	37364	200	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-15	20 max 8
2	ZONA MINI-B/B	37375	200	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-15	20 max 6,5
3	ZONA MINI-B	37378	200	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-15	20 max 8




Kanlux ZONA MINI WT

Podwyższony stopień szczelności – IP65/20. Podwyższona obciążalność – 2000VA.



			[VA]		[°]	[s] - [min]		[m]
1	ZONA MINI WT-W	37365	2000	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-30	65x20 max 8
2	ZONA MINI WT-B/B	37374	2000	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-30	65x20 max 6,5
3	ZONA MINI WT-B	37377	2000	do nadbudowania na suficie	H360	PIR	10-30	65x20 max 8





Kanlux SENTO-O

Funkcja detekcji obecności. Zastosowane 3 moduły PIR zwiększają dokładność czujnika. Uniwersalny montaż – podtynkowy oraz natynkowy. Akcesoria w zestawie. Stopień IP 44/20.



			[VA]		[°]	[s] - [min]		[m]
1	SENTO-O-WT-B\B	26822	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit	H360	10-30	3xPIR	max 17
2	SENTO-O-WT-W	37366	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit	H360	10-30	3xPIR	max 20
3	SENTO-O-WT-B	37367	2000	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit	H360	10-30	3xPIR	max 20




Kanlux SENSQUARE


Stopień ochrony IP54. W standardzie szybkozłączka. W zestawie uchwyt do montażu w rogach wewnętrznych i zewnętrznych.



			[VA]		[°]	[s] - [min]		[m]
1	SENSQUARE-B\B	26823	1200	do nadbudowania na ścianie	H360	10-15	PIR	max 13
2	SENSQUARE-W	37368	1200	do nadbudowania na ścianie	H360	10-15	PIR	max 16
3	SENSQUARE-B	37369	1200	do nadbudowania na ścianie	H360	10-15	PIR	max 16



Przykładowy montaż narożny




Kanlux **ALER N**

Wysoki stopień ochrony IP 65. Szeroki kąt oraz odległość detekcji. Możliwość regulacji kierunku detekcji.



			[VA]		[s]	SENSOR	[s] - [min]	[m]
1	ALER N-B\B	23457	1200	do nadbudowania na ścianie	120	PIR	10-15	max 10
2	ALER N-W	37362	1200	do nadbudowania na ścianie	120	PIR	10-15	max 12
3	ALER N-B	37363	1200	do nadbudowania na ścianie	120	PIR	10-15	max 12




Kanlux **ALER JQ**

Stopień ochrony IP 44. Zasięg detekcji do 12m oraz pionowa regulacja pola detekcji.



			[VA]		[s]	SENSOR	[s] - [min]	[m]
1	ALER JQ-30-W	00460	1200	do nadbudowania na ścianie	H160\V20	8-7	PIR	max 12
2	ALER JQ-30-B	00461	1200	do nadbudowania na ścianie	H160\V20	8-7	PIR	max 12
3	ALER JQ-30-B\B	23458	1200	do nadbudowania na ścianie	H160\V20	8-8	PIR	max 10




Kanlux **ALER MINI**

Stopień ochrony IP 44. Efektowny i minimalistyczny wygląd z zachowaniem szerokiego kąta detekcji.



			[VA]		[s]	SENSOR	[s] - [min]	[m]
1	ALER MINI-W	23450	800	do nadbudowania na ścianie	H140\V45	10-15	PIR	max 8
2	ALER MINI-B\B	23456	800	do nadbudowania na ścianie	H140\V45	10-15	PIR	max 6,5
3	ALER MINI-B	23459	800	do nadbudowania na ścianie	H140\V45	10-15	PIR	max 8




Kanlux **ZONA JQ 37**

Zasięg detekcji 10m. Klasyczna stylistyka, dostępny w 3 kolorach.



			[VA]		[s]	SENSOR	[s] - [min]	[m]
1	ZONA JQ-37-B	00463	1200	do nadbudowania na suficie	H360\V120	15-7	PIR	max 10
2	ZONA JQ-37-W	00464	1200	do nadbudowania na suficie	H360\V120	15-7	PIR	max 10
3	ZONA JQ-37-B\B	37379	1200	do nadbudowania na suficie	H360\V120	15-7	PIR	max 8,5



Kanlux **SENTO & SENZO**

SENTO - funkcja detekcji obecności. Trzy detektory PIR znacznie zwiększają czułość.
SENZO - maksymalna wysokość montażu 10m, idealny do wysokich pomieszczeń.



1



2



1	SENTO	26820	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie	H360°V120	10-30	3xPIR
2	SENZO	26821	2000	do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie	H360°V120	10-30	2xPIR

Kanlux **MERGE WT**

Wysoki stopień ochrony IP 65/20. Subtelnie wkomponuje się w każdy sufit.

1




2



3



1	MERGE-WT-O-W	37370	1200	do wbudowania w sufit	H360	10-30	PIR
2	MERGE-WT-O-B\B	37371	1200	do wbudowania w sufit	H360	10-30	PIR
3	MERGE-WT-O-B	37372	1200	do wbudowania w sufit	H360	10-30	PIR




Kanlux **MERGE JQ**

Czujnik ruchu PIR do wbudowania w sufit, Przystosowany do większego obciążenia elektrycznego.



	MERGE JQ-O	07691	2000	do wbudowania w sufit	H360°V120	5-6	PIR




Kanlux **MERGE ADJ**

Czujnik do wbudowania w sufit. Wyróżnia go regulacja położenia oraz możliwość nastawy bez konieczności jego demontażu.



	MERGE ADJ-O	23451	800	do wbudowania w sufit	H360°V120	10-15	PIR




Kanlux **MARID**

Czujnik PIR do wbudowania w ścianę. Poza detekcją ruchu wyróżnia go możliwość uruchomienia sygnałem dźwiękowym.



	MARID JQ-L	08910	40-500	do wbudowania w ścianę	H150°V30	10-7	PIR

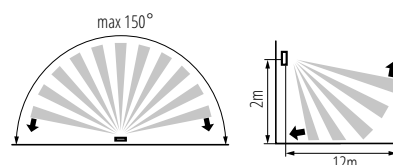



Sprawdź
szczegółowe dane dotyczące
naszych czujników ruchu