


07691 MERGE JQ-O

Czujnik ruchu PIR

5905339076915



MERGE JQ-O

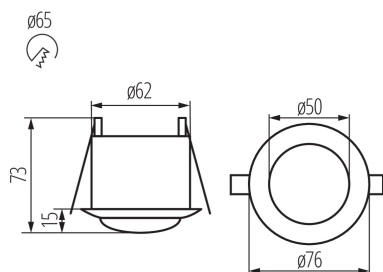

Kanlux MERGE JQ-O to czujnik ruchu, którego maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 metrów. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360 stopni. Możemy ustawić regulacje czasu świecenia jak i poziom natężenia oświetlenia, przy którym czujnik pracuje.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika : tak

Wysokość [mm]: 73

Średnica [mm]: 76

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: PIR

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-6

kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 6

Minimalny czas działania [s]: 5

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 5

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 100

Gramatura [g]: 166

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Waga kartonu [kg]: 8.3

Szerokość kartonu [cm]: 45


Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 45

Objętość kartonu [m³]: 0.04455

07691 MERGE JQ-O

Czujnik ruchu PIR

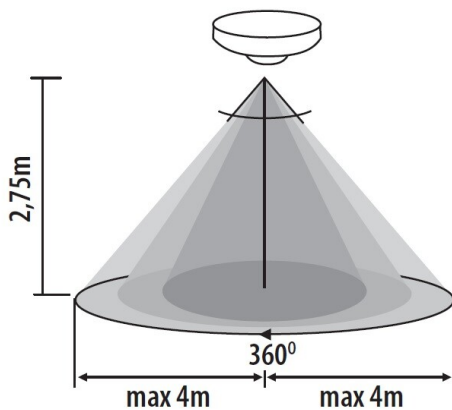

INFORMACJE DODATKOWE:

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 5m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 360°
- maksymalny wertykalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 120°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 6min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje
- obciążenie rezystancyjne wynoszące max 2000W, obciążenie impedancyjne wynoszące max 800W