
Kanlux



TAŚMY LED



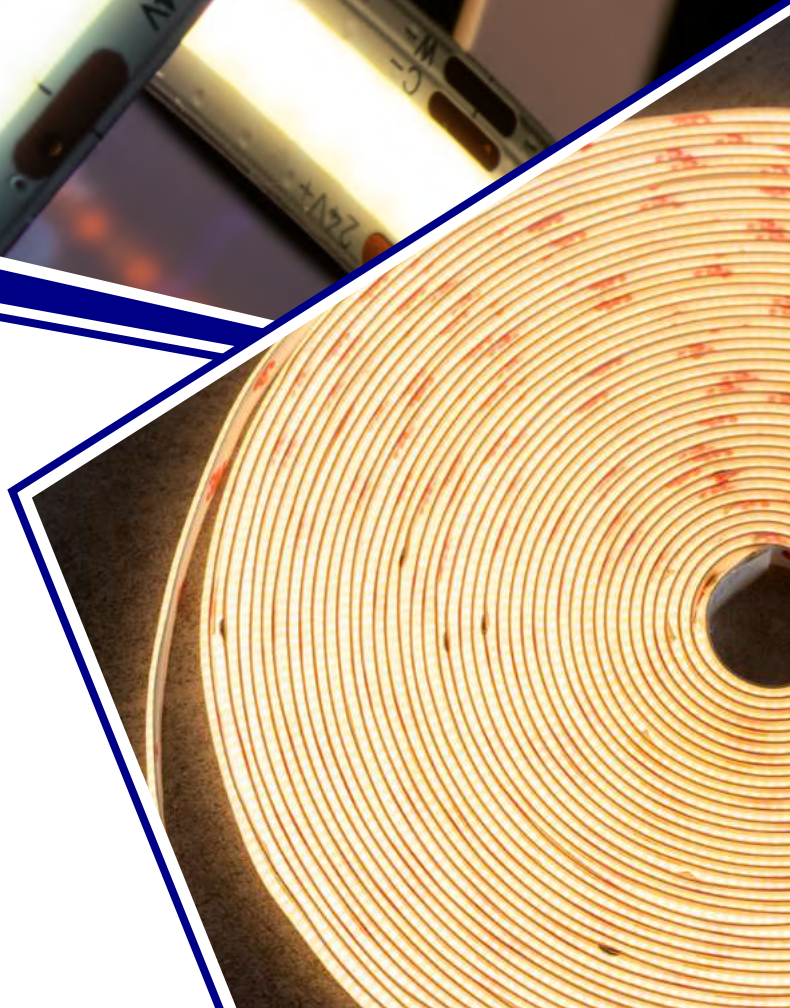

ZASILACZ

dobierz:

- **ZASILANIE TAŚMY LED** - 12V, 24V LUB 48V
- **MOC**: OD 9W DO MAX 200W
- **KLASA SZCZELNOŚCI:** PODWYŻSZONA IP67 LUB PODSTAWOWA IP20

KONTROLER I PILOT

wybierz sterowanie oświetleniem:

DOPASUJ NATĘŻENIE ŚWIATŁA, BARWĘ LUB KOLOR STERUJĄC TAŚMĄ LED ZA POMOCĄ KONTROLERA Z RODZINY KANLUX CTRL I DEDYKOWANEGO PILOTA KANLUX REMOTE

TAŚMA LED

wybierz odpowiednią dla siebie:

SPOSÓB ZASILANIA

12V WIĘKSZE SPADKI NAPIĘCIA, WIDOCZNE JUŻ PO 2–3 M, KRÓTSZE ODCINKI ZASILANIA.

24V MNIEJSZE SPADKI NAPIĘCIA, RÓWNOMIERNE ŚWIECENIE NAWET DO 5 M. DŁUŻSZE ODCINKI BEZ ZAUWAŻALNEJ UTRATY JASNOŚCI.

48V ZNACZĄCO OGRANICZONE SPADKI NAPIĘCIA NA DŁUŻSZYCH ODCINKACH, DO ROZBUDOWANYCH INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH.

STOPIEŃ ODWZOROWANIA KOLORÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO, GDZIE RA=100.

Ra80+ true colors

Ra90+ true colors

KLASA SZCZELNOŚCI IP - (INGRESS PROTECTION)

IP65 IP00

STOPIEŃ OCHRONY IP OKREŚLA ODPORNOŚĆ URZĄDZENIA NA WNIKANIE CIAŁ STAŁYCH I WODY. PIERWSZA CYFRA (0–6) OZNACZA POZIOM OCHRONY PRZED CIAŁAMI STAŁYMI, DRUGA CYFRA (0–9) – POZIOM OCHRONY PRZED WNIKANIEM WODY).

PRZEZNACZONE DO PRACY W WARUNKACH OTOCZENIA OD +5°C DO +25°C.

BARWA ŚWIATŁA

2700K EXTRA CIEPŁA BIEL (2700) – NASTROJOWE ŚWIATŁO SPRZYJAJĄCE RELAKSOWI.

3000K CIEPŁA BIEL (2700–3000K) – PRZYTULNE, RELAKSUJĄCE ŚWIATŁO.

4000K NEUTRALNA BIEL (4000–4500K) – NATURALNE ŚWIATŁO DZIENNE.

6500K ZIMNA BIEL (6000–6500K) – JASNE, LEKKO NIEBIESKAWE OŚWIETLENIE.

CCT REGULACJA BARWY BIAŁEJ OD CIEPŁEJ PO ZIMNĄ W JEDNEJ TAŚMIE.

KOLOR

RGB PEŁNA PALETA KOLORÓW.

RGB W KOLORY + DODATKOWA DIODA BIAŁA (4000K).

RGB CCT PEŁNA PALETA KOLORÓW + REGULOWANA BIEL OD CIEPŁEJ PO ZIMNĄ.

DIMMING function

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA.

3M TAPE

3M tape

DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA 3M UŁATWIA MONTAŻ I MOCOWANIE TAŚMY.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

LED COB JEDNOLITA, CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA DZIĘKI GĘSTO ROZMIESZCZONYM DIODOM LED, BRAK WIDOCZNYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH.

LED SMD NAJPOWSZECHNIEJSZA TECHNOLOGIA. WIDOCZNE POJEDYNCZE PUNKTY ŚWIETLNE.



PROFIL LED

dobierz odpowiedni profil

STWÓRZ PROJEKT OŚWIETLENIA LINIOWEGO LED W OPARCIU O ELASTYCZNĄ OFERTĘ PROFILI ALUMINIOWYCH KANLUX.
- DOSKONALE WYEKSPONUJĄ TAŚMĘ LED,
- OCHRONIĄ I ZABEZPIECZĄ INSTALACJĘ.
- RÓŻNE DŁUGOŚCI I PRZEKROJE, SPOSOBY MONTAŻU: NAWIERZCHNIOWE, WPUSZCZANE, SPECJALNE.

KONEKTOR

do łączenia taśm LED

SZYBKA INSTALACJA DZIĘKI ŁĄCZENIU TAŚM NA ZACISK, BEZ POTRZEBY LUTOWANIA. DO TAŚM KANLUX LCOB - KONEKTORY CON P DO TAŚM KANLUX W TECHNOLOGII SMD - CONNECTOR.



TAŚMY LED KANLUX

				Ilość LED/1m	Moc W/1m	IP	
	SMD						
WW I NW I CW	SMD LEDS-B **MONO 12V**	Taśma do podświetleń i dekoracji o optymalnym stosunku **jakości do ceny**.	**12V**	60	4,8W	IP00 / IP65	5m
WW I NW I CW	SMD L60 **MONO 12V RA>90**	Perfekcyjne barwy, **3-letnia gwarancja** - taśmy SMD przeznaczone do wymagających projektów.	**12V**	60	11W	IP00 / IP65	5m 30m
WW I NW I CW	SMD L120 **MONO 24V**	Jasna, równo podświetlona 24V taśma, z wysoką skutecznością **do 120 lm/W**. **3-letnia gwarancja**.	**24V**	120	16W	IP00 / IP65	5m 30m
WW I NW I CW	SMD L120 **CCT 12V**	**Trzy barwy światła białego w jednej taśmie**, doskonale odwzorowującej kolory otoczenia (Ra ≥ 90).	**12V**	120	16W	IP00	5m
RGB	SMD LEDS-B **RGB 12V**	**Paleta barw RGB**, dostępna w dwóch mocach. Uniwersalne taśmy, które tworzą atmosferę.	**12V**	30/60	7,2W / 14,4W	IP00 / IP65	5m
RGB	SMD L48 **RGBW 24V**	Wielofunkcyjne oświetlenie, łączące w sobie pełną **paletę barw RGB** oraz praktyczne, neutralne **światło białe (4000 K)**.	**24V**	48	9W	IP00 / IP65	5m

Stwórz własny zestaw taśm i profili z **KONFIGURATOREM KANLUX**:

Z konfiguratorem taśm LED szybko i łatwo zaplanujesz dowolny projekt oświetlenia. Doprecyzujesz wymagane parametry, dobierzesz niezbędne akcesoria oraz sposób sterowania. Na tej podstawie konfigurator przygotuje listę potrzebnych komponentów, karty produktowe i instrukcję montażu.

Krok po kroku: Zastosowanie



> Parametry






			Ilość LED/1m	Moc W/1m	IP	
		COB				
LCOB **MONO LOW POWER**	**Zużycie tylko 3W/m**, jednolita linia światła, atrakcyjny efekt świetlny.	**12V/24V**	320	3W	IP00 / IP65	5m 25m 50m
LCOB **MONO 12V / 24V / 48V**	Ciągła linia światła i rzeczywiste odwzorowanie barw. **Moc zastosowań.**	**12V** **24V/48V**	320 / 480	8W/10W 8W/10W	IP00 / IP65	5m 25m 50m
LCOB L **LONG**	**Długie odcinki,** jednolita linia światła bez utraty jasności na końcach.	**24V**	480	7,5W	IP00 / IP65	20m
LCOB S **SLIM**	Idealna tam, gdzie kluczowe jest eleganckie i **dyskretne oświetlenie**.	**24V**	400	8W	IP00 / IP65	5m
LCOB FC **FREE CUT**	**Przycięcie dowolnej długości odcinków,** pozwala precyzyjnie zrealizować nawet bardzo wymagający projekt.	**12V**	528	12W	IP00 / IP65	5m
LCOB **5 LAT GWARANCJI**	Wysokiej jakości komponenty, **50 000 godzin trwałości.**	**24V**	528	14W	IP00 / IP65	5m
LCOB H **WYSOKA SKUTECZNOŚĆ**	Wydajne taśmy o skuteczności świetlnej **do 146lm/W**. To więcej światła i mniej zużytej energii.	**24V**	480	14,4W	IP00 / IP65	5m
LCOB **2LINES**	**Podwójna, super jasna taśma do mocnych instalacji liniowych,** jako światło główne lub do zastosowań dekoracyjnych.	**24V**	960	28W	IP00 / IP65	5m
LCOB **CCT**	Zawsze optymalne, równomierne oświetlenie, **od barwy ciepłej przez neutralną po chłodną**, w jednej taśmie.	**12V/24V**	608	7-14W	IP00 / IP65	5m
LCOB D **DIGITAL**	Stworzysz **dynamiczne animacje świetlne**, dzięki możliwości sterowania segmentami taśmy LED.	**24V**	420 576 RGB	11W 16W RGB	IP00 / IP65	5m
LCOB **MONO R / G / B**	Czerwona, zielona, niebieska – **jednokolorowa taśma**, przeznaczona do efektownych aranżacji.	**24V**	480	10,5W	IP00 /IP65	5m
LCOB **RGB**	Równomierne światło, które w dowolnym kolorze z **palety RGB** ożywi Twoją przestrzeń.	**24V**	672	15W	IP00 / IP65	5m
LCOB **RGBW**	Daje swobodę w tworzeniu świetlnej aranżacji w kolorach **RGB i białym NW**.	**24V**	784	19W	IP00 / IP65	5m
LCOB **RGBCCT**	Jedna taśma - wiele funkcji. Łączy pełną kolorystykę **RGB z barwami CCT**.	**24V**	840	21W	IP00 / IP65	5m

WW | NW | CW

RGB

> Sterowanie

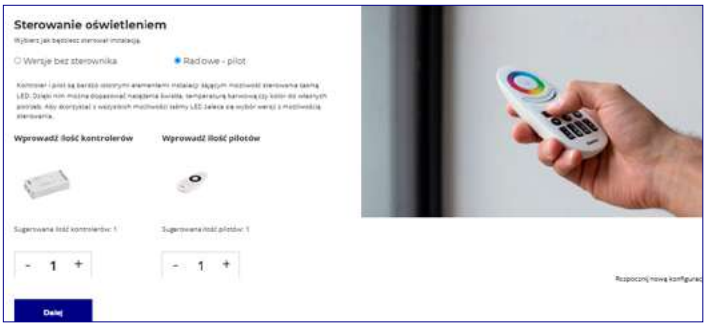

> Profile



> Podsumowanie





Kanlux **LCOB MONO Low Power**

12V **3W** **320 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**




EW | WW | NW | CW

Sprawdzi się tam, gdzie liczy się niskie zużycie energii i subtelny efekt świetlny. Niska moc 3W/m sprawia, że to rozwiązanie bardziej ekonomiczne od wariantów o wyższej mocy – zarówno pod względem zużycia energii, jak i kosztu zakupu. Tworzy jednolitą linię światła, pozbawioną widocznych punktów LED, co zapewnia estetyczny wygląd każdej aranżacji.

WARRANTY
3 YEARS

AKCESORIA

KONEKTORY
CON P8 → str. 27

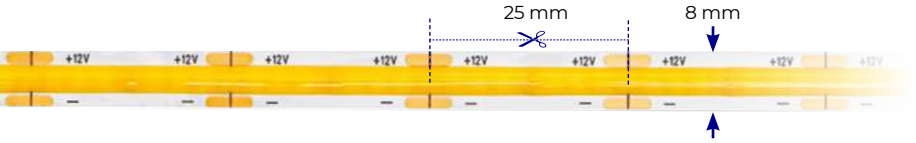

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość	
LCOB 3W/M 12 IP00-WW	**39160**	**12V** 1m = 3W 1m = 320 LED	**5m**	1m = 288 lm	3000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOB 3W/M 12 IP00-NW	**39161**			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOB 3W/M 12 IP65-WW	**39162**			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm	
LCOB 3W/M 12 IP65-NW	**39163**			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP00-EW	**90676**		**25m**	1m = 276 lm	2700K	00	80	F	25 mm	8 mm	NEW
LCOBB 3W/M 12 IP00-WW	**46290**			1m = 288 lm	3000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP00-NW	**46291**			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP00-CW	**46292**			1m = 316 lm	6500K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP65-EW	**90679**			1m = 266 lm	2700K	65	80	G	25 mm	8,2 mm	NEW
LCOBB 3W/M 12 IP65-WW	**46293**			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP65-NW	**46294**			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 12 IP65-CW	**46295**			1m = 300 lm	6500K	65	80	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBC 3W/M 12 IP00-EW	**90677**		**50m**	1m = 276 lm	2700K	00	80	F	25 mm	8 mm	NEW
LCOBC 3W/M 12 IP00-WW	**46302**			1m = 288 lm	3000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 3W/M 12 IP00-NW	**46303**			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW	**46304**			1m = 316 lm	6500K	00	80	F	25 mm	8 mm	



Kanlux **LCOB MONO Low Power**

24V **3W** **320 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**




EW | WW | NW | CW

WARRANTY
3 YEARS

AKCESORIA

KONEKTORY
CON P8 → str. 27

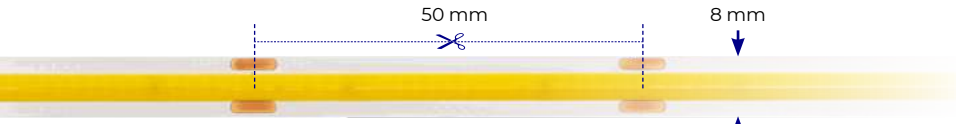

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość	
LCOB 3W/M 24 IP00-WW	**39164**			1m = 288 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	**39165**			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	**39168**		**5m**	1m = 316 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	**39166**			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	**39167**			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	**39169**			1m = 300 lm	6500K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP00-EW	**90681**			1m = 276 lm	2700K	00	80	F	50 mm	8 mm	NEW
LCOBB 3W/M 24 IP00-WW	**46296**			1m = 288 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP00-NW	**46297**	**24V**		1m = 316 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP00-CW	**46298**	1m = 3W		1m = 316 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP65-EW	**90684**	1m = 320 LED	**25m**	1m = 266 lm	2700K	65	80	G	50 mm	8,2 mm	NEW
LCOBB 3W/M 24 IP65-WW	**46299**			1m = 276 lm	3000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP65-NW	**46300**			1m = 300 lm	4000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 3W/M 24 IP65-CW	**46301**			1m = 300 lm	6500K	65	80	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBC 3W/M 24 IP00-EW	**90682**			1m = 276 lm	2700K	00	80	G	50 mm	8 mm	NEW
LCOBC 3W/M 24 IP00-WW	**46305**		**50m**	1m = 288 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 3W/M 24 IP00-NW	**46306**			1m = 316 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 3W/M 24 IP00-CW	**46307**			1m = 316 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm	

Kanlux **LCOB MONO**

12V **8W / 10W** **320 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




EW | WW | NW | CW



Szeroka gama taśm COB pozwalająca uzyskać ciągłą i efektowną linię świetlną, niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.
Daje rzeczywiste odzwierciedlenie kolorów, dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw Ra≥90.

WARRANTY **3 YEARS**

12V

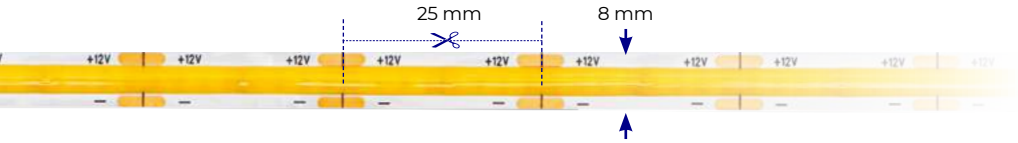

AKCESORIA

KONEKTORY **CON P8** → str. 27

			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość	
LCOB 8W/M 12 IP00 WW	**90900**		1m = 720 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 12 IP00 NW	**90901**		1m = 800 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	**38909**		1m = 800 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	**33365**	**5m**	1m = 680 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOB 8W/M 12 IP65 NW	**90902**		1m = 720 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	**38910**		1m = 760 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 8W/M 12 IP00 WW	**90903**		1m = 720 lm	3000K	00	90	G	25 mm	8 mm	
LCOBB 8W/M 12 IP00 NW	**90904**	**12V**	1m = 760 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	**39770**	1m = 8W	1m = 680 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	**39771**	1m = 320 LED	**25m**	1m = 760 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	**39772**		1m = 760 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	**38900**		1m = 736 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	**38901**	**50m**	1m = 800 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	**38902**		1m = 800 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 12 IP00 EW	**90685**		1m = 880 lm	2700K	00	90	G	25 mm	8 mm	NEW
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	**37230**		1m = 920 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	**37231**		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 12 IP00-CW	**90990**		1m = 1000 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm	NEW
LCOB 10W/M 12 IP65-EW	**90688**	**5m**	1m = 840 lm	2700K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	**37232**		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	**37233**		1m = 950 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOB 10W/M 12 IP65-CW	**90991**		1m = 950 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	NEW
LCOBB 10W/M 12IP00-EW	**90686**		1m = 880 lm	2700K	00	90	G	25 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 12IP00-WW	**90992**	**12V**	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 12IP00-NW	**90993**	1m = 10W	1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	NEW
LCOBB 10W/M 12IP00-CW	**90994**	1m = 320 LED	1m = 1000 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 12IP65-EW	**90689**	**25m**	1m = 840 lm	2700K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	**39773**		1m = 860 lm	3000K	65	90	G	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	**39774**		1m = 950 lm	4000K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	**39775**		1m = 950 lm	6500K	65	90	F	25 mm	8,2 mm	
LCOBC 10W/M 12IP00-EW	**90687**		1m = 880 lm	2700K	00	90	G	25 mm	8 mm	NEW
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	**38903**		1m = 920 lm	3000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	**38904**	**50m**	1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	25 mm	8 mm	
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	**38905**		1m = 1000 lm	6500K	00	90	F	25 mm	8 mm	

Kanlux **LCOB MONO**

24V **8W / 10W** **320 / 480 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




EW | WW | NW | CW

WARRANTY **3 YEARS**

24V



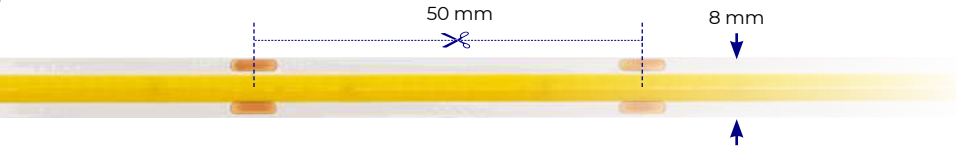


AKCESORIA

KONEKTORY **CON P8** → str. 27

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość	
LCOB 8W/M 24 IP00-WW	**90660**			1m = 736 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	**90665**			1m = 800 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	**90670**		**5m**	1m = 800 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	**90663**			1m = 680 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	**90668**			1m = 760 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	**90673**			1m = 760 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	**90661**			1m = 736 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	**90666**	**24V**		1m = 800 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	**90671**	1m = 8W		1m = 800 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	**NEW**
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	**90664**	1m = 320 LED	**25m**	1m = 680 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	**90669**			1m = 760 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	**90674**			1m = 760 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	**90662**			1m = 736 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	**90667**		**50m**	1m = 800 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	**90672**			1m = 800 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 24 IP00-EW	**90690**			1m = 880 lm	2700K	00	90	G	50 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 24 IP00-WW	**33351**			1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	**33368**			1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	**33353**		**5m**	1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOB 10W/M 24 IP65-EW	**90693**			1m = 840 lm	2700K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	**NEW**
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	**33352**			1m = 860 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	**33369**			1m = 920 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	**33354**			1m = 1000 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 24IP00-EW	**90691**			1m = 880 lm	2700K	00	90	G	50 mm	8 mm	**NEW**
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	**38432**			1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	**38433**	**24V**		1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	**38434**	1m = 10W		1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBB 10W/M 24IP65-EW	**90694**	1m = 480 LED	**25m**	1m = 840 lm	2700K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	**NEW**
LCOBB 10W/M 24IP65-WW	**39776**			1m = 860 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 24IP65-NW	**39777**			1m = 920 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBB 10W/M 24IP65-CW	**39778**			1m = 1000 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBC 10W/M 24IP00-EW	**90692**			1m = 880 lm	2700K	00	90	G	50 mm	8 mm	**NEW**
LCOBC 10W/M 24IP00-WW	**38906**		**50m**	1m = 920 lm	3000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 10W/M 24IP00-NW	**38907**			1m = 1000 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBC 10W/M 24IP00-CW	**38908**			1m = 1050 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	



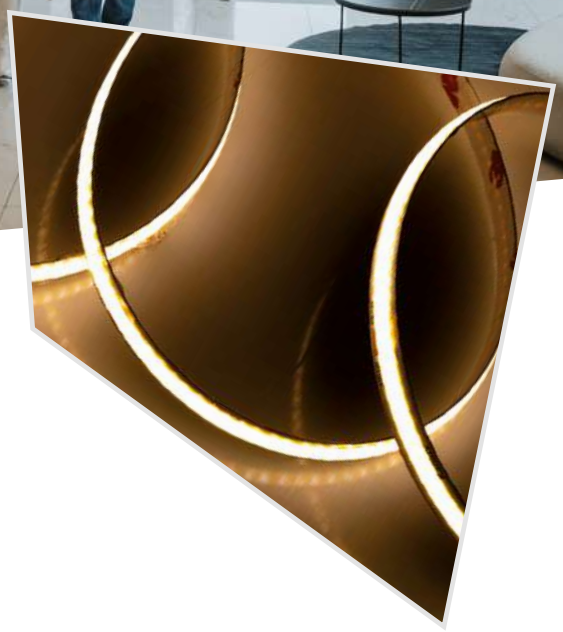

Kanlux **LCOB MONO 48V**

48V **10W** **480 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




WW | NW | CW

Taśmy LCOB 48V zostały stworzone z myślą o profesjonalnych instalacjach wymagających długich, jednolitych linii światła. Wyższe napięcie zasilania skuteczniej ogranicza spadki napięcia. To większa wydajność instalacji, ograniczenie punktów zasilania i połączeń, przekładające się na łatwiejszy montaż. Idealnie sprawdzi się do podświetleń w przestrzeniach biurowych, hotelach i nowoczesnych wnętrzach komercyjnych.

WARRANTY **3 YEARS** | **48V**

AKCESORIA

KONEKTORY **CON P8** → str. 27

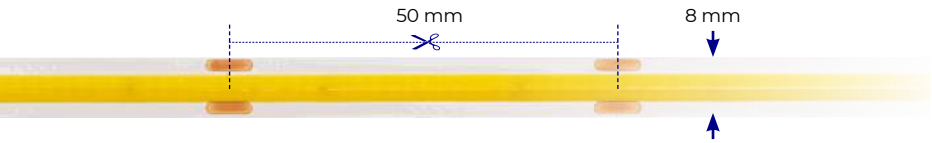

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOBB 10W/M 48IP00-WW	**46455**	**48V** 1m = 10W 1m = 480 LED	**25m**	1m = 860 lm	3000K	00	90	G	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 48IP00-NW	**46456**			1m = 920 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 48IP00-CW	**46457**			1m = 920 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBB 10W/M 48IP65-WW	**46458**			1m = 860 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 48IP65-NW	**46459**			1m = 920 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOBB 10W/M 48IP65-CW	**46460**			1m = 920 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm
LCOBC 10W/M 48IP00-WW	**46461**		**50m**	1m = 860 lm	3000K	00	90	G	50 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 48IP00-NW	**46462**			1m = 920 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm
LCOBC 10W/M 48IP00-CW	**46463**			1m = 920 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm





Kanlux **LCOB LONG**

24V **7,5W** **480 LED** **IP00** **Ra90+**




WW | NW | CW

Przeznaczone do tworzenia długich, nawet 20-metrowych, równych linii świetlnych, bez widocznego osłabienia jasności na końcach. Specjalny układ stabilizujący pozwala na zasilanie dwustronnie lub w jednym punkcie na środku, upraszczając projektowanie i wykonanie instalacji.

WARRANTY **3 YEARS**

LONG

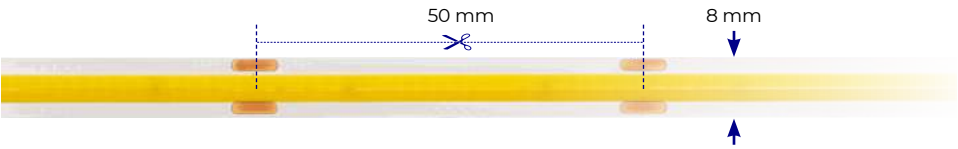

AKCESORIA

KONEKTORY **CON P8** → str. 27

			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość	
LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	**38917**	**24V** 1m = 7,5W 1m = 480 LED	1m = 640 lm	3000K	00	90	G	50 mm	8 mm	
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	**38918**		1m = 690 lm	4000K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	**38919**		1m = 690 lm	6500K	00	90	F	50 mm	8 mm	
LCOBL 7,5W/M24IP65-WW	**90695**		1m = 640 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm	**NEW**
LCOBL 7,5W/M24IP65-NW	**90696**		1m = 690 lm	4000K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	
LCOBL 7,5W/M24IP65-CW	**90697**		1m = 690 lm	6500K	65	90	F	50 mm	8,2 mm	

20m



Kanlux **LCOB SLIM**

24V **8W** **400 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




WW | NW | CW

Taśmy o zaledwie 5 mm szerokości mieszczą się w najwęższych profilach i szczelinach, tworząc jednolitą linię światła bez widocznych punktów. Kompaktowy rozmiar idealnie sprawdzi się do podświetleń wnękowych, dekoracyjnych i meblowych.

WARRANTY **3 YEARS**

SLIM **design**





AKCESORIA

KONEKTORY **CON P5** → str. 27

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB S 8W/M24IP00-WW	**39793**	**24V** 1m = 8W 1m = 400 LED	**5m**	1m = 690 lm	3000K	00	90	G	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP00-NW	**39794**			1m = 740 lm	4000K	00	90	F	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP00-CW	**39795**			1m = 740 lm	6500K	00	90	F	20 mm	5 mm
LCOB S 8W/M24IP65-WW	**39796**			1m = 660 lm	3000K	65	90	G	20 mm	5,2 mm
LCOB S 8W/M24IP65-NW	**39797**			1m = 710 lm	4000K	65	90	G	20 mm	5,2 mm
LCOB S 8W/M24IP65-CW	**39798**			1m = 710 lm	6500K	65	90	G	20 mm	5,2 mm



Kanlux **LCOB FREE CUT**

12V **12W** **528 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW


Możliwość cięcia w dowolnym punkcie, z zachowaniem ciągłej linii światła. To idealne rozwiązanie do niestandardowych kształtów i długości. Zyskujesz maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia.

WARRANTY **3 YEARS**

FREE **CUT**

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



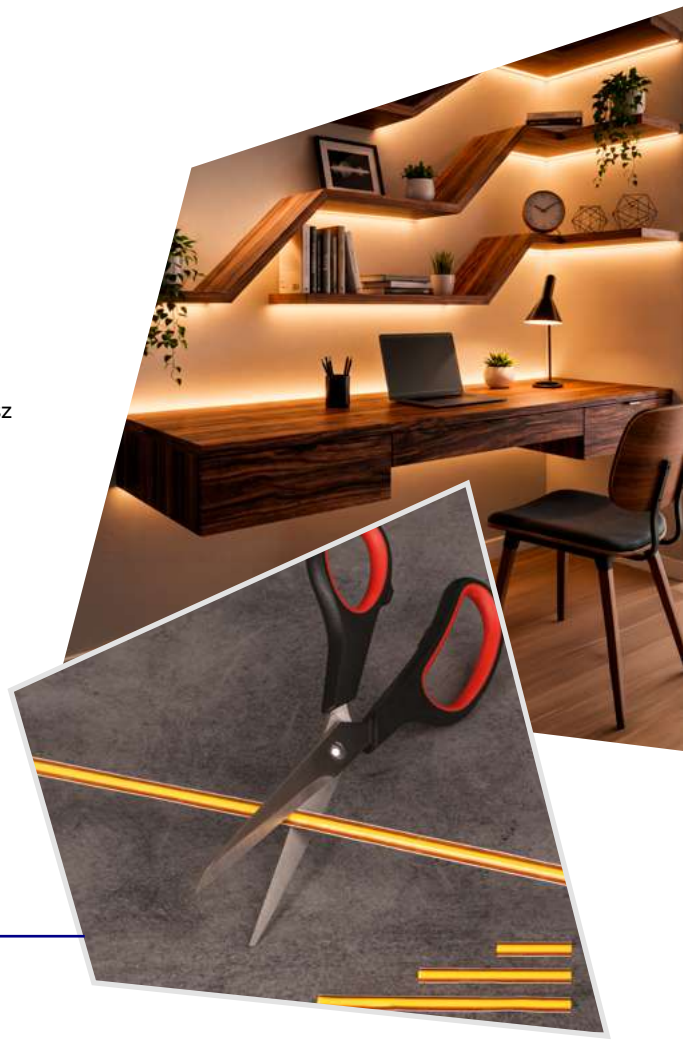

AKCESORIA

KONEKTORY **CON P8** → str. 27

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOBFC 12W/M12IP00-WW	**39431**	**12V** 1m = 12W 1m = 528 LED	**5m**	1m = 1020 lm	3000K	00	90	G	free cut	8 mm
LCOBFC 12W/M12IP00-NW	**39432**			1m = 1080 lm	4000K	00	90	G	free cut	8 mm
LCOBFC 12W/M12IP00-CW	**39433**			1m = 1080 lm	6500K	00	90	G	free cut	8 mm
LCOBFC 12W/M12IP65-WW	**39434**			1m = 1020 lm	3000K	65	90	G	free cut	8,2 mm
LCOBFC 12W/M12IP65-NW	**39435**			1m = 1080 lm	4000K	65	90	G	free cut	8,2 mm
LCOBFC 12W/M12IP65-CW	**39436**			1m = 1080 lm	6500K	65	90	G	free cut	8,2 mm

Kanlux **LCOB**
5 LAT GWARANCJI


24V **14W** **528 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

Taśma LCOB 14W/M o trwałości liczącej 50 000 godzin jest niezawodnym rozwiązaniem do zastosowania w projektach komercyjnych, jak i prywatnych. Gęsto rozmieszczone diody (528 diod/m) zapewniają wydajność i doskonałe oddawanie barw (Ra≥90). 5-letnia gwarancja.

WARRANTY
5 YEARS

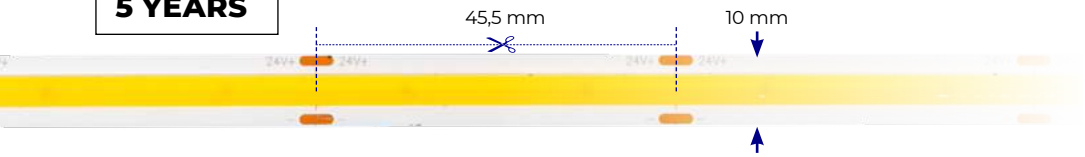



			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB 14W/M 24 IP00-WW	**39410**	**24V** 1m = 14W 1m = 528 LED	1m = 1400 lm	3000K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	**39411**		1m = 1540 lm	4000K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	**39412**		1m = 1540 lm	6500K	00	90	F	45,5 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	**39413**		1m = 1400 lm	3000K	65	90	F	45,5 mm	10,2 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	**39414**		1m = 1540 lm	4000K	65	90	F	45,5 mm	10,2 mm
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	**39415**		1m = 1540 lm	6500K	65	90	F	45,5 mm	10,2 mm

5m

AKCESORIA

KONEKTORY
CON P10 → str. 27

Kanlux **LCOB**
WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

24V **14,4W** **480 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**




WW | NW | CW

Wydajne taśmy LED do zastosowania tam, gdzie oczekujemy obniżenia zużycia energii elektrycznej i uzyskania wysokiego strumienia świetlnego. LCOBH14,4W/M o wyższej skuteczności świetlnej sięgającej 146 lm/W, zapewniają efektywne świecenie przez 30 000 godzin.

WARRANTY
3 YEARS

up to
146 lm/W

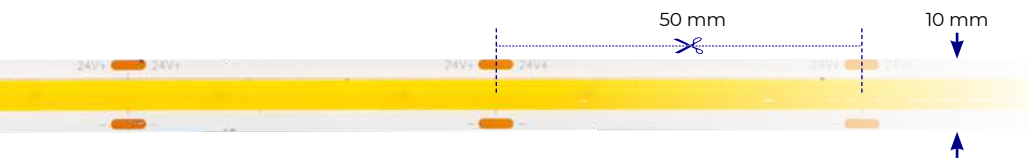



			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOBH14,4W/M24IP00-WW	**39437**	**24V** 1m = 14,4W 1m = 480 LED	1m = 1950 lm	3000K	00	90	E	50 mm	10 mm
LCOBH14,4W/M24IP00-NW	**39438**		1m = 2110 lm	4000K	00	90	D	50 mm	10 mm
LCOBH14,4W/M24IP00-CW	**39439**		1m = 2110 lm	6500K	00	90	D	50 mm	10 mm
LCOBH14,4W/M24IP65-WW	**39440**		1m = 1890 lm	3000K	65	90	E	50 mm	10,2 mm
LCOBH14,4W/M24IP65-NW	**39441**		1m = 2020 lm	4000K	65	90	E	50 mm	10,2 mm
LCOBH14,4W/M24IP65-CW	**39442**		1m = 2020 lm	6500K	65	90	E	50 mm	10,2 mm

5m



Kanlux **LCOB 2LINES**

24V **28W** **960 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**





WW | NW | CW

Taśmy LCOB 2LINES to dwie linie światła w jednej taśmie o szerokości zaledwie 12 mm. Równoległy układ dwóch taśm LED COB zapewnia bardzo wysoki strumień świetlny do 4090 lm/m, ze skutecznością do 146 lm/W. Zastosowanie 960 diod na metr zapewnia jednolitą linię światła i gwarantuje mocne, równomierne oświetlenie. 2LINES idealnie łączy zastosowanie dekoracyjne z funkcyjnym jako oświetlenie główne, świetnie sprawdzi się tam, gdzie potrzeba intensywnego doświetlania powierzchni.

WARRANTY **3 YEARS**

2LINES

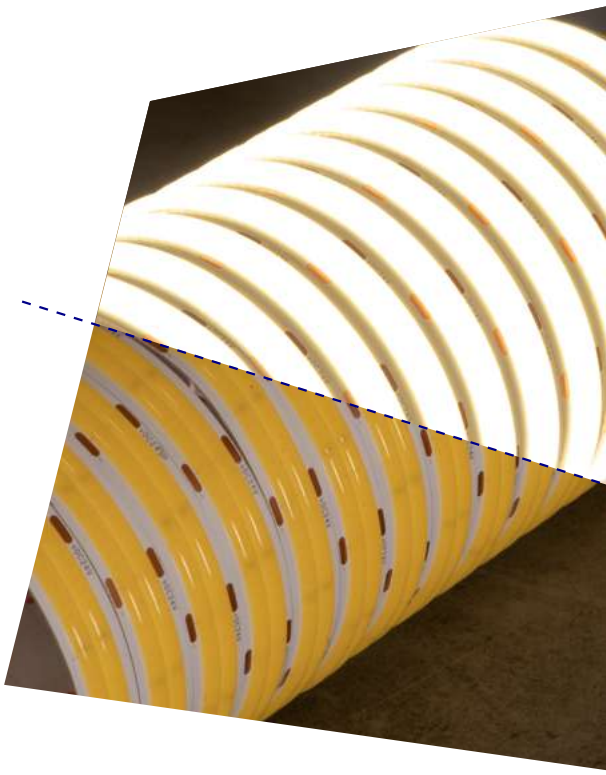

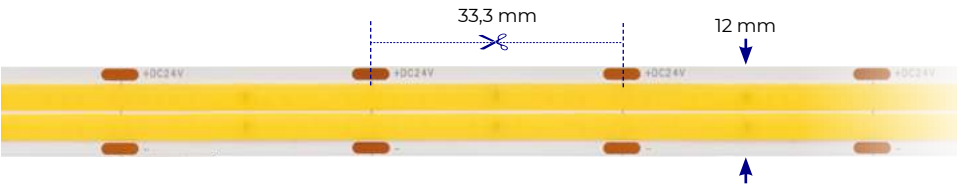

			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB2L 28W/M24IP00-WW	**39443**	**24V** 1m = 28W 1m = 960 LED	1m = 3780 lm	3000K	00	90	E	33,3 mm	12 mm
LCOB2L 28W/M24IP00-NW	**39444**		1m = 4090 lm	4000K	00	90	D	33,3 mm	12 mm
LCOB2L 28W/M24IP00-CW	**39445**		1m = 4090 lm	6500K	00	90	D	33,3 mm	12 mm
LCOB2L 28W/M24IP65-WW	**39446**		1m = 3640 lm	3000K	65	90	E	33,3 mm	12,2 mm
LCOB2L 28W/M24IP65-NW	**39447**		1m = 3880 lm	4000K	65	90	E	33,3 mm	12,2 mm
LCOB2L 28W/M24IP65-CW	**39448**		1m = 3880 lm	6500K	65	90	E	33,3 mm	12,2 mm

5m



Kanlux **LCOB DIGITAL**

24V **11W** **420 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

Taśmy cyfrowe LCOB DIGITAL oferują nie tylko jednolitą linię światła, ale również pełną kontrolę nad poszczególnymi fragmentami (komunikacja SPI). Umożliwiają tworzenie efektownych animacji, fal świetlnych czy gradientów, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla instalacji multimedialnych, aranżacji eventowej i nowoczesnej architektury świetlnej.

WARRANTY **3 YEARS**

DIGITAL SPI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


WW / NW / CW

AKCESORIA

KONTROLER **CTRL D** → str. 30


PILOT **REMOTE D** → str. 30

KONEKTOR **CON P10 CCT/D** → str. 27

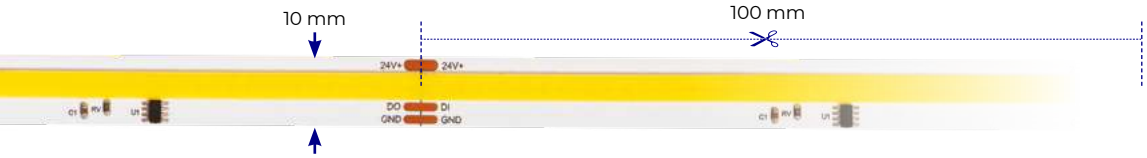

			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB D 11W/M24IP00-WW	**39785**	**24V** 1m = 11W 1m = 420 LED	1m = 1100 lm	3000K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP00-NW	**39786**		1m = 1150 lm	4000K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP00-CW	**39787**		1m = 1150 lm	6500K	00	90	F	100 mm	10 mm
LCOB D 11W/M24IP65-WW	**39789**		1m = 1050 lm	3000K	65	90	F	100 mm	10,2 mm
LCOB D 11W/M24IP65-NW	**39790**		1m = 1100 lm	4000K	65	90	F	100 mm	10,2 mm
LCOB D 11W/M24IP65-CW	**39791**		1m = 1100 lm	6500K	65	90	F	100 mm	10,2 mm

5m

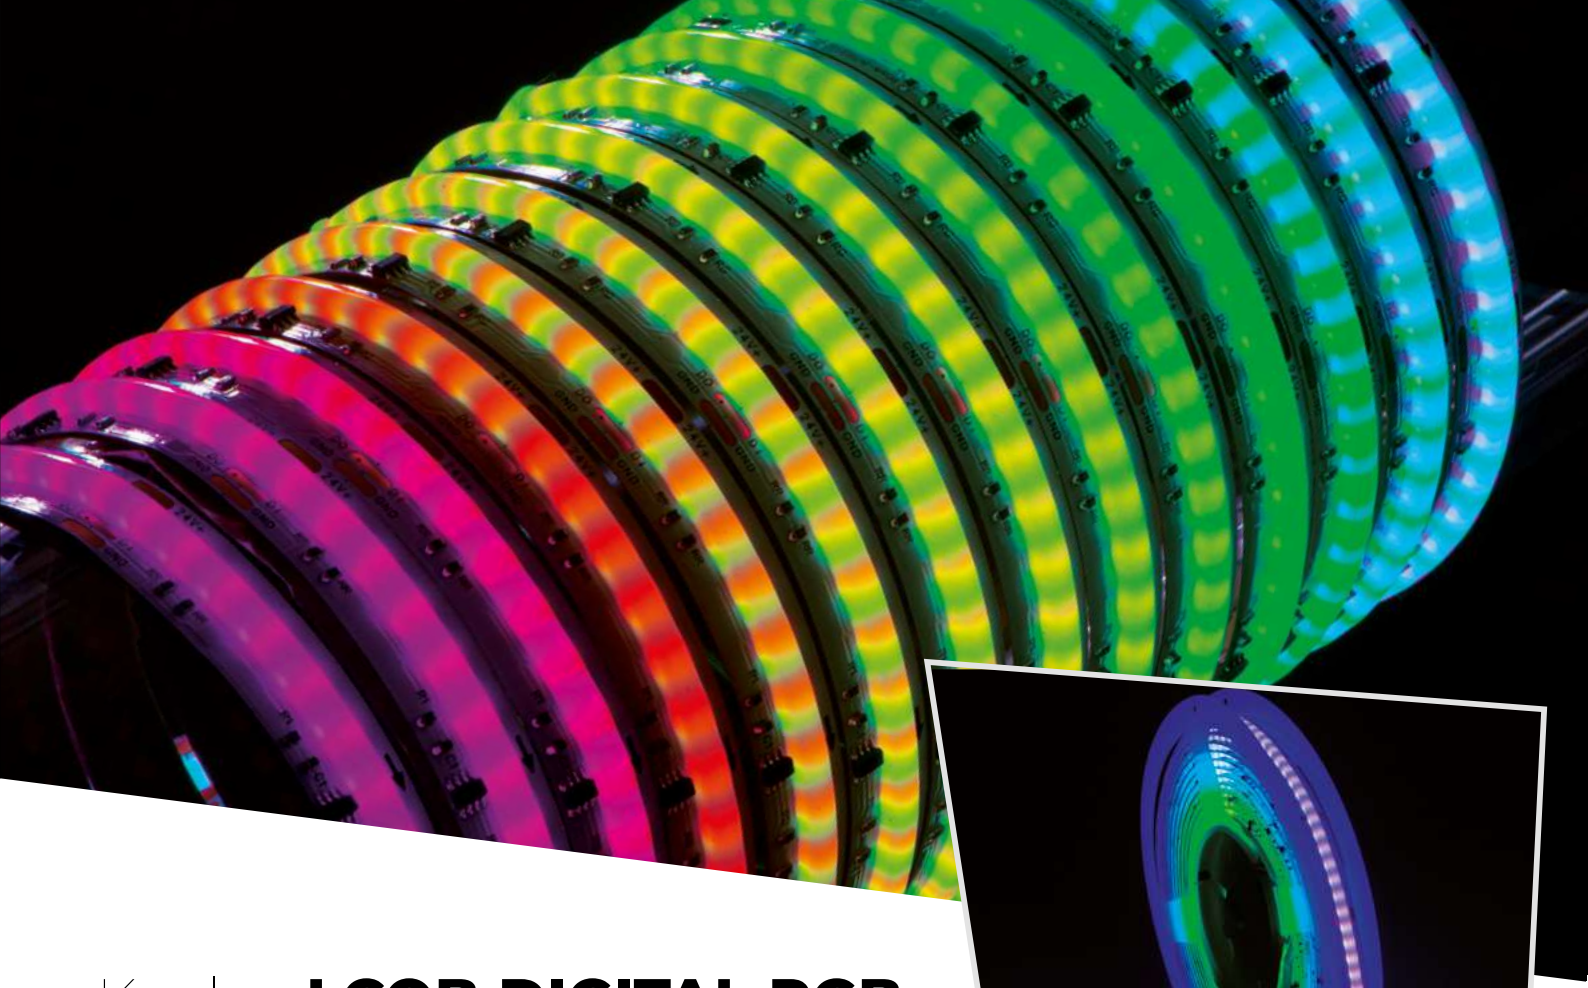

Kanlux **LCOB DIGITAL RGB**

24V **16W** **576 LED** **IP00 / IP65**



R | G | B

WARRANTY **3 YEARS**

DIGITAL SPI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RGB

AKCESORIA

KONTROLER **CTRL D** → str. 30

PILOT **REMOTE D** → str. 30

KONEKTOR **CON P10 CCT/D** → str. 27



				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB D 16W/M24IP00RGB	**39788**	**24V** 1m = 16W 1m = 576 LED	**5m**	1m = 390 lm	RGB	00	-	-	62,5 mm	10 mm
LCOB D 16W/M24IP65RGB	**39792**			1m = 380 lm	RGB	65	-	-	62,5 mm	10,2 mm



Kanlux **LCOB MONO R/G/B**


24V **10,5W** **480 LED** **IP00 / IP65**




R | G | B

Rozwiązanie dla zdecydowanych na taśmę LED COB 24V w jednym kolorze. Dzięki gęstemu rozmieszczeniu diod LED (480 diod/m) tworzy ciągłą linię światła. Uzyskujesz równomierne oświetlenie tworzące nastrojową, nowoczesną lub świeżą atmosferę w zależności od potrzeb aranżacyjnych.

WARRANTY
3 YEARS

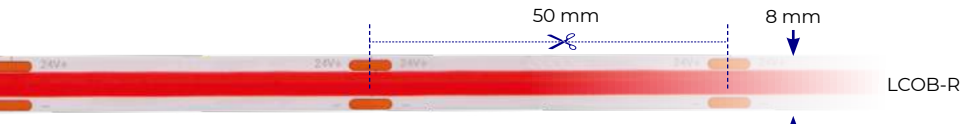

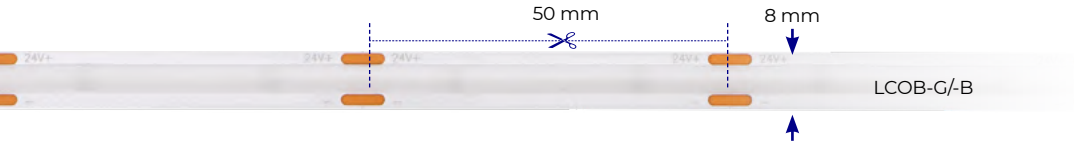

AKCESORIA

KONEKTORY
CON P8 → str. 27

				Strumień świetlny	Tc	IP	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB 10,5W/M 24IP00-R	**39779**	**24V** 1m = 10,5W 1m = 480 LED	**5m**	1m = 200 lm	RED	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-R	**39782**			1m = 190 lm	RED	65	-	50 mm	8,2 mm
LCOB 10,5W/M 24IP00-G	**39780**			1m = 950 lm	GREEN	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-G	**39783**			1m = 900 lm	GREEN	65	-	50 mm	8,2 mm
LCOB 10,5W/M 24IP00-B	**39781**			1m = 140 lm	BLUE	00	-	50 mm	8 mm
LCOB 10,5W/M 24IP65-B	**39784**			1m = 130 lm	BLUE	65	-	50 mm	8,2 mm



Kanlux **LCOB CCT**

12V / 24V **7W-14W** **608 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW


Dzięki regulacji barwy światła od ciepłej 2700K po zimną 6500K, pozwala idealnie dopasować oświetlenie do wnętrza i nastroju. Technologia COB z zagęszczeniem diod 608 LED/m gwarantuje równomierne światło na całej długości, bez widocznych punktów świetlnych.

WARRANTY
3 YEARS



AKCESORIA

KONEKTORY → str. 27
CON P10 CCT

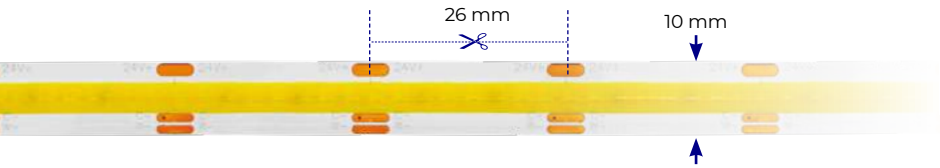

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB 14W/M 12IP00-CCT	**38911**	**12V** 1m = 7W(WW), 14W (NW), 7W (CW) 1m = 608 LED	**5m**	1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700-6500K	00	90	G	26 mm	10 mm
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	**38912**			1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700-6500K	65	90	G	26 mm	10,2 mm
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	**38437**	**24V** 1m = 7W(WW), 14W (NW), 7W (CW) 1m = 608 LED		1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700-6500K	00	90	G	26 mm	10 mm
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	**38438**			1m = 560 lm (WW) 1260 lm (NW) 700 lm (CW)	2700-6500K	65	90	G	26 mm	10,2 mm



Kanlux **LCOB RGB**


24V **15W** **672 LED** **IP00 / IP65**




R | G | B

Taśma LED COB RGB dzięki zastosowaniu 672 diod/m zapewnia równomierną, wyrazistą linię świetlną na dłuższych odcinkach, idealną do dekoracyjnego oświetlenia. Pozwala uzyskać różne kolory i daje szerokie możliwości aranżacyjne.

WARRANTY
3 YEARS

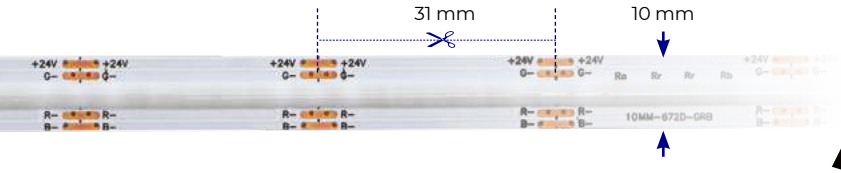

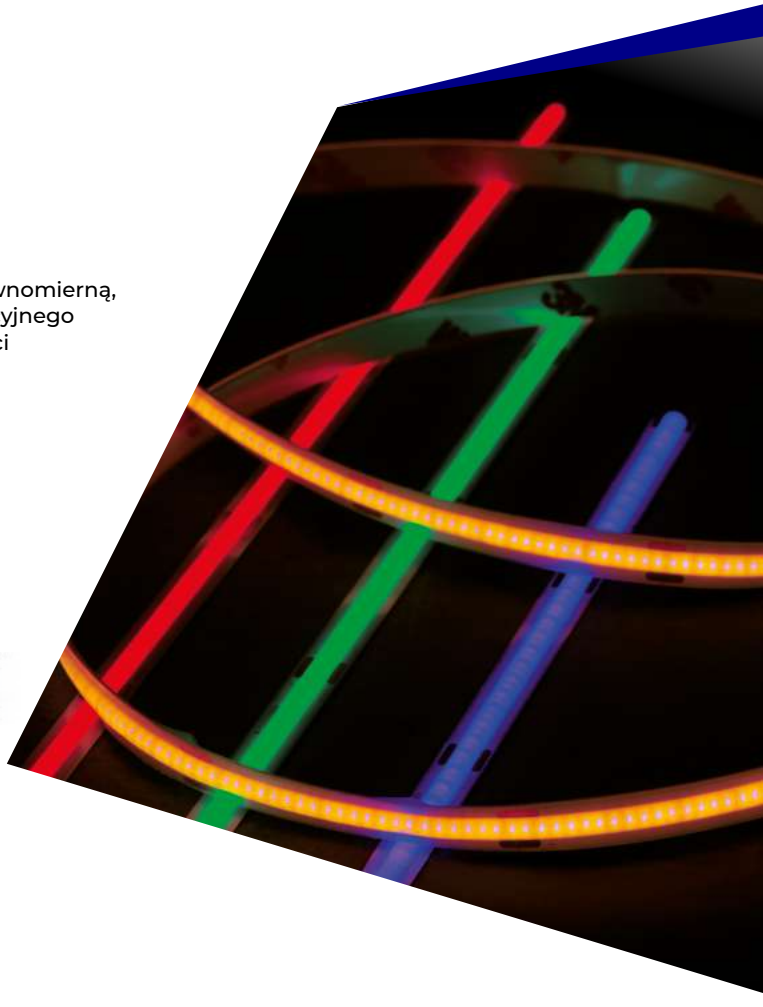

AKCESORIA


KONEKTORY → str. 27
CON P 10 RGB

COB

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB 15W/M 24 IP00RGB	**38430**	**24V** 1m = 15W 1m = 672 LED	**5m**	1m = max 470 lm	RGB	00	-	-	31 mm	10 mm
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	**38431**			1m = max 450 lm	RGB	65	-	-	31 mm	10,2 mm

Kanlux **LCOB RGBW**

24V **19W** **784 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



R | G | B | W

Taśma Kanlux LED RGBW daje dużą swobodę w doborze koloru świecenia dzięki barwom RGB i białej NW (4000K). Stworzy efektowne, równomierne oświetlenie wnętrz, podświetleń meblowych i efektów dekoracyjnych.

WARRANTY
3 YEARS





AKCESORIA

KONEKTORY → str. 27

CON P 12 RGBW

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB 19W/M24IP00-RGBW	**38913**	**24V** 1m = 19W 1m = 5,3W (NW) 1m = 784 LED	**5m**	1m = 600 lm (RGB) 1m = 420 lm (NW)	RGB + 4000K	00	90	G	71 mm	12 mm
LCOB 19W/M24IP65-RGBW	**38914**			1m = 600 lm (RGB) 1m = 420 lm (NW)	RGB + 4000K	65	90	G	71 mm	12,2 mm



Kanlux **LCOB RGBCCT**

24V **21W** **840 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



R | G | B WW | NW | CW

Taśma ma uniwersalne zastosowanie dzięki palecie kolorów RGB oraz barwy białej od WW (3000K), przez NW (4000K) do CW (6100K). Oświetlenie może pełnić wiele ról, w zależności od potrzeb czy nastroju. Jednolity, gładki efekt świetlny dzięki technologii COB sprawia, że światło wygląda naturalnie i elegancko.

WARRANTY
3 YEARS



AKCESORIA

KONEKTORY → str. 27

CON P 12 RGBCCT

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LCOB21W/M24IP00RGBCCT	**38915**	**24V** 1m = 21W max 11W/m (RGB), 5W/m (WW), max 10W/m (CW+WW) 1m = 840 LED	**5m**	1m = 440 lm (RGB) 1m = 340 lm (WW) 1m = 680 lm (CW+WW)	RGB + 3000-6100K	00	90	G	36 mm	12 mm
LCOB21W/M24IP65RGBCCT	**38916**			1m = 440 lm (RGB) 1m = 340 lm (WW) 1m = 680 lm (CW+WW)	RGB + 3000-6100K	65	90	G	36 mm	12,2 mm

Kanlux **LEDS-B**

12V **4,8W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**



WW | NW | CW

Dostępność taśm w dwóch stopniach szczelności IP (IP00 i IP65) i w trzech barwach (WW, NW, CW), daje swobodę w tworzeniu różnego typu aranżacji. Charakteryzują się dobrą przyczepnością (mocna, dwustronna taśma 3M) i elastycznością (dzięki zastosowaniu odpowiednich laminatów FPC).






AKCESORIA

KONEKTORY → str. 27

CONNECTOR 8

		Nowy kod			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LEDS-B4.8W/M12IP00-WW	24516 →	**46310**	**12V** 1m = 4,8W 1m = 60 LED	**5m**	1m = 450 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B4.8W/M12IP00-NW	24517 →	**46309**			1m = 470 lm	4000K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B4.8W/M12IP00-CW	24518 →	**46308**			1m = 500 lm	6500K	00	80	F	50 mm	8 mm
LEDS-B4.8W/M12IP65-WW	24513 →	**46313**			1m = 400 lm	3000K	65	80	G	50 mm	8,2 mm
LEDS-B4.8W/M12IP65-NW	24514 →	**46312**			1m = 440 lm	4000K	65	80	G	50 mm	8,2 mm
LEDS-B4.8W/M12IP65-CW	24515 →	**46311**			1m = 450 lm	6500K	65	80	F	50 mm	8,2 mm

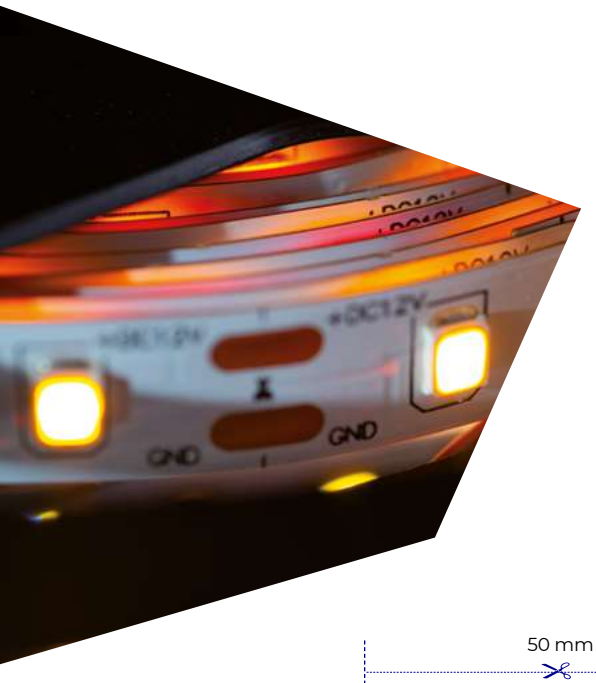

Kanlux **L60**

12V **11W** **60 LED** **IP00 / IP65** **Ra90+**



WW | NW | CW

Taśmy objęte 3-letnią gwarancją z wysokim wskaźnikiem oddawania barw (Ra≥90). Idealne do zastosowań, gdzie ważne jest precyzyjne odwzorowanie kolorów. Barwę światła można dobrać z trzech wariantów bieli: 3000K (WW), 4000K (NW) i 6000K (CW).

WARRANTY
3 YEARS



				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
L60 11W/M 12 IP00-WW	**33302**	**12V** 1m = 11W 1m = 60 LED	**5m**	1m = 900 lm	3000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP00-NW	**33303**			1m = 900 lm	4000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP00-CW	**33304**			1m = 900 lm	6000K	00	90	G	50 mm	8 mm
L60 11W/M 12 IP65-WW	**33308**			1m = 900 lm	3000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60 11W/M 12 IP65-NW	**33309**			1m = 900 lm	4000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60 11W/M 12 IP65-CW	**33310**			1m = 900 lm	6000K	65	90	G	50 mm	8,2 mm
L60B 11W/M 12 IP00-NW	**33306**		**30m**	1m = 900 lm	4000K	00	90	G	50 mm	8 mm

Kanlux **L120**

24V **16W** **120 LED** **IP00 / IP65** **Ra80+**



WW | NW | CW

Jasno oświetlą przestrzeń, zachowując wysoką skuteczność świetlną (do 120 lm/W). Zasilanie 24V minimalizuje spadek napięcia, co umożliwia tworzenie dłuższych instalacji, równomiernie podświetlonych na całej długości taśmy.



WARRANTY **3 YEARS**

upto **120** lm/W



				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
L120 16W/M 24 IP00-WW	**33311**	**24V** 1m = 16W 1m = 120 LED	**5m**	1m = 1760 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
L120 16W/M 24 IP00-NW	**33312**			1m = 1920 lm	4000K	00	80	E	50 mm	8 mm
L120 16W/M 24 IP65-WW	**33314**			1m = 1600 lm	3000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
L120 16W/M 24 IP65-NW	**33315**			1m = 1760 lm	4000K	65	80	F	50 mm	8,2 mm
L120B 16W/M 24IP00-WW	**33355**		**30m**	1m = 1760 lm	3000K	00	80	F	50 mm	8 mm
L120B 16W/M 24IP00-NW	**33356**			1m = 1920 lm	4000K	00	80	E	50 mm	8 mm

Kanlux **L120 CCT**

12V **16W** **120 LED** **IP00** **Ra90+**




WW | NW | CW

Stosując taśmę Kanlux L120 CCT możesz zmieniać barwę światła w zakresie od 3000K do 6000K zależnie od sytuacji i nastroju. To optymalne i trwałe rozwiązanie. Wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra≥90) powoduje, że światło doskonale odwzorowuje naturalne kolory otoczenia.



WARRANTY **3 YEARS**

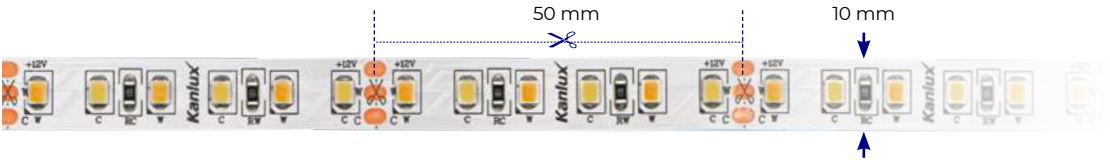

				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
L120 16W/M 12 IP00CCT	**33317**	**12V** 1m = 8W(WW), 16W (NW), 8W (CW) 1m = 120 LED	**5m**	1m = 660lm (WW) 1m = 1300lm (NW) 1m = 660lm (CW)	3000 - 6000K	00	90	G	50 mm	10 mm


Kanlux **LEDS-B RGB**

12V **7,2W / 14,4W** **30 / 60 LED** **IP00 / IP54 / IP65**



R | G | B

Taśmy SMD RGB mają uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu wyborowi barw. Są popularnym i sprawdzonym rozwiązaniem w wielu projektach. Taśmy dostępne są w dwóch mocach max 7,2W/m oraz max 14,4W/m. Cechuje je duża elastyczność oraz dobra przyczepność.

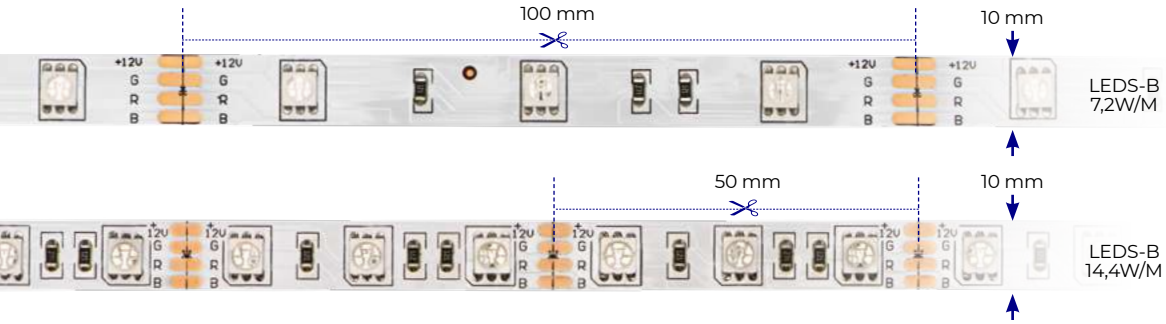



AKCESORIA

KONEKTORY → str. 27

CONNECTOR RGB 10

		Nowy kod			Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
LEDS-B 7.2W/M12IP00RGB	24530 →	**46314**	**12V** 1m = max 7,2W 1m = 30 LED	**5m**	1m = max 130 lm	RGB	00	-	-	100 mm	10 mm
LEDS-B 7.2W/M12IP54RGB	24532 →	**46315**			1m = max 130 lm	RGB	54	-	-	100 mm	10,2 mm
LEDS-B 7.2W/M12IP65RGB	24531 →	**46316**			1m = max 130 lm	RGB	65	-	-	100 mm	10,2 mm
LEDS-B14,4W/M12IP00RGB	24545 →	**46317**	**12V** 1m = max 14,4W 1m = 60 LED		1m = max 250 lm	RGB	00	-	-	50 mm	10 mm
LEDS-B14,4W/M12IP65RGB	24547 →	**46318**			1m = max 240 lm	RGB	65	-	-	50 mm	10,2 mm

Kanlux **L48 RGBW**

24V **9W** **48 LED** **IP00 / IP65**



R | G | B | W


Wielofunkcyjna taśma LED SMD łącząca w sobie pełną paletę barw RGB oraz praktyczne, neutralne światło białe (4000 K). To doskonały wybór do wnętrz, w których potrzebujesz zarówno światła dekoracyjnego, jak i użytkowego. Dzięki zasilaniu 24V, taśmy można stosować do dłuższych instalacji, zachowując bardziej równomierne podświetlenie na całej długości odcinka.

WARRANTY
3 YEARS






				Strumień świetlny	Tc	IP	Ra	EEI	Cięcie	Szerokość
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	**33318**	**24V** 1m = 9W 1m = 48 LED	**5m**	1m = max 600 lm (RGBW)	RGB + 4000K	00	-	F	250 mm	10 mm
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	**33319**			1m = max 550 lm (RGBW)	RGB + 4000K	65	-	F	250 mm	10,2 mm

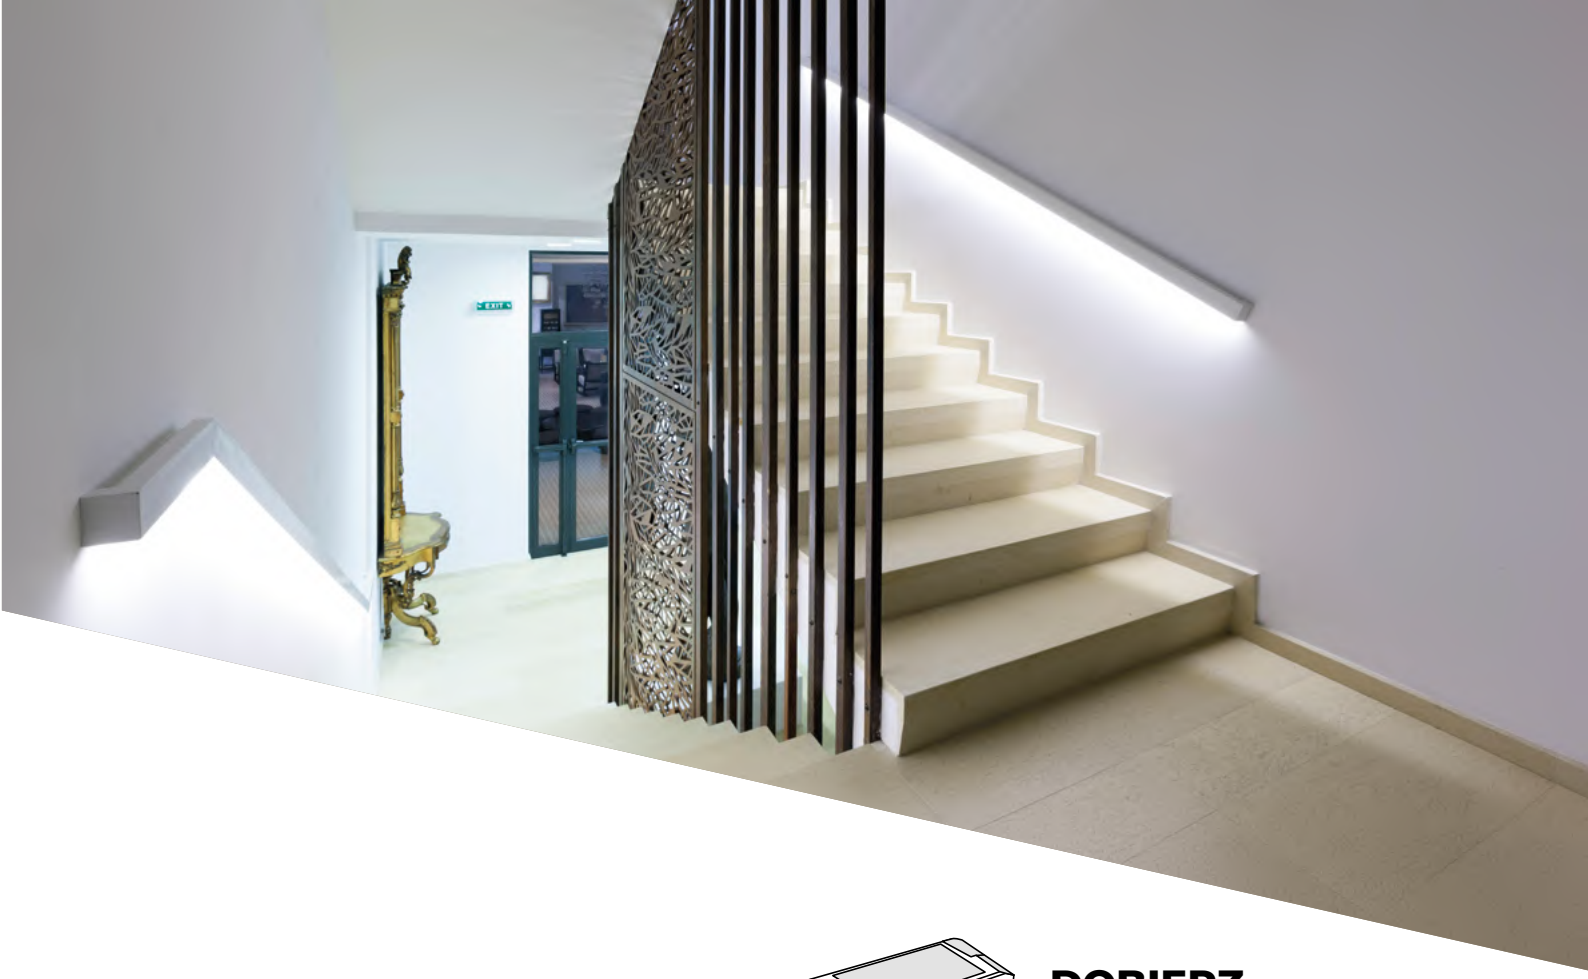

RAZEM LEPIEJ




DOBIERZ ZASILACZ


Kanlux **TRETO**

12V / 24V / 48V **max 200W** **IP67**

Seria zasilaczy stałonapięciowych o podwyższonym stopniu szczelności IP67.
Zasilacz posiada zintegrowane oprzewodowanie, nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

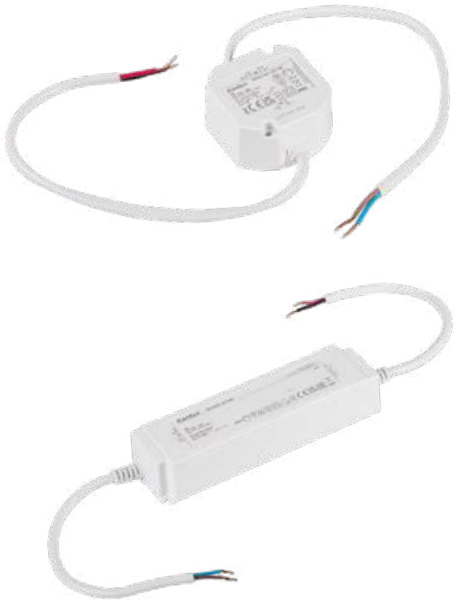

		SEC [V]	MOC	WYMIARY (mm)
TRETO C IP67 12V 15W	**39510**	12 DC	max 15W	50x50x25
TRETO C IP67 24V 15W	**39511**	24 DC	max 15W	50x50x25
TRETO IP67 12V 40W	**39512**	12 DC	16 - 40W	118x35x26
TRETO IP67 24V 40W	**39513**	24 DC	16 - 40W	118x35x26
TRETO IP67 48V 40W	**39509**	48 DC	16 - 40W	121x37x26
TRETO IP67 12V 60W	**39514**	12 DC	20 - 60W	163x43x33
TRETO IP67 24V 60W	**39515**	24 DC	20 - 60W	163x43x33
TRETO IP67 48V 60W	**39522**	48 DC	30 - 60W	166x43x33
TRETO IP67 12V 100W	**39516**	12 DC	50 - 100W	163x43x33
TRETO IP67 24V 100W	**39517**	24 DC	50 -100W	163x43x33
TRETO IP67 48V 100W	**39523**	48 DC	50 -100W	166x43x33
TRETO IP67 12V 150W	**39518**	12 DC	75 - 150W	190x52x37
TRETO IP67 24V 150W	**39519**	24 DC	75 - 150W	190x52x37
TRETO IP67 48V 150W	**39524**	48 DC	75 - 150W	193x52x37
TRETO IP67 12V 200W	**39520**	12 DC	120 - 200W	191x68x37
TRETO IP67 24V 200W	**39521**	24 DC	120 - 200W	191x68x37
TRETO IP67 48V 200W	**39525**	48 DC	120 - 200W	191x68x37



Kanlux **POWELED**

12V / 24V **max 200W** **IP20**



Elektroniczny zasilacz stałonapięciowy do zasilania taśm LED. Przed podłączeniem sprawdź napięcie zasilania i taśmy (12V lub 24V).

		SEC [V]	MOC	WYMIARY (mm)
POWELED P 12V 30W	**26810**	12 DC	12 - 30W	145x48x36
POWELED P 12V 60W	**26811**	12 DC	30 - 60W	157x54x36
POWELED P 24V 30W	**26815**	24 DC	9 - 30W	145x48x36
POWELED P 24V 60W	**26816**	24 DC	30 - 60W	157x54x36
POWELED P 12V 100W	**28961**	12 DC	50 - 100W	180x66x32
POWELED P 24V 100W	**28962**	24 DC	50 - 100W	180x66x32
POWELED P 12V 150W	**28963**	12 DC	75 - 150W	205x71x35
POWELED P 24V 150W	**28964**	24 DC	75 - 150W	205x71x35
POWELED P 12V 200W	**28965**	12 DC	120 - 200W	205x71x35
POWELED P 24V 200W	**28966**	24 DC	120 - 200W	205x71x35

Kanlux **CIRCO N**

12V **max 15W** **IP20**



Zasilacz stałonapięciowy do zasilania taśm LED. Montaż dopuszkowy. Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

		SEC [V]	MOC	WYMIARY (mm)
CIRCO N LED 12VDC 10W	**24242**	12 DC	max 10W	Ø54,5 x 23
CIRCO N LED 12VDC 15W	**24243**	12 DC	max 15W	Ø54,5 x 23

Kanlux **DRIVE LED N**

12V **max 15W** **IP20**



Kompaktowy zasilacz stałonapięciowy do zasilania taśm LED. Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.

		SEC [V]	MOC	WYMIARY (mm)
DRIVE LED N 15W 12V	**23861**	12 DC	max 15W	90x40x24

Kanlux **CON P**




Konektory do taśm LED LCOB
Przeznaczone do 12V, 24V i 48V taśm LED COB, 2A lub 3A.
• umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania
• wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła, nie tworząc cienia na linii łączenia taśm
• materiał: poliwęglan i miedź





CON P






CON P CP





CON P CPC





CON P L



			Opakowanie (ilość szt.)	Zasilanie taśmy COB	Prąd max.	Szerokość taśmy COB	Rodzaj taśmy LCOB
CON P 5	**39534**		10	12V, 24V	2A	5 mm	LCOB SLIM
CON P 5 CP	**39535**		10	12V, 24V	2A	5 mm	
CON P 5 CPC	**39536**		10	12V, 24V	2A	5 mm	
CON P 5 L	**39537**		10	12V, 24V	2A	5 mm	
CON P 8	**38472**		10	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	LCOB MONO 3W/m, 8W/m, 10W/m, LCOB LONG 20m, LCOB FREE CUT, LCOB MONO R/G/B
CON P 8 2pcs	**38477**		2	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 CP	**38470**		10	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 CP 2pcs	**38478**		2	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 CPC	**38471**		10	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 L	**38473**		10	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 L 2pcs	**38479**		2	12V, 24V, 48V	2A	8 mm	
CON P 8 9in1	**90726**	NEW	10	12V, 24V	3A	8 mm	
CON P 10 9in1	**90727**	NEW	10	12V, 24V	3A	10 mm	LCOB 5 lat gwarancji, LCOB Wysoka skuteczność
CON P 10	**39530**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 CP	**39531**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 CPC	**39532**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 L	**39533**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 RGB	**38474**		10	12V, 24V	2A	10 mm	LCOB RGB
CON P 10 RGB CP	**38475**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 RGB CPC	**38476**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 RGB L	**39538**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 12 RGBW	**90720**		10	12V, 24V	3A	12 mm	LCOB RGBW
CON P 12 RGBW CP	**90721**		10	12V, 24V	3A	12 mm	
CON P 12 RGBW CPC	**90722**		10	12V, 24V	3A	12 mm	
CON P 12 RGBCCT	**90723**		10	12V, 24V	3A	12 mm	LCOB RGBCCT
CON P 12 RGBCCTCP	**90724**		10	12V, 24V	3A	12 mm	
CON P 12 RGBCCTCPC	**90725**		10	12V, 24V	3A	12 mm	
CON P 10 CCT/D	**39526**		10	12V, 24V	2A	10 mm	LCOB CCT, LCOB DIGITAL
CON P 10 CCT/D CP	**39527**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 CCT/D CPC	**39528**		10	12V, 24V	2A	10 mm	
CON P 10 CCT L	**39529**		10	12V, 24V	2A	10 mm	


Kanlux **CONNECTOR**




Konektory do taśm LED SMD
Przeznaczone do 12V taśm LED SMD.
• umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania
• materiał: tworzywo sztuczne i miedź



CONNECTOR




CONNECTOR CP



CONNECTOR CPC

		Opakowanie (ilość szt.)	Zasilanie taśmy SMD	Szerokość taśmy SMD	Rodzaj taśmy SMD
CONNECTOR 8	**19030**	20	12V	8 mm	LEDS-B 4,8W/m
CONNECTOR 8-CP	**19032**	20	12V	8 mm	
CONNECTOR 8-CPC	**19033**	20	12V	8 mm	
CONNECTOR RGB 10	**19038**	20	12V	10 mm	LEDS-B RGB 7,2W/m, 14,4W/m
CONNECTOR RGB 10-CP	**19036**	20	12V	10 mm	
CONNECTOR RGB 10-CPC	**19037**	20	12V	10 mm	



DOBIERZ PILOT I KONTROLER

Kanlux **S CTRL ALL-IN** NEW

DIMMING FUNCTION | ALL in SELECTABLE | KANLUX SMART | APP remote control

Kontroler uniwersalny do jednokolorowych taśm LED, CCT, RGB, RGBW, RGB CCT o zasilaniu 12V, 24V lub 48V.
Sterowanie poprzez mobilną aplikację, wykorzystując sieć Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth, jak również za pomocą poleceń głosowych (Asystent Google / Alexa).
Kontroler umożliwia regulację jasności, koloru, temperatury barwowej światła. Pozwala na wybór trybu świecenia.

PILOTY


Kontroler S CTRL 12-48V ALL-IN współpracuje ze wszystkimi pilotami z oferty Kanlux, z wyjątkiem REMOTE D M/RGB/CCT-B, przeznaczonym do taśm cyfrowych.



22152
S CTRL 12-48V ALL-IN

Prąd [A]: max 15
Napięcie [V]: 12DC, 24DC, 48DC

Powered by tuya Intelligence Inside

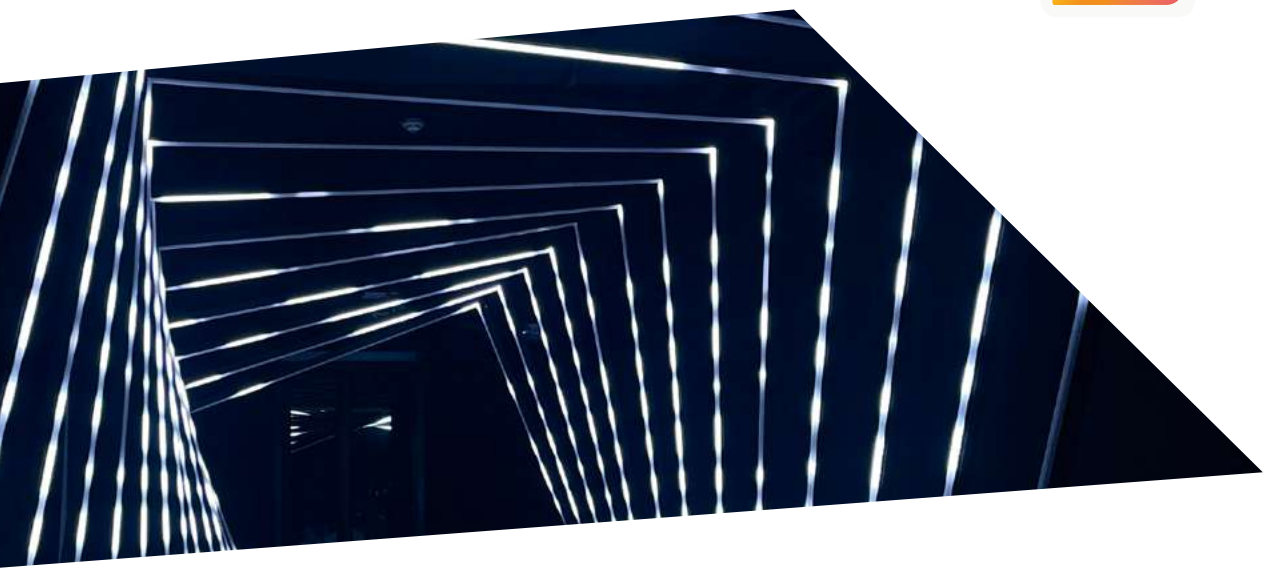

Kanlux **CTRL ALL-IN**

DIMMING FUNCTION | ALL in SELECTABLE

Kontroler uniwersalny do jednokolorowych taśm LED, CCT, RGB, RGBW, RGB CCT o zasilaniu 12V, 24V lub 48V.
Umożliwia regulację jasności, koloru, temperatury barwowej światła. Pozwala na wybór trybu świecenia.

PILOTY


Kontroler CTRL 12-48V ALL-IN współpracuje ze wszystkimi pilotami z oferty Kanlux, z wyjątkiem REMOTE D M/RGB/CCT-B, przeznaczonym do taśm cyfrowych.



22151
CTRL 12-48V ALL-IN

Prąd [A]: max 20
Napięcie [V]: 12DC, 24DC, 48DC

RAZEM LEPIEJ



DOBIERZ PILOT I KONTROLER

Kanlux **CTRL MONO / CCT**



Kontroler do jednokolorowych taśm LED i CCT
Umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej.

22147
CTRL 12/24V MONO/CCT

Prąd [A]: max 10
Napięcie [V]: 12DC, 24 DC

PILOTY

DIMMING FUNCTION

Sterowanie pilotów: radiowe RF 2,4GHz
Zasięg pilotów: max 30m
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: tworzywo sztuczne
***Pilot nie zawiera baterii**

				Zasilanie bateryjne	Wymiary
1	**22144** REMOTE MONO	**1 STREFA**	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	Ø 80 mm
2	**22145** REMOTE CCT	**4 STREFY**	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	53x110 mm
3	**22136** REMOTE 4 MONO/CCT-B	**4 STREFY**	**UCHWYT** magnetyczny	2 x 1,5V (2 x AAA)	38x140 mm
4	**22137** REMOTE O 1 MONO/CCT-B	**1 STREFA**	**UCHWYT** magnetyczny	3V (1 x CR2032)	Ø 60 mm



1


2


3


4





DOBIERZ PILOT I KONTROLER

Kanlux **CTRL RGB**

Kontroler do jednokolorowych taśm LED, RGBW, RGB CCT
Umożliwia regulację jasności, koloru, temperatury barwowej światła. Pozwala na wybór trybu świecenia.



22148
CTRL 12/24V RGBW CCT

Prąd [A]: max 10
Napięcie [V]: 12DC, 24 DC

PILOTY
DIMMING FUNCTION

Sterowanie pilotów: radiowe RF 2,4GHz
Zasięg pilotów: max 30m
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: tworzywo sztuczne
***Pilot nie zawiera baterii**

				Zasilanie bateryjne	Wymiary
1	**22134** REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	**8 STREF**	**UCHWYT** magnetyczny	2 x 1,5V (2 x AAA)	45x145 mm
2	**22135** REMOTE 4 RGBW/CCT-B	**4 STREFY**	**UCHWYT** magnetyczny	2 x 1,5V (2 x AAA)	45x140 mm
3	**22146** REMOTE RGBW	**4 STREFY**	-	2 x 1,5V (2 x AAA)	53x120 mm

1 

2 

3 

Kanlux **CTRL D**

Kontroler do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB
• pozwala na dowolną zmianę koloru, tempa i kierunku animacji, długości świecących odcinków (segmentów LED).
• umożliwia zapisanie ośmiu własnych scen dynamicznych.



22149
CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Prąd [A]: max 10
Napięcie [V]: 5-24 DC

PILOT
DIMMING FUNCTION


Sterowanie pilota: radiowe RF 2,4GHz
Zasięg pilota: max 30m
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał: tworzywo sztuczne
***Pilot nie zawiera baterii**



magnetyczny **UCHWYT**

22133
REMOTE D M/RGB/CCT-B

Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5V (2 x AAA)
Wymiary: 45 X 140 mm



DOBIERZ PROFIL

Kanlux **PROFILO**

PROFIL DO TAŚM LED

Kanlux PROFILO daje szerokie możliwości w tworzeniu aranżacji oświetlenia liniowego. Pozwala na indywidualny dobór profilu, połączenie z kloszem oraz potrzebnymi akcesoriami.
Seria Kanlux PROFILO dostarcza produkty wysokiej jakości, produkowane w Polsce z dbałością o detale i trwałość zastosowanych materiałów.
To odpowiedź na potrzebę uzyskania bardziej unikatowych efektów oświetleniowych i złożonych linii świetlnych.


Dowiedz się więcej na www

W SKŁAD KOMPLETNEGO ZESTAWU PROFILO WCHODZĄ:



profil aluminiowy + **klosz** + **uchwyty montażowe** + **łączniki** + **zaślepki**



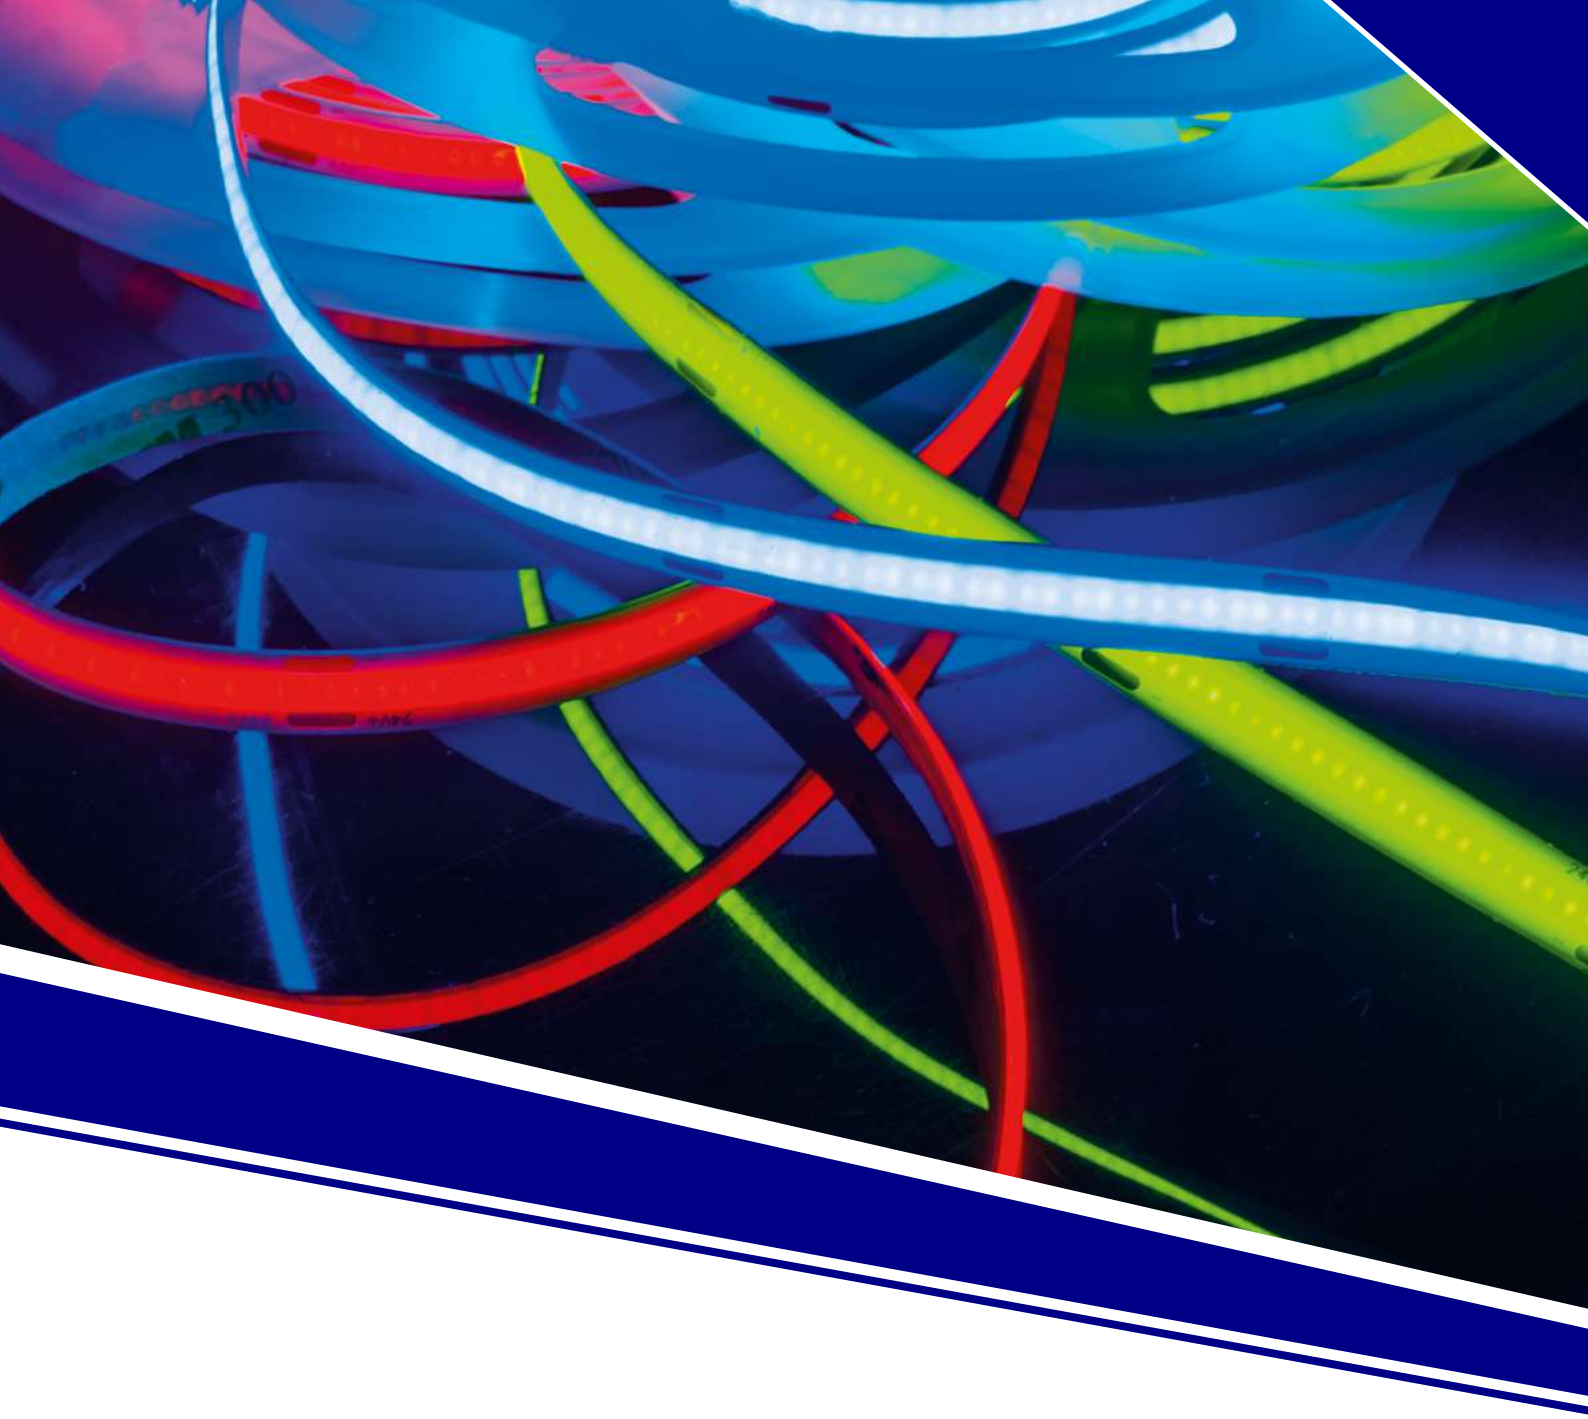

Jesteśmy polską firmą o globalnym zasięgu, jednym z czołowych europejskich przedsiębiorstw sektora oświetleniowego. Nasze produkty trafiają do odbiorców w ponad 40 krajach świata. Jako **doświadczony i solidny partner** zapewniamy produkty o wysokiej bezawaryjności, a jeśli pojawi się problem, nasz serwis szybko znajdzie rozwiązanie.

Większość taśm LED z oferty Kanlux jest objęta wydłużoną 3- lub 5-letnią **gwarancją**. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie liczy się **niezawodność**, długa żywotność i wysoka estetyka światła.

Kanlux LAB

Dokładnie kontrolujemy wszystkie nasze produkty i **rzetelnie badamy** ich parametry w laboratorium Kanlux. Możesz być pewien, że otrzymujesz od nas produkt, który spełnia Twoje oczekiwania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

kanlux.com