

Kanlux

Jakie lampy zainstalować w łazience?

Przy wyborze opraw oświetleniowych do łazienki powinieneś zwrócić uwagę na ich odporność na wnikanie wilgoci (stopień IP). Lampy w łazience muszą być wytrzymałe na warunki panujące w tym pomieszczeniu - tylko wtedy będą dla Ciebie bezpieczne i bezawaryjnie posłużą Ci przez długie lata. Nasza oferta opraw łazienkowych jest bardzo szeroka, dlatego jesteśmy pewni, że znajdziesz lampy, które będą odpowiadały Twoim potrzebom.



kanlux.com



3 strefy w pomieszczeniach kąpielowych

We wnętrzu łazienki, zgodnie z aktualną normą dot. bezpieczeństwa*, znajdują się trzy strefy, które wyznacza się w oparciu o umiejscowienie urządzeń sanitarnych.



STREFA 0: to wnętrze wanny oraz brodzika kabiny prysznicowej (a w przypadku jego braku do wysokości 10 cm od podłogi). Możliwe jest tu wyłącznie użycie opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (SELV) 12V DC, o stopniu szczelności IP67 lub wyższym.



STREFA 1: to przestrzeń nad wanną lub przestrzeń kabiny prysznicowej do wysokości 225 cm lub głowicy prysznica (w zależności od tego, która jest większa). Można w niej zastosować oprawy zasilane napięciem bezpiecznym (SELV) 12V DC, o stopniu szczelności IP44 lub wyższym.



STREFA 2: to bliskie sąsiedztwo wanny, kabiny prysznicowej (strefy 1) oraz umywalki, wyznaczone w obszarze do 60 cm w każdą stronę. W tego typu obszarach powinniśmy używać opraw o stopniu szczelności IP44 lub wyższym.




POZA STREFAMI: czyli w pozostałej przestrzeni łazienki zalecamy stosowanie opraw o stopniu szczelności IP21



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX DROXY IP65


**IP
65**



Pierścieni ozdobny, do którego pasują wymienne źródła światła MR16/PAR16 z trzonkiem GX5,3/GU10. Brak HLDR w komplecie.

materiał obudowy: stop aluminium
2 i 3 klasa ochronności

KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC
33126	DROXY IP65 DSO-B	czarny matowy	brak	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33125	DROXY IP65 DSO-W	biały matowy	brak	Ø 68 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



ZALETY:

- ✦ ozdobna, gładka powierzchnia
- ✦ wysoka jakość wykonania
- ✦ wysoki stopień szczelności IP65 i zakres temperatury otoczenia (-10-35C), na którą może być narażony pierścień pozwala na zamontowanie go w podsufitkach dachowych.






RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX FLINI IP44



**IP
44/20**



Pierścieni ozdobny, do którego pasują wymienne źródła światła MR16/PAR16 z trzonkiem GX5,3/GU10. Brak HLDR w komplecie.

materiał obudowy: stop aluminium
2 i 3 klasa ochronności

KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC
33120	FLINI IP44 DSL-B	czarny matowy	brak	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33121	FLINI IP44 DSL-W	biały matowy	brak	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33122	FLINI IP44 DSO-B	czarny matowy	brak	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W
33123	FLINI IP44 DSL-W	biały matowy	brak	Ø 60 mm	12 AC; 12 DC; 220-240 AC	max 10 W



ZALETY:

- ✦ geometryczne, nowoczesne kształty
- ✦ matowe, chropowate wykończenie
- ✦ wysoka jakość wykonania
- ✦ oprawy idealnie pasują do opraw natynkowych SANI IP44 i AQILO IP65





RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX QULES


**IP
44/20**



Oprawa sufitowa, punktowa dostosowana do źródeł
światła PAR16 o trzonku GU10.

materiał obudowy: stop aluminium
2 klasa ochronności

KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC
26303	QULES AC O-W	biały	brak	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W
26304	QULES AC O-C/M	chrom matowy	brak	Ø 71÷74mm	220-240 AC 50Hz	max 10 W



ZALETY:

- ✦ uniwersalne wzornictwo
- ✦ gładka powierzchnia opraw
- ✦ wysoka jakość wykonania
- ✦ idealnie pasują do oprawy
ASTEN LED, ASTIM LED i AKVO LED





RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX MARIN


IP
44/20



Oprawa sufitowa, punktowa przystosowana do wymiennych źródeł światła MR16 o trzonku Gx5,3.

materiał obudowy: stal
3 klasa ochronności

KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC
04704	MARIN CT-S80-SN	nikiel matowy	brak	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
04710	MARIN CT-S80-AB	mosiądz matowy	brak	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32500	MARIN CT-S80-W	biały	brak	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W
32501	MARIN CT-S80-B	czarny matowy	brak	Ø 60÷62mm	12 AC; 12 DC	max 10 W



ZALETY:

- ✦ prosty i uniwersalny wygląd
- ✦ gładkie wykończenie powierzchni






RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX FIZU


**IP
44/20**



Oprawa sufitowa typu Downlight LED
materiał obudowy: tworzywo sztuczne,
materiał klosza: tworzywo sztuczne

3 klasa ochronności
trwałość: 25 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECZENIA
●	38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	czarny	Ø 65mm	220-240 AC	4,8 W	420 lm	4000 K	36°
○	38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	biały	Ø 65mm	220-240 AC	4,8 W	420 lm	4000 K	36°



ZALETY:

- ✦ uniwersalne wzornictwo
- ✦ gładka powierzchnia opraw
- ✦ wysoka jakość wykonania




Kanlux



**RODZINA OPRAW SUFITOWYCH
DO WBUDOWANIA, AKCENT ŚWIETLNY**


KANLUX IMBER LED

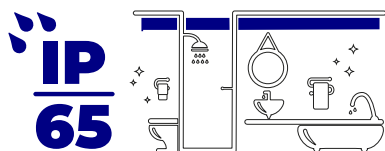

materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne

3 klasa ochronności
trwałość: 30 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECENIA
○	23520	IMBER LED NW	aluminium	brak	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	4000 K	105°
○	23521	IMBER LED CW	aluminium	brak	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	6500 K	105°
○	23522	IMBER LED WW	aluminium	brak	Ø 27mm	12 AC; 12 DC	1 W	40 lm	3000 K	105°



ZALETY:

- ✦ niska temperatura pracy - oprawa może być montowana w drewnie
- ✦ równomierna i energooszczędna emisja światła dzięki zastosowaniu diod LED
- ✦ do zastosowania w łazienkach, saunach parowych i łaźniach mokrych






RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX TAVO LED

**IP
44/20**





materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: PMMA LGP

2 klasa ochronności
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECENIA
36515	TAVO LED DL 5W-NW	biały	75x75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36516	TAVO LED DL 9W-NW	biały	95x95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36517	TAVO LED DL 12W-NW	biały	125x125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36518	TAVO LED DL 18W-NW	biały	145x145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36519	TAVO LED DL 24W-NW	biały	195x195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36510	TAVO LED DO 5W-NW	biały	Ø 75mm	220-240 AC	5 W	400 lm	4000 K	120°
36511	TAVO LED DO 9W-NW	biały	Ø 95mm	220-240 AC	9 W	900 lm	4000 K	120°
36512	TAVO LED DO 12W-NW	biały	Ø 125mm	220-240 AC	12 W	1250 lm	4000 K	120°
36513	TAVO LED DO 18W-NW	biały	Ø 145mm	220-240 AC	18 W	1900 lm	4000 K	120°
36514	TAVO LED DO 24W-NW	biały	Ø 195mm	220-240 AC	24 W	2600 lm	4000 K	120°
36522	TAVO FRAME DL 12W	biały						
36523	TAVO FRAME DL 18W	biały						
36520	TAVO FRAME DO 12W	biały						
36521	TAVO FRAME DO 18W	biały						

ZALETY:

- ✦ minimalistyczny skandynawski wygląd
- ✦ możliwość montażu natynkowego modeli 12W i 18W w ramce Kanlux TAVO FRAME.






RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX AREL LED

IP
65/20




materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: PMMA LGP

2 klasa ochronności
trwałość: 30 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECZENIA
29580	AREL LED DO 6W-NW	biały	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	450 lm	4000 K	120°
29581	AREL LED DO 6W-WW	biały	Ø 60mm	220-240 AC	6 W	440 lm	3000 K	120°
29584	AREL LED DO 10W-NW	biały	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	940 lm	4000 K	120°
29585	AREL LED DO 10W-WW	biały	Ø 119mm	220-240 AC	10 W	890 lm	3000 K	120°
29588	AREL LED DO 14W-NW	biały	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°
29589	AREL LED DO 14W-WW	biały	Ø 140mm	220-240 AC	14 W	1210 lm	3000 K	120°

ZALETY:


- ✦ grubość panelu wynosi tylko 9mm
- ✦ oprawa bezramkowa - idealnie wtapia się w sufit
- ✦ zapewnia równomierny rozsył światła
- ✦ odporny na zarysowania i fotostarzenie



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX AREL LED

**IP
65/20**




materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: PMMA LGP

2 klasa ochronności
trwałość: 30 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	OTWÓR MONTAŻOWY	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECENIA
	29582	AREL LED DL 6W-NW	biały	Ø 60x60mm	220-240 AC	6 W	490 lm	4000 K	120°
	29586	AREL LED DL 10W-NW	biały	Ø 119x119mm	220-240 AC	10 W	1000 lm	4000 K	120°
	29590	AREL LED DL 14W-NW	biały	Ø 140x140mm	220-240 AC	14 W	1300 lm	4000 K	120°

ZALETY:


- ✦ grubość panelu wynosi tylko 9mm
- ✦ oprawa bezramkowa - idealnie wtapia się w sufit
- ✦ zapewnia równomierny rozsył światła
- ✦ odporny na zarysowania i fotostarzenie



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX AQILO


**IP
65**



Oprawa sufitowa, punktowa przystosowana do wymiennych źródeł światła MR16 o trzonku Gx5,3, E27 i E14.


materiał obudowy: stal
1 klasa ochronności

	KOD	NAZWA	KOLOR	REGULACJA KĄTOWA	ZASILANIE	MOC
	36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	czarny matowy	brak	220-240 AC	max 10 W
	36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	grafit	brak	220-240 AC	max 10 W
	36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	biały	brak	220-240 AC	max 10 W
	36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	czarny matowy	brak	220-240 AC	max 20 W
	36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	grafit	brak	220-240 AC	max 20 W
	36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	biały	brak	220-240 AC	max 20 W
	33361	AQILO IP65 DSO-B	czarny matowy	brak	220-240 AC	max 7 W
	33362	AQILO IP65 DSO-GR	grafit	brak	220-240 AC	max 7 W
	33360	AQILO IP65 DSO-W	biały	brak	220-240 AC	max 7 W



ZALETY:

- ✦ pierwsza oprawa natynkowa w ofercie Kanlux o tak wysokim stopniu szczelności - IP65
- ✦ w modelach AQILO E14 i AQILO E27 zastosowano odbłyśnik, który zapewnia prawidłowy rozsył strumienia świetlnego

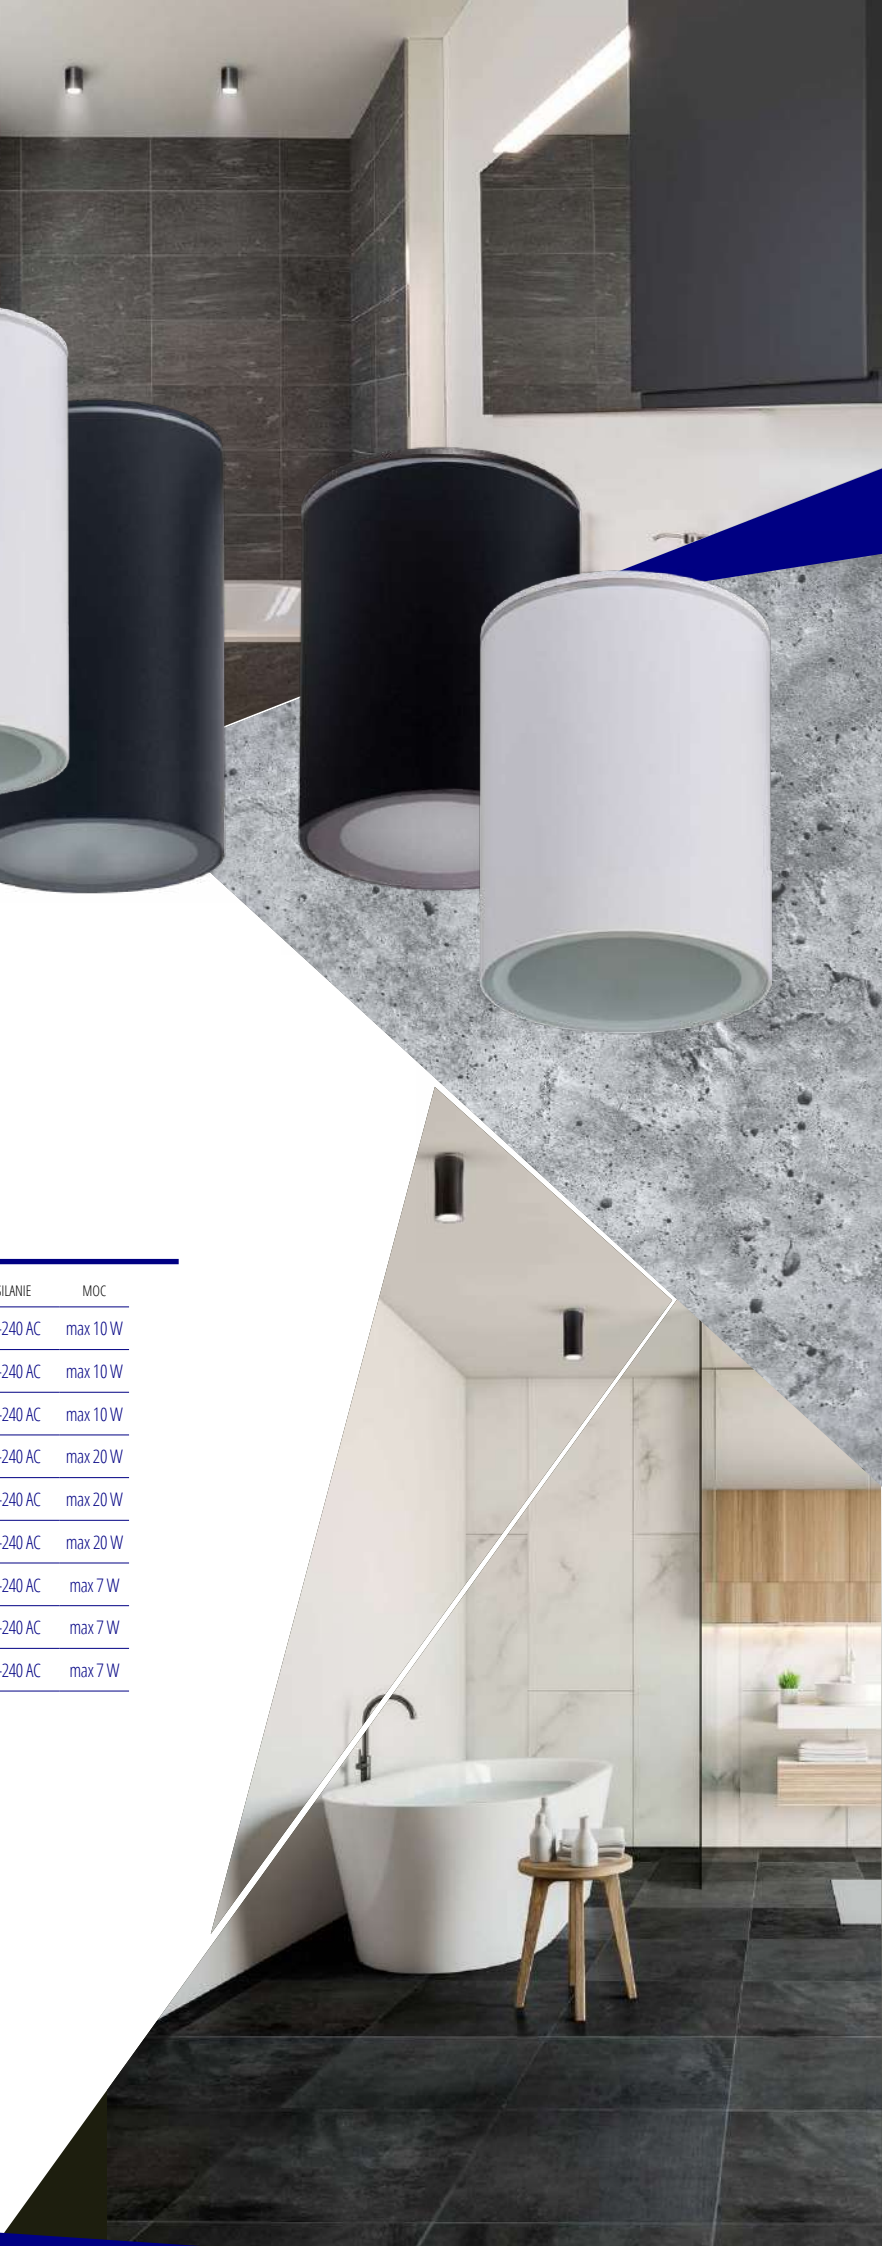


Kanlux

RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX SANI IP44


IP
44



Oprawa sufitowa, natynkowa
dostosowana do źródeł światła
PAR16 o trzonku GU10.

materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne
2 klasa ochronności

	KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC
	29240	SANI IP44 DSO-B	czarny	220-240 AC	max 10 W
	29241	SANI IP44 DSO-W	biały	220-240 AC	max 10 W



ZALETY:


- ✦ prosta i modna stylizacja
- ✦ idealne do nowoczesnych pomieszczeń łazienkowych
- ✦ dobrze komponują się z oprawami Kanlux FLINII IP44



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX IPER LED

**IP
65**




materiał obudowy: tworzywo sztuczne
materiał klosza: tworzywo sztuczne

2 klasa ochronności
trwałość: 50 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECENIA
○	37290	IPER LED 10W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
○	37291	IPER LED 19W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
○	37292	IPER LED 26W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
○	37293	IPER LED 35W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°
○	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
○	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
○	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
○	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°

ZALETY:

- ✦ mikrofalowy czujnik ruchu (wersje SE)
- ✦ łatwy montaż
- ✦ szeroki zakres zastosowań i aplikacji

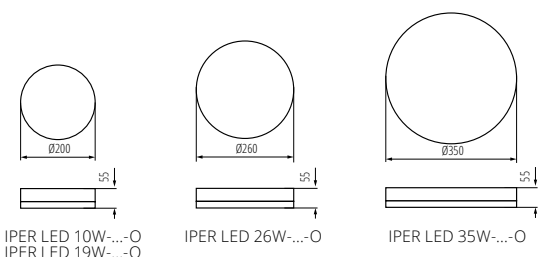


**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ**



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX IPER LED

**IP
65**




materiał obudowy: tworzywo sztuczne
materiał klosza: tworzywo sztuczne

2 klasa ochronności
trwałość: 50 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	STRUMIEŃ	BARWA TC	KĄT ŚWIECENIA
37294	IPER LED 10W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37295	IPER LED 19W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37296	IPER LED 26W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37297	IPER LED 35W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°
37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	10 W	1200 lm	4000 K	360°
37303	IPER LED 19W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	19 W	2280 lm	4000 K	360°
37304	IPER LED 26W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	26 W	3120 lm	4000 K	360°
37305	IPER LED 35W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	35 W	4200 lm	4000 K	360°

ZALETY:

- ✦ mikrofalowy czujnik ruchu (wersje SE)
- ✦ łatwy montaż
- ✦ szeroki zakres zastosowań i aplikacji

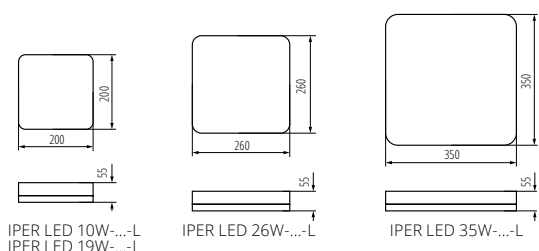


**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ**

RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX BENO ECO CCT LED




**IP
65**



materiał obudowy: plastik
materiał klosza: plastik

2 klasa ochronności
trwałość: 20 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ	KĄT ŚWIECENIA
	38380	BENO ECO 12W CCT O W	biały	220-240 AC	12 W	3000 K 4000 K 6500 K	1200 lm 1300 lm 1250 lm	110°
	38381	BENO ECO 12W CCT O B	czarny	220-240 AC	12 W	3000 K 4000 K 6500 K	1050 lm 1150 lm 1100 lm	110°
	38382	BENO ECO 20W CCT O W	biały	220-240 AC	20 W	3000 K 4000 K 6500 K	1850 lm 2000 lm 1900 lm	110°
	38383	BENO ECO 20W CCT O B	czarny	220-240 AC	20 W	3000 K 4000 K 6500 K	1450 lm 1600 lm 1500 lm	110°
	38384	BENO ECO 30W CCT O W	biały	220-240 AC	30 W	3000 K 4000 K 6500 K	2850 lm 3150 lm 3050 lm	110°
	38385	BENO ECO 30W CCT O B	czarny	220-240 AC	30 W	3000 K 4000 K 6500 K	2150 lm 2400 lm 2300 lm	110°
	38386	BENO ECO 40W CCT O W	biały	220-240 AC	40 W	3000 K 4000 K 6500 K	4050 lm 4600 lm 4450 lm	110°
	38387	BENO ECO 40W CCT O B	czarny	220-240 AC	40 W	3000 K 4000 K 6500 K	3800 lm 4050 lm 3900 lm	110°



ZALETY:

- ✦ unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny
- ✦ możliwości zmiany temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) za pomocą „DIP-SWITCH
- ✦ możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ✦ szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie


Kanlux



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiał obudowy: plastik
materiał klosza: plastik

2 klasa ochronności
trwałość: 20 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ	KĄT ŚWIECENIA
	32940	BENO 18W NW-O-W	biały	brak	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
	32944	BENO 18W NW-O-SE W	biały	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
	33348	BENO N 18W NW-O-GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
	32948	BENO N 18W NW-O-SE GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
	33340	BENO 24W NW-O-W	biały	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
	33341	BENO 24W NW-O-GR	grafitowy	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
	33344	BENO 24W NW-O-SE W	biały	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
	33345	BENO 24W NW-O-SE GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°



ZALETY:

- ✦ unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny
- ✦ dostępna tylko w Kanlux - wzory zastrzeżone patentem
- ✦ możliwość stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- ✦ szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie
- ✦ czujnik ruchu z możliwością regulacji (wersja SE)




Kanlux



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX BENO LED


**IP
54**



materiał obudowy: plastik
materiał klosza: plastik

2 klasa ochronności
trwałość: 20 000h

	KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ	KĄT ŚWIECENIA
	32942	BENO 18W NW-L-W	biały	brak	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
	32946	BENO 18W NW-L-SE W	biały	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1550 lm	110°
	33349	BENO N 18W NW-L-GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
	32949	BENO N 18W NW-L-SE GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1400 lm	110°
	33342	BENO 24W NW-L-W	biały	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
	33343	BENO 24W NW-L-GR	grafitowy	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°
	33346	BENO 24W NW-L-SE W	biały	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	2060 lm	110°
	33347	BENO 24W NW-L-SE GR	grafitowy	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	1920 lm	110°



ZALETY:


- ✦ unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny
- ✦ dostępna tylko w Kanlux - wzory zastrzeżone patentem
- ✦ możliwość stosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- ✦ szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie
- ✦ czujnik ruchu z możliwością regulacji (wersja SE)



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX ORTE LED



**IP
54**



materiał obudowy: tworzywo sztuczne
materiał klosza: tworzywo sztuczne

2 klasa ochronności
trwałość: 20 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ	KĄT ŚWIECENIA
29160	ORTE LED 18W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29161	ORTE LED 24W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1600 lm	120°
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	2200 lm	120°



ZALETY:


- ✦ wysoki strumień świetlny
- ✦ łatwa instalacja dzięki szybkozłączce i montażowi „na klik”
- ✦ uniwersalny design
- ✦ czujnik ruchu z możliwością regulacji (wersja SE)



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH

KANLUX VARSO LED

**IP
54**




Posiada atest PZH: Numer B.BK.60112.0028.2022,
ważny do 11.03.2027 - VARSO HI 36W.
materiał obudowy: plastik
materiał klosza: plastik

2 klasa ochronności
trwałość: 20 000h



	KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ	KĄT ŚWIECENIA
○	26440	VARSO LED 18W-WW-O	biały	brak	220-240 AC	18 W	3000 K	1620 lm	120°
○	26441	VARSO LED 18W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
□	26443	VARSO LED 18W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
○	26444	VARSO LED 24W-WW-O	biały	brak	220-240 AC	24 W	3000 K	2160 lm	120°
○	26445	VARSO LED 24W-NW-O	biały	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□	26447	VARSO LED 24W-NW-L	biały	brak	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
○	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	18 W	4000 K	1700 lm	120°
□	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
○	26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	24 W	4000 K	2280 lm	120°
□	26449	VARSO HI 36W-NW-L	biały	mikrofalowy	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
○	26448	VARSO HI 36W-NW-O	biały	mikrofalowy	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°
○	26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	biały	mikrofalowy	220-240 AC	36 W	4000 K	3600 lm	120°

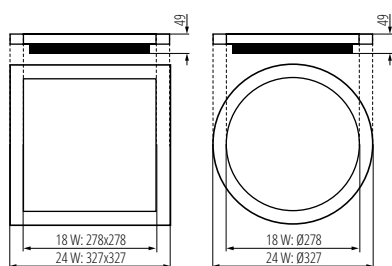

ZALETY:

- ✦ wysoki strumień świetlny
- ✦ bardzo dobra propozycja dla inwestycji
- ✦ wersje z czujnikiem ruchu (SE)



RODZINA OPRAW SUFITOWYCH NATYNKOWYCH


KANLUX JURBA DL



Plafoniera z wymiennym źródłem światła o trzonku E27.
materiał obudowy: stal
materiał klosza: PC

2 klasa ochronności

KOD	NAZWA	KOLOR	CZUJNIK	ZASILANIE	MOC
08980	JURBA DL-218O	nikiel satynowy	brak	220-240 AC	2 x 18 W
08981	JURBA DL-218L	nikiel satynowy	brak	220-240 AC	2 x 18 W

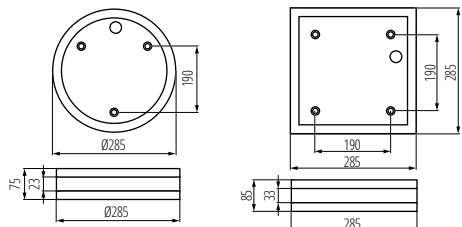

ZALETY:

- ✦ klasyczny design
- ✦ możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz
- ✦ dobór mocy oraz temperatury barwowej światła zgodnie z swoimi upodobaniami




Kanlux



RODZINA OPRAW ŚCIENNYCH KANLUX ASTEN LED


**IP
44**



materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne

2 klasa ochronności
trwałość: 25 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	chrom	220-240 AC	8 W	4000 K	660 lm
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	czarny	220-240 AC	8 W	4000 K	590 lm
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	biały	220-240 AC	8 W	4000 K	690 lm
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	chrom	220-240 AC	12 W	4000 K	1010 lm
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	czarny	220-240 AC	12 W	4000 K	910 lm
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	biały	220-240 AC	12 W	4000 K	1070 lm
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	czarny	220-240 AC	15 W	4000 K	1230 lm
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	biały	220-240 AC	15 W	4000 K	1450 lm
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1340 lm



ZALETY:

- ♦ nowoczesny design
- ♦ możesz zamontować ją nad lustrem w łazience
- ♦ idealnie pasuje do oczek Kanlux QULES






RODZINA OPRAW SUFITOWYCH DO WBUDOWANIA

KANLUX ASTIM LED



**IP
44**



Oprawa sufitowa, punktowa przystosowana do
wymennych źródeł światła MR16 o trzonku Gx5,3.

materiał obudowy: stal
2 klasa ochronności

	KOD	NAZWA	KOLOR	STRUMIEŃ	BARWA TC	ZASILANIE	MOC
●	34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	czarny	910 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
●	34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	chrom	1010 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
○	34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	biały	1070 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	12 W
●	34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	czarny	590 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
●	34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	chrom	660 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W
○	34931	ASTIM IP44 8W-NW-W	biały	690 lm	4000 K	12 AC; 12 DC	8 W



ZALETY:

- ✦ możesz zamontować ją do ramy lustra lub szafki
- ✦ nowoczesny design




RODZINA OPRAW ŚCIENNYCH KANLUX AKVO LED



materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne

2 klasa ochrony
trwałość: 25 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ
36660	AKVO IP44 15W-NW-B	czarny	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36661	AKVO IP44 15W-NW-C	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36659	AKVO IP44 15W-NW-W	biały	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36663	AKVO IP44 20W-NW-B	czarny	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36664	AKVO IP44 20W-NW-C	chrom	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36662	AKVO IP44 20W-NW-W	biały	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36666	AKVO IP44 23W-NW-B	czarny	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36667	AKVO IP44 23W-NW-C	chrom	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36665	AKVO IP44 23W-NW-W	biały	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm

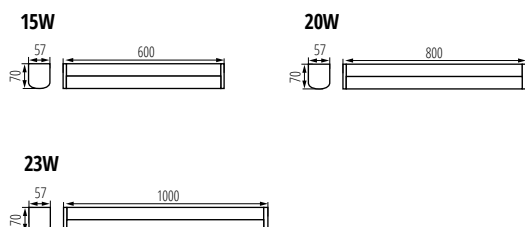

ZALETY:

- ✦ 3 kolory (biały, chrom, czarny)
- ✦ oprawa dostępna w 3 długościach (60 cm, 80 cm i 100 cm)
- ✦ do montażu ściennego lub sufitowego
- ✦ możliwość montażu pionowego i poziomego
- ✦ sprawdzi się jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, garderoba

RODZINA OPRAW ŚCIENNYCH

KANLUX AKVO LED




materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne


2 klasa ochronności
trwałość: 25 000h

KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ
36651	AKVO IP44 15W-NW-B S	czarny	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36652	AKVO IP44 15W-NW-C S	chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36650	AKVO IP44 15W-NW-W S	biały	220-240 AC	15 W	4000 K	1600 lm
36654	AKVO IP44 20W-NW-B S	czarny	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36655	AKVO IP44 20W-NW-C S	chrom	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36653	AKVO IP44 20W-NW-W S	biały	220-240 AC	20 W	4000 K	2300 lm
36657	AKVO IP44 23W-NW-B S	czarny	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36658	AKVO IP44 23W-NW-C S	chrom	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm
36656	AKVO IP44 23W-NW-W S	biały	220-240 AC	23 W	4000 K	2750 lm


15W



20W



23W



ZALETY:

- ✦ 3 kolory (biały, chrom, czarny)
- ✦ oprawa dostępna w 3 długościach (60 cm, 80 cm i 100 cm)
- ✦ do montażu ściennego lub sufitowego
- ✦ możliwość montażu pionowego i poziomego
- ✦ sprawdzi się jako oświetlenie pomieszczeń takich jak łazienka, pralnia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, garderoba



Kanlux



RODZINA OPRAW ŚCIENNYCH

KANLUX ROLSO LED



materiał obudowy: stop aluminium
materiał klosza: tworzywo sztuczne


2 klasa ochronności
trwałość: 25 000h



KOD	NAZWA	KOLOR	ZASILANIE	MOC	BARWA TC	STRUMIEŃ
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	biały/chrom	220-240 AC	15 W	4000 K	1470 lm

ZALETY:

- ✦ klasyczny design
- ✦ idealna do zamontowania w okolicy lustra
- ✦ możliwość montażu pionowego i poziomego
- ✦ możliwość montażu na ścianie lub na suficie



Kanlux

Do opraw
łazienkowych,
w których możesz
wymienić żarówkę:

KANLUX FLINI IP44
KANLUX QULES
KANLUX MARIN
KANLUX SANI IP44
KANLUX DROXY IP65
KANLUX AQILO IP65

polecamy
idealne
źródła
światła:

XLED

iQ^{LED}
Kanlux


Ra95+
true colors

Możesz też wybrać
lamps, które mają
zamontowane
źródło światła:

KANLUX FIZU IP44 LED
KANLUX IMBER LED
KANLUX AREL LED
KANLUX BENO ECO LED
KANLUX BENO LED
KANLUX ORTE LED
KANLUX VARSO LED
KANLUX JURBA LED
KANLUX ASTEN LED
KANLUX AKVO LED
KANLUX TAVO LED
KANLUX ASTIM LED
KANLUX IPER LED
KANLUX ROLSO LED

Chcesz
zobaczyć
jak testujemy
nasze produkty
w Kanlux LAB?

Odwiedź
nasz kanał YT  
lub zeskanuj kod QR



kanlux.com

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Kanlux SA. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty i dostosowanie jej do wymogów rynkowych i prawnych Kanlux SA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. Wszystkie dane zawarte w publikacji obowiązują w dniu jej publikacji tj. 20 sierpnia 2024. Kanlux SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiegokolwiek inne szkody (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub podobne straty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji.