

Oprawa ścienna LED

IP  
44



Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.


### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny  
**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Kierunek świecenia oprawy:** dół  
**Długość [mm]:** 400  
**Szerokość [mm]:** 110  
**Wysokość [mm]:** 42  
**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0  
**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50  
**Moc maksymalna [W]:** 8  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II  
**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne  
**Materiał obudowy:** stop aluminium  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Strumień świetlny [lm]:** 590  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 980  
**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)  
**Barwa światła:** biała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 25000  
**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$   
**Kąt świecenia [°]:** X120/Y105

Oprawa ścienna LED

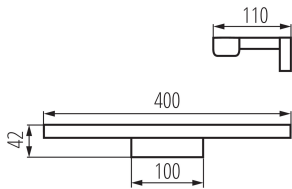

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 74**


**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30**

**Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa**

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,75÷1,5**

**Stopień IP: 44**

**Kształt: prostokątny**

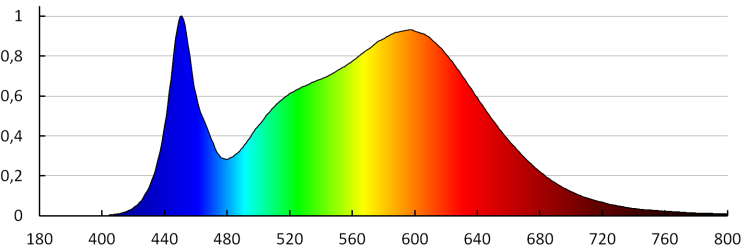

KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26683) ASTEN IP44 8W-NW-B  
Lamps: 1 x ASTEN 8W

