

Oprawa ścienna LED

IP
44



Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

DANE OGÓLNE:


Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie
Kierunek świecenia oprawy: dół
Długość [mm]: 900
Szerokość [mm]: 100
Wysokość [mm]: 42
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 15
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1230
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1900
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000
Kąt świecenia [°]: X120/Y105

26685 ASTEN IP44 15W-NW-B

Oprawa ścienna LED

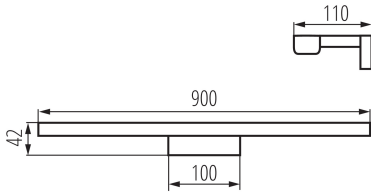

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 82


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷30

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 44

Kształt: prostokątny

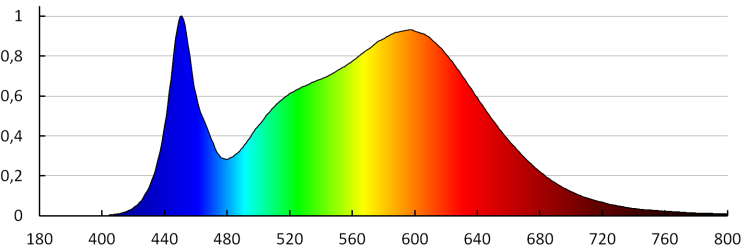

KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26685) ASTEN IP44 15W-NW-B
Lamps: 1 x ASTEN 15W

