


# iQ-LED

## Kanlux

### 27306 IQ-LED G45E14 7,5W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 45

**Wysokość [mm]:** 86

**Średnica [mm]:** 45

**Głębokość [mm]:** 45

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 7.5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** G45

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 810

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 810

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 40000$

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 200

**iQ** LED

**Kanlux**

## 27306 IQ-LED G45E14 7,5W-WW

Źródło światła LED

**Prąd znamionowy lampy [mA] : 56**

**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 8**

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 108**

**Czas zapłonu [s] : ≤0,5**

**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny**

**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2**

**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h**


**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70**

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80**

**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 60**

**Kształt źródła światła : kulka**

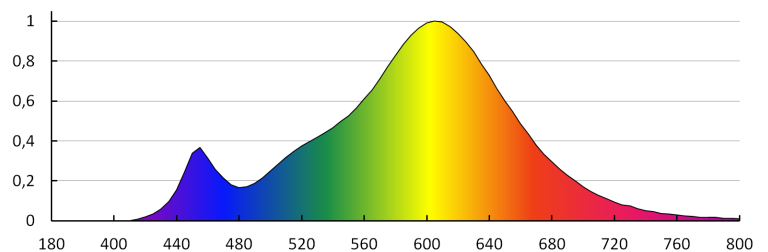

iQ-LED

**Kanlux**

## 27306 IQ-LED G45E14 7,5W-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27306) IQ-LED G45E14 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27306) IQ-LED G45E14 7,5W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E14 7,5W-WW

