28012 BRAVO SU40W6060NW W

Panel LED podtynkowy



Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wymienne źródło światła: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Zasilacz w komplecie: nie
Długość [mm]: 595
Szerokość [mm]: 595
Wysokość [mm]: 11
Długość przewodu [m]: 0.05
Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 1050
Moc maksymalna [W]: 40
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 4000
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kąt świecenia [°]: 110
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

28012 BRAVO SU40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Materiał panelu/ramki: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Rodzaj przewodu: H03VVH2-F
Przekrój przewodu [mm²]: 0,5
Rodzaj zasilania: stałoprądowy
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28026

INFORMACJE DODATKOWE:

- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18
- Brak zasilacza w komplecie.

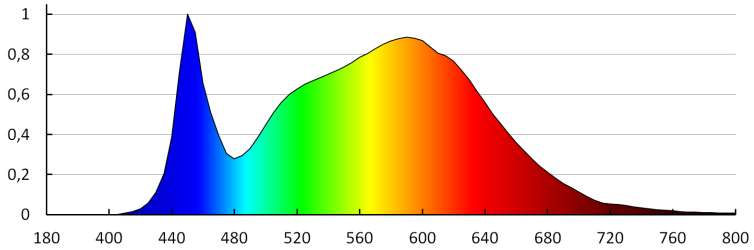

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

28012 BRAVO SU40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

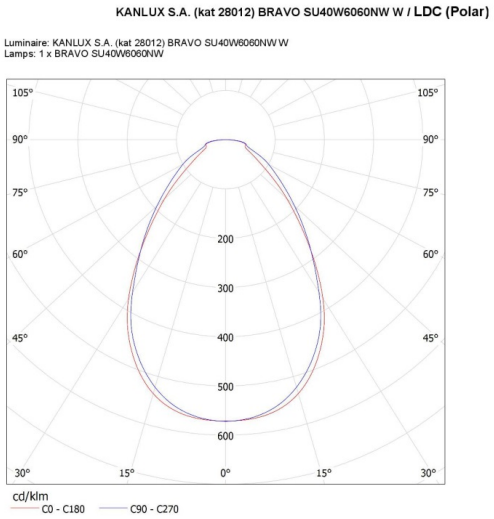

AKCESORIA:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62

Uchwyt montażowy NT 4szt w kompecie (28500)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

PL

28012 BRAVO SU40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

28501 BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)



27613 ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (25613)

27610 ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (27610)

27615 ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600 (27615)

27611 ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30 (27611)

27612 ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30 (27612)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

28012 BRAVO SU40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

28026 BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W (28026)

28028 BRAVO DRIVER 50W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO S / SU o mocy 40W (28028)

25591 PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.