


Oprawa elewacyjna

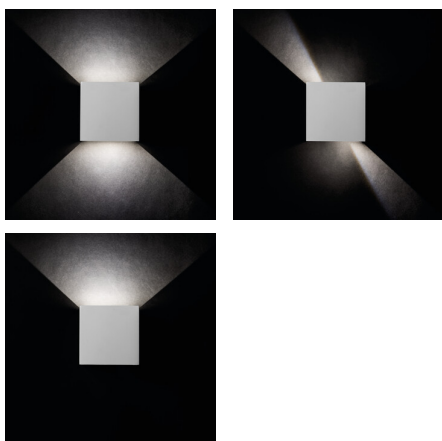

Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest unikatowy wizualnie efekt świetlny, który sami stworzymy po włączeniu. Dzięki skrzydłom umieszczonym na dole i na górze oprawy sami zdecydujemy o kierunku i szerokości strumienia świetlnego. Lampa Kanlux REKA świeci w dwóch kierunkach - góra i dół - a strumień świetlny możemy ustawić niezależnie od siebie tworząc na przykład idealnie cienką świetlną linię na górze, a na dole ustawiając szerokie świetlne kaskady, które będą spływać od lampy do podłoża. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu elewacji budynków, tarasów, balkonów czy zewnętrznych ścian altan.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** góra i dół

**Długość [mm]:** 135

**Szerokość [mm]:** 115

**Wysokość [mm]:** 100

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** max 380

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 500


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna

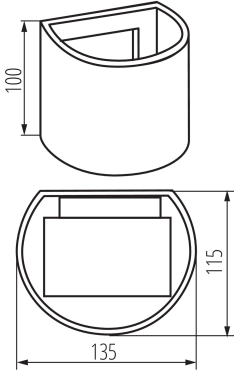

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** max 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:**  $-15 \div 35$

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$


**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 54

**Kształt:** inny

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Regulacja kąta świecenia
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

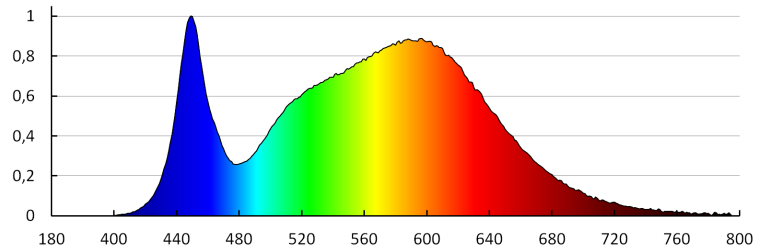

## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR  
Lampa: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

