


23450 ALER MINI-W

Czujnik ruchu PIR

5905339234506



ALER MINI-W



Czujnik ALER MINI-W to niewielki czujnik na podczerwień o efektywnym i minimalistycznym wyglądzie. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 140°, a wertykalny 45°, a dzięki łatwej regulacji mechanicznej (pion 45°, poziom 90°) można dostosować go do swoich potrzeb. Posiada wysoką klasę szczelności (IP44), co sprawia, że czujnik ten można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Długość [mm]: 80

Szerokość [mm]: 80

Wysokość [mm]: 67

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-15

kąt działania czujnika [°]: H140/V45

Maksymalny czas działania [min]: 15

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 800

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 8

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

23450 ALER MINI-W

Czujnik ruchu PIR

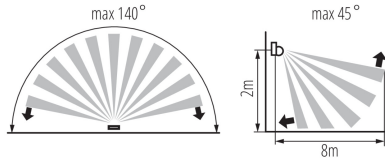

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 100

Gramatura [g] : 142.6

Waga sztuki brutto [g] : 134

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Waga kartonu [kg] : 7.13

Szerokość kartonu [cm] : 35

Wysokość kartonu [cm] : 20

Długość kartonu [cm] : 44

Objętość kartonu [m³] : 0.0308

INFORMACJE DODATKOWE:

- Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 8m
- Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 140°
- Możliwość regulacji czasu świecenia od 10s do 15min
- Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje