


26821 SENZO

Czujnik ruchu PIR

5905339268211



SENZO



Kanlux SENZO to czujnik ruchu PIR stosowany w systemach automatycznego załączania oświetlenia. Specjalne rozmieszczenie dwóch czujników podczerwieni w Kanlux SENZO pozwala na zastosowanie go w instalacjach wysokich pomieszczeń, takich jak hale magazynowe czy produkcyjne. Jego zasięg wertykalny to aż 10 metrów.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Długość [mm]: 102

Szerokość [mm]: 102

Wysokość [mm]: 60

Regulacja czułości: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj czujnika: 2xPIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

kąt działania czujnika [°]: H360/V120

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 20


Zasięg czujnika [m]: max 10

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Czujnik ruchu PIR

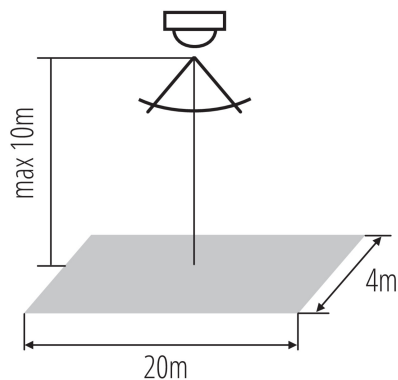

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 144
Gramatura [g] : 201.4
Waga sztuki brutto [g] : 184
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 11
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11
Waga kartonu [kg] : 10.07
Szerokość kartonu [cm] : 39
Wysokość kartonu [cm] : 24
Długość kartonu [cm] : 56
Objętość kartonu [m³] : 0.052416