


Oprawa przyschodowa LED

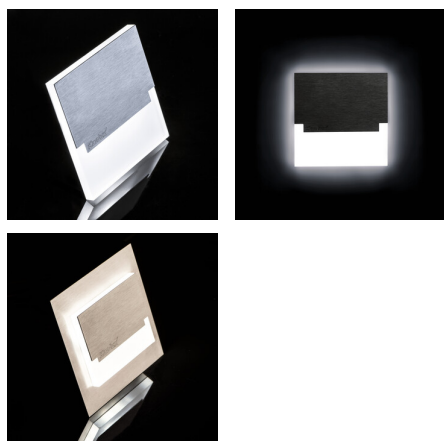

Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń.

Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

### DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Wymagana średnica puszkii montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 0.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 14

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000


**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 18

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

## 32490 SABIK MINI LED NW

Oprawa przyschodowa LED



**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** kwadratowy

KANLUX S.A. (kat 32490) SABIK MINI LED NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32490) SABIK MINI LED NW  
Lamps: 1 x SABIK MINI LED NW

