


37367 SENTO-O-WT-B

Czujnik ruchu PIR

5905339373670

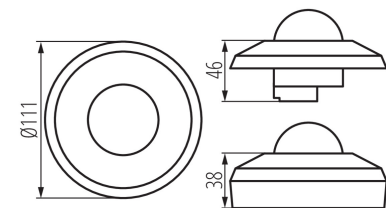

Kanlux SENTO-O to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. Kanlux SENTO-O, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności. Dodatkową zaletą jest uniwersalny montaż - podtynkowy i natynkowy.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika: tak

Wysokość MAX [mm]: 74

Średnica [mm]: 111

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj czujnika: 3xPIR

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-30

kąt działania czujnika [°]: H360

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 10

Moc maksymalna [VA]: 2000

Nastawa poziomego natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 44/20

Zasięg czujnika [m]: max 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 180

Gramatura [g]: 256.8

Waga sztuki brutto [g]: 236

37367 SENTO-O-WT-B

Czujnik ruchu PIR

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12
Waga kartonu [kg]: 12.84
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 60
Objętość kartonu [m³]: 0.07488