

Oprawa ścienna LED



Kanlux TONIL LED to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego elastyczne, gumowe ramię umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku, jednocześnie nadając różny kształt oprawie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 370

Szerokość [mm]: 51

Wysokość [mm]: 121

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2,7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 100

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 30

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 37

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1



Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 360

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 360

Stopień IP: 20

Oprawa ścienna LED

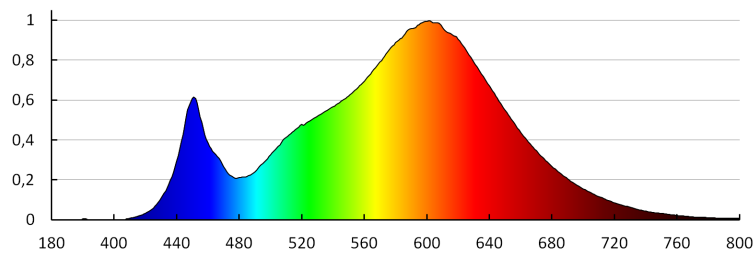

KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32520) TONIL LED B
Lamps: 1 x TONIL LED B

