

Panel LED podtynkowy



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła. Moduły Led usytuowane są na w nich na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. Model Kanlux BLINGO IPR to także podwyższona szczelność (IP44), która umożliwia stosowanie tego panelu LED w miejscach narażonych na większą wilgoć. Wysoka skuteczność świetlna (100lm/W), 5 lat gwarancji i równomierna emisja światła to jego kolejne atuty. Ponadto w Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 35

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 4940

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

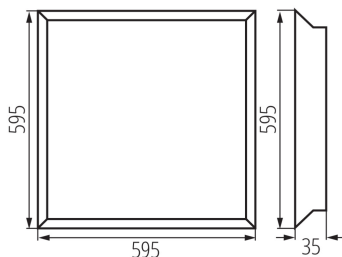

Panel LED podtynkowy

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5


Stopień IP: 44/20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

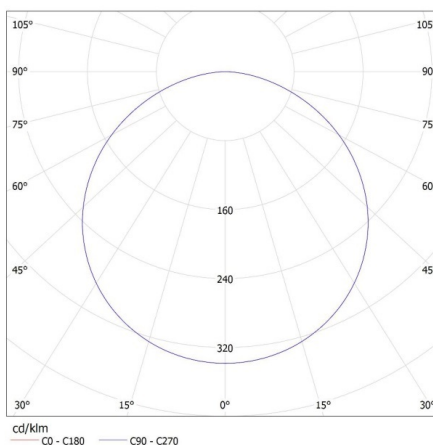

AKCESORIA

28515



BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)