



# ***Kanlux***

**Kanlux**  
**DABA PRO**  
plafonierzy do  
profesjonalnego  
zastosowania

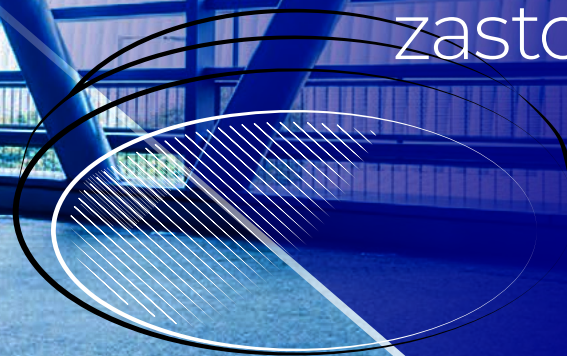

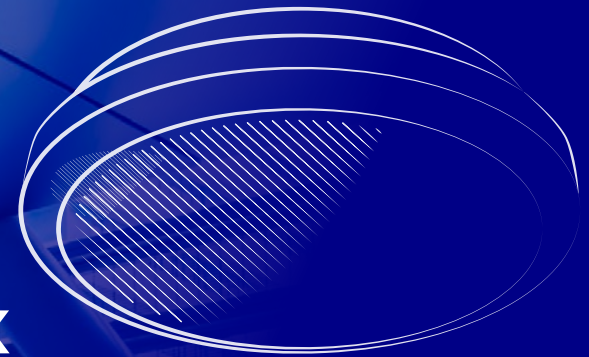

# Kanlux



## Wybierz idealną plafonierę

- **4 modele do wyboru**
- wersja bez czujnika ruchu (25W)  
oraz z czujnikiem ruchu (26W)
- **dwa kolory obudowy  
biały i czarny**





# Kanlux

The icon shows the text 'IP' above '65' inside a square frame, with a small leaf-like symbol to the left of the 'IP'.

Szczelność **IP65** oprawy **DABA PRO** to wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne.


The icon shows the text '10IK' inside a square frame, with a hammer icon above the '10'.

**DABA PRO** to odporność na uderzenia **IK10** (oprawa „wandaloodporna”) i dodatkowe zabezpieczenie oprawy przed otwarciem.





# Kanlux




- Wysoka jakość wykonania potwierdzona **5 letnią gwarancją**.
- Wysoka skuteczność **~110lm/W**.
- **Regulowany czujnik mikrofalowy** (dla wersji 26W).
- Możliwość łączenia na zasadzie **master-slave**.
- Oprawa jest wyposażona w **szybkozłączki** ułatwiające instalację.

\* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



# Kanlux

**Plafoniere DABA PRO** można łączyć ze sobą na zasadzie **MASTER → SLAVE**, tzn. pierwsza (ew. pierwsza i ostatnia) oprawa posiadająca czujnik który steruje ciągiem opraw, włączając i wyłączając jednocześnie całą linię świetlną.

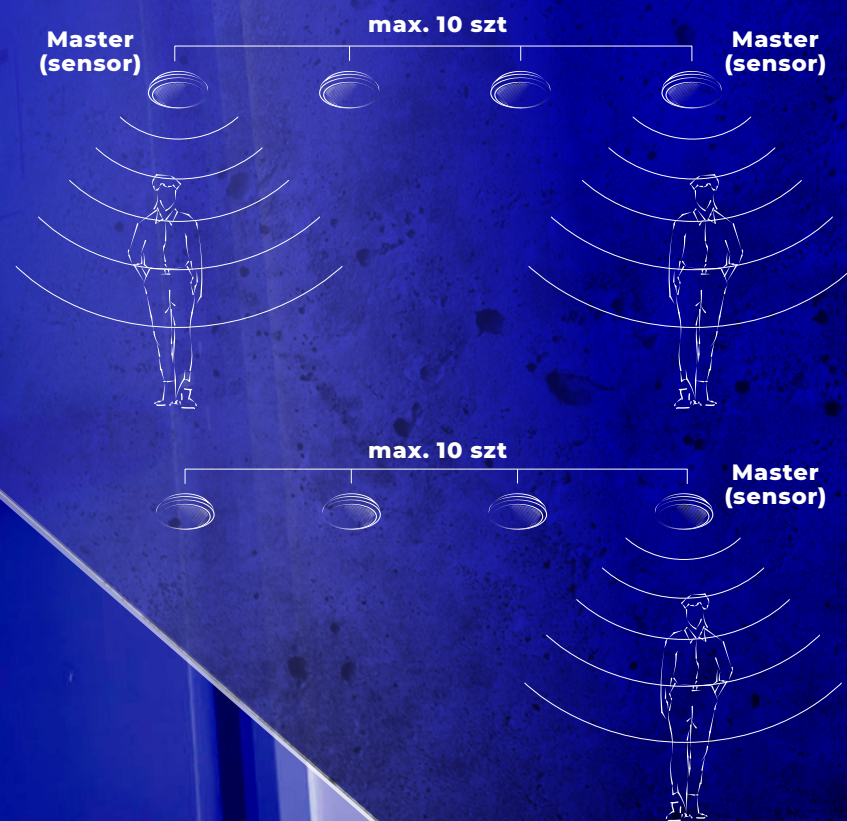






**Kanlux**



**Kanlux DABA PRO**  
idealna na każdą  
inwestycję



**Szeroki zakres zastosowań** - możliwość zastosowania na zewnątrz  
(dworce, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe)



# Kanlux

**Szeroki zakres zastosowań** - możliwość zastosowania wewnątrz  
(łazienki, kuchnie, pomieszczenia mieszkalne, recepcje, korytarze)



## Informacje techniczne:

• DABA PRO 25W NW-B	19065	25W	2800lm	4000K	nie czarny
○ DABA PRO 25W NW-W	19064	25W	2800lm	4000K	nie biały
• DABA PRO 26W NW-SE-B	19067	26W	2800lm	4000K	tak czarny
○ DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	26W	2800lm	4000K	tak biały



DABA PRO  
DABA PRO-SE

## Parametry:

- Zasilanie 220-240V~ 50Hz, II klasa ochronności
- Skuteczność oprawy: 112 lm/W (bez czuj.) / 107 lm/W (z czuj.)
- Trwałość oprawy: **>50000h**
- Ilość cykli wł/wył: **>25000x**
- Materiał obudowy: tworzywo ABS
- Materiał klosza: **poliwęglan**





# Kanlux



**Dobrze spakowane**