


Kanlux



RODZINA PLAFONIER LED

**Kanlux
VARSO**

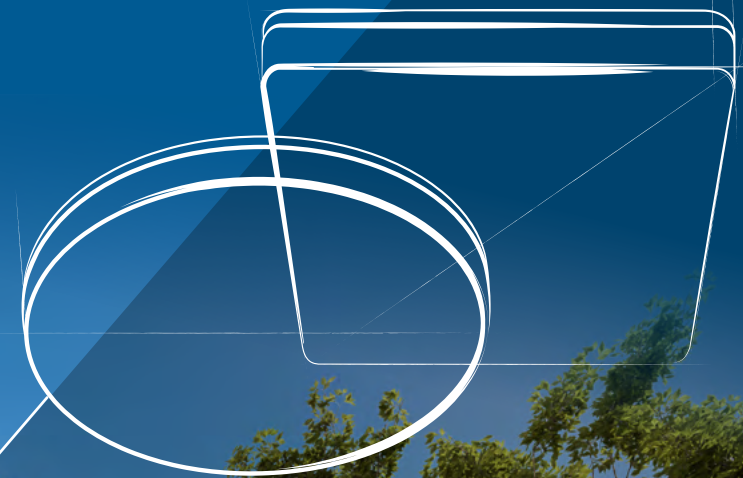

Kanlux

Kanlux VARSO LED


Wybierz idealną plafonierę.

Dwa kształty do wyboru:
kwadratowy (L) i okrągły (O).

Dwie moce do wyboru:
18W, 24W.

Do wyboru wersja z czujnikiem ruchu lub bez czujnika.

Dwie temperatury barwowe: **WW i NW.**

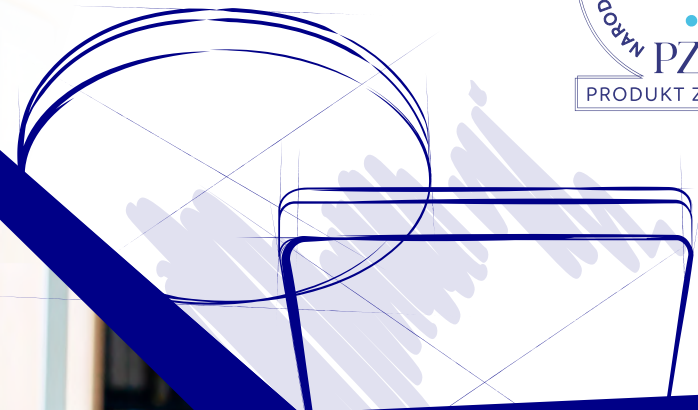

Kanlux

NOWOŚĆ

Kanlux VARSO HI

Dwa kształty do wyboru:
kwadratowy (L)
i okrągły (O).

Moc: **36W**

Wersja bez czujnika
i wersja z czujnikiem.

Temperatura
barwowa: **NW.**





Kanlux

Kanlux VARSO HI

Zaletami nowej serii
VARSO HI są:

**wysoki strumień świetlny
i wysoka jakość wykonania.**

To bardzo dobra propozycja dla
inwestycji
deweloperskich.

Kanlux

Kanlux VARSO HI

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Kanlux VARSO HI to szczelność IP54 (pyłoszczelna i odporna na bryzgi wody).


Możemy ją stosować zarówno wewnątrz (łazienki, korytarze, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia mieszkalne, kuchnie), jak i na zewnątrz obiektów: na balkonach, tarasach, wiatkach, zadaszeniach czy elewacji.

The logo consists of a dark blue square containing the text 'IP' above a horizontal line, and '54' below it. To the left of the 'IP' text are three white leaf-like shapes.

IP
54

Kanlux

Kanlux VARSO HI Czujnik ruchu z możliwością regulacji






Kanlux

Kanlux VARSO HI

Oprawa zintegrowana LED
o **wysokiej skuteczności
światlnej** \geq **100lm/W**

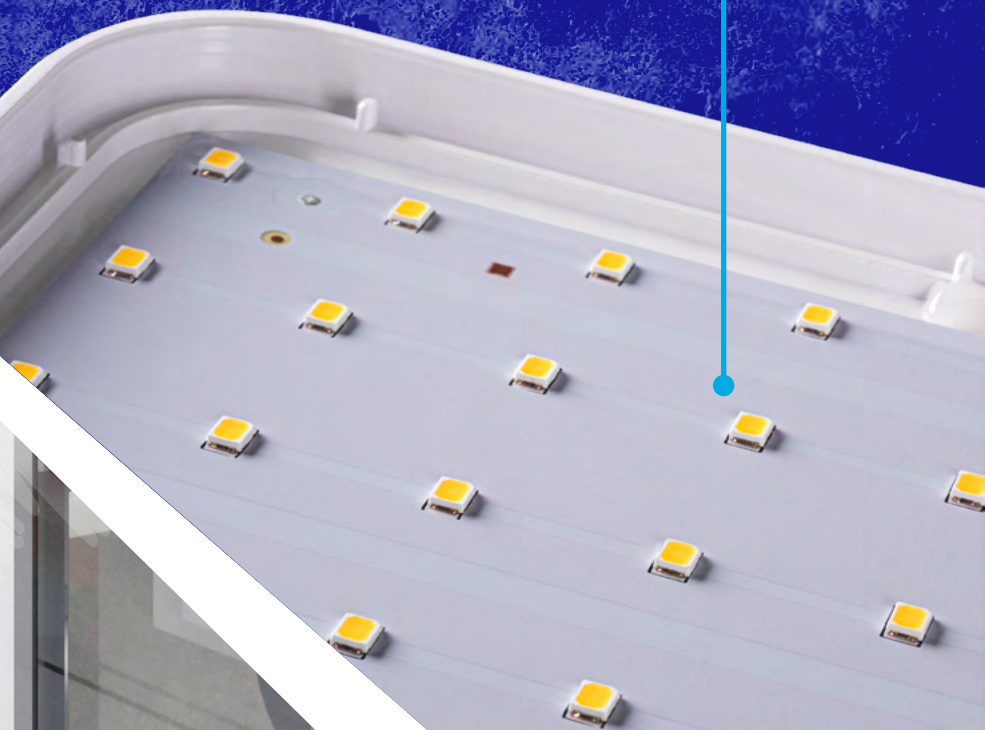



Kanlux

Kanlux VARSO

Niezawodna
w każdym projekcie.

Kanlux

Kanlux VARSO


Oświetli i ozdobi
każde wnętrze.




Kanlux VARSO LED



			CZUJNIK RUCHU			
○	26440	VARSO LED 18W-WW-O	brak	18W	3000 K	1620 lm
○	26441	VARSO LED 18W-NW-O	brak	18W	4000 K	1700 lm
□	26442	VARSO LED 18W-WW-L	brak	18W	3000 K	1620 lm
□	26443	VARSO LED 18W-NW-L	brak	18W	4000 K	1700 lm
○	26444	VARSO LED 24W-WW-O	brak	24W	3000 K	2160 lm
○	26445	VARSO LED 24W-NW-O	brak	24W	4000 K	2280 lm
□	26446	VARSO LED 24W-WW-L	brak	24W	3000 K	2160 lm
□	26447	VARSO LED 24W-NW-L	brak	24W	4000 K	2280 lm
□	26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	mikrofalowy	18W	4000 K	1700 lm
○	26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	mikrofalowy	18W	4000 K	1700 lm
□	26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	mikrofalowy	24W	4000 K	2280 lm
○	26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	mikrofalowy	24W	4000 K	2280 lm



VARSO LED-O



VARSO LED-L

napięcie znamionowe: **220-240 AC**
 materiał obudowy: **plastik**
 materiał klosza: **plastik**
 kąt świecenia: **120°**
 trwałość: **20 000h**
 klasa ochrony: **II**
 szczelność: **IP 54**

POSIADA ATEST PZH: NUMER BK/K/0352/01/2018,
 WAŻNY DO 2023-05-30.




Kanlux




Kanlux VARSO HI



					
○	26448	VARSO HI 36W-NW-O	brak	36W	4000 K 3600 lm
□	26449	VARSO HI 36W-NW-L	brak	36W	4000 K 3600 lm
○	26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	mikrofalowy	36W	4000 K 3600 lm
□	26986	VARSO HI 36W-NW-L-SE	mikrofalowy	36W	4000 K 3600 lm



VARSO HI-O



VARSO HI-L

napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał obudowy: **plastik**
materiał klosza: **plastik**
kąt świecenia: **120°**
trwałość: **20 000h**
klasa ochrony: **II**
szczelność: **IP 54**



Kanlux

Kanlux VARSO LED i Kanlux VARSO HI



dobrze spakowane

kanlux.com