


Kanlux

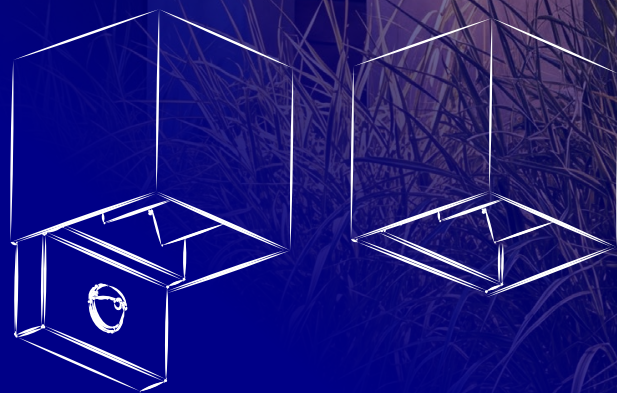

Seria opraw
elewacyjnych
Kanlux REKA

Kanlux

Kanlux **REKA CCT**

Kanlux REKA CCT - dzięki funkcji CCT użytkownik może wybrać jedną z trzech temperatur barwowych - 3000K, 4000K lub 6500K.



**IP
54**



3000K

4000K

6500K

Przełącznik
temperatury
barwowej




Kanlux

Kanlux **REKA PIR**

Kanlux REKA PIR to odsłona znanej serii opraw REKA ze zwiększoną funkcjonalnością - do użycia wszędzie tam, gdzie nie ma konieczności, aby oprawa świeciła przez cały czas lub aby świeciła i włączała się tylko, gdy jest ciemno.



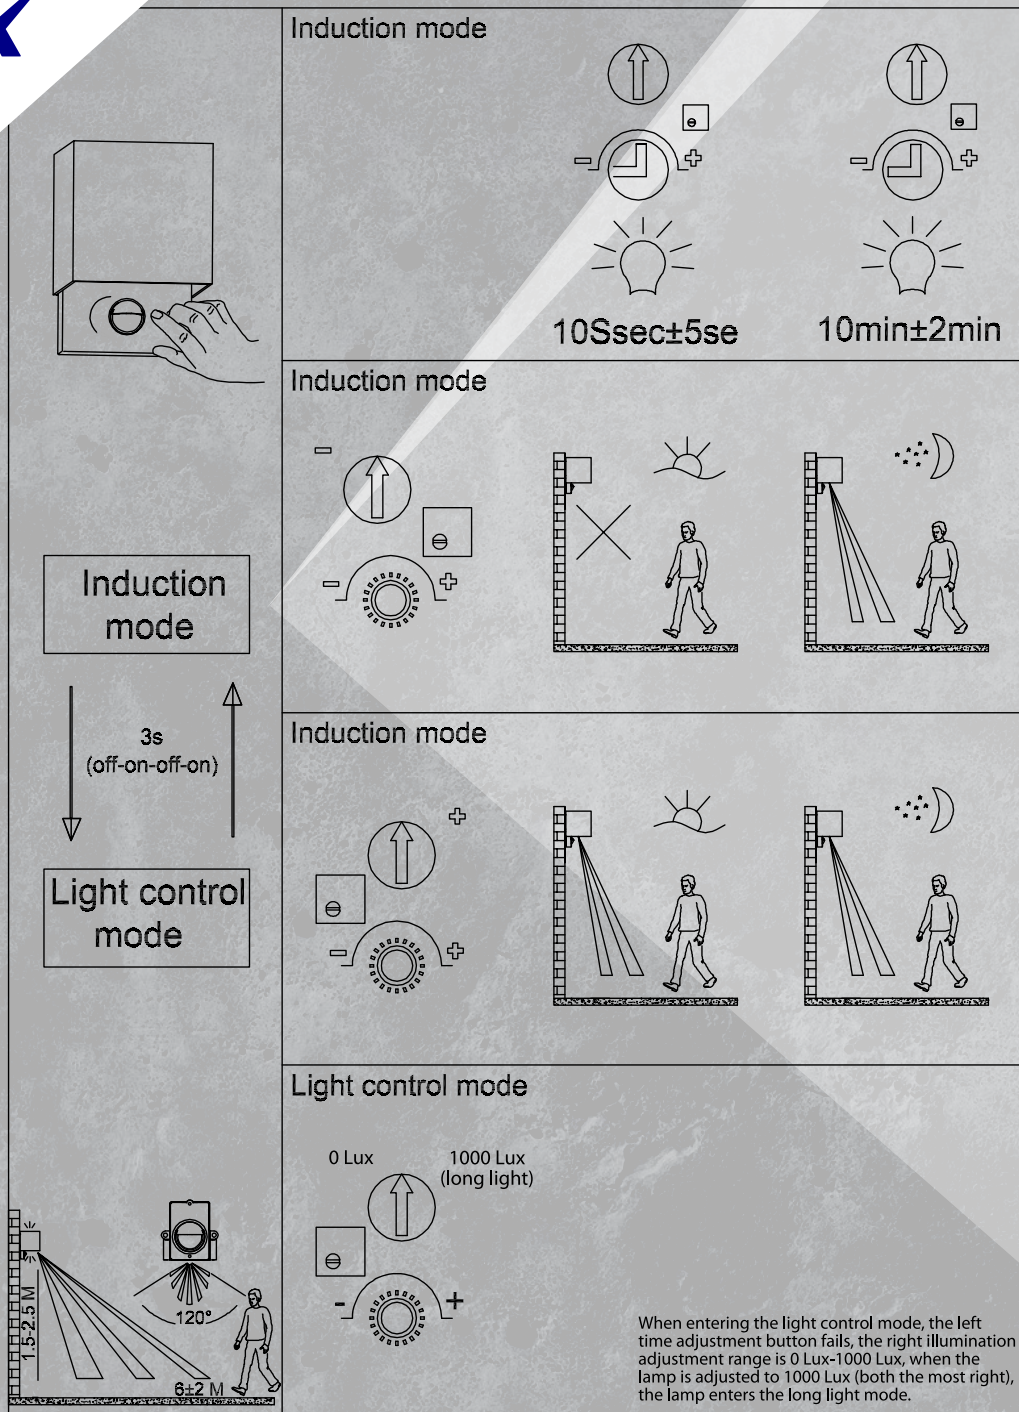

Kanlux **REKA PIR**

Dwie funkcje czujnika

Standardowa funkcja czujnika, która pozwala na ustawienie czasu działania po wykryciu ruchu - od 10 sekund do 10 minut oraz natężenia światła do 1000 luxów.

Tryb działania wyłącznie czujnika zmierzchu: oprawa załącza się, gdy natężenie światła w otoczeniu spadnie poniżej ustawionego poziomu (lux); gdy natężenie światła w otoczeniu wzrośnie powyżej zadanego poziomu (lux) oprawa wyłącza się.

**NASTAWY
CZUJNIKA
RUCHU**



Kanlux

Kanlux REKA

Niezastąpiony w wielu przestrzeniach.



Kanlux

Kanlux **REKA CCT**

NOWOŚĆ

Informacje techniczne:



REKA CCT EL
7W-L-GRL

29005

7W

280/320/300 3000/4000/6500



PARAMETRY:

Zasilanie 220-240V~; 50Hz

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Trwałość oprawy: 30000h


Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Materiał obudowy: aluminium

Materiał klosza: szkło hartowane



REKA CCT EL 7W-L-GR



REKA CCT EL 7W-L-GR



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux **REKA PIR**

Informacje techniczne:

					
REKA PIR EL 7W-L-GR	28994	7W	340lm	4000K	
REKA PIR EL 7W-O-GR	28995	7W	340lm	4000K	

PARAMETRY:

Zasilanie 220-240V~; 50Hz

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Trwałość oprawy: 30000h

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Materiał obudowy: aluminium


Materiał klosza: szkło hartowane




REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



REKA PIR EL 7W-L-GR



REKA PIR EL 7W-O-GR



* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Informacje techniczne:

					
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7W	360lm	4000K	
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7W	380lm	4000K	
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7W	500lm	4000K	
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7W	510lm	4000K	

PARAMETRY:

Zasilanie 220-240V~; 50Hz

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Trwałość oprawy: 30000h

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Materiał obudowy: aluminium


Materiał klosza: szkło hartowane




REKA LED EL 7W-L-GR



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

4000K

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



dobrze
spakowane

kanlux.com