


Kanlux



**OPRAWY
ŚCIENNO-SUFITOWE**

Kanlux
LAURIN

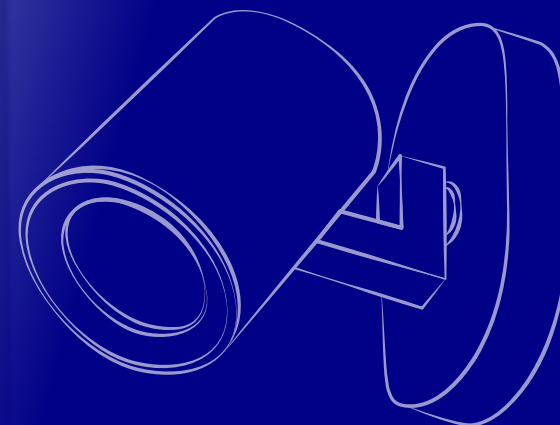

Kanlux

Kanlux LAURIN

Rodzina spotów, w której
możesz wybrać
od 1 do 3 punktów świetlnych.

Dostępna w czterech kolorach.



Kanlux

Kanlux LAURIN

Swobodna regulacja klosza:

w zakresie horyzontalnym o 310° i w zakresie wertykalnym o 90°.

Kompletna oprawa na wymienne źródło światła o trzonku GU10.

310°

90°



łatwy montaż
i wymiana
źródła światła PAR 16
o trzonku GU10

Kanlux

Kanlux LAURIN

Kolor biały.



29120

LAURIN EL-10 W




29122

LAURIN EL-21 W

29126

LAURIN EL-30 W

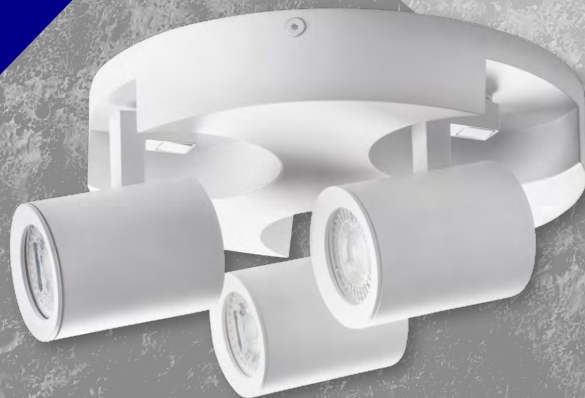

29124

LAURIN EL-31 W



Kanlux



Kanlux LAURIN

Kolor biało - złoty.



38964

LAURIN EL-10 W-G



38965

LAURIN EL-2I W-G

38967

LAURIN EL-30 W-G



38966

LAURIN EL-3I W-G



Kanlux

Kanlux LAURIN

Kolor czarny.



29121

LAURIN EL-10 B



29123

LAURIN EL-2I B



29127

LAURIN EL-30 B



29125

LAURIN EL-3I B

Kanlux

Kanlux LAURIN

Kolor czarno - złoty.



38960

LAURIN EL-10 B-G



38961

LAURIN EL-2I B-G



38963

LAURIN EL-3O B-G



38962




LAURIN EL-3I B-G

Kanlux




Kanlux LAURIN

Nowoczesne i minimalistyczne wzornictwo z powodzeniem możecie zastosować w wielu pomieszczeniach w domu.

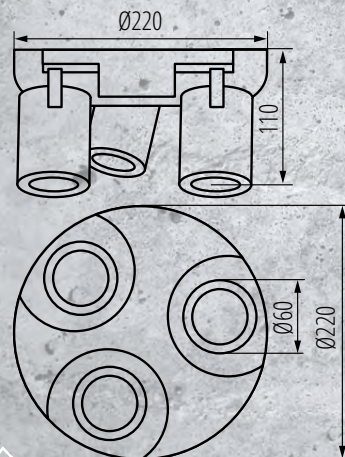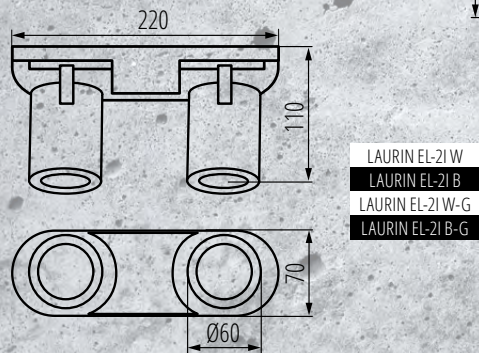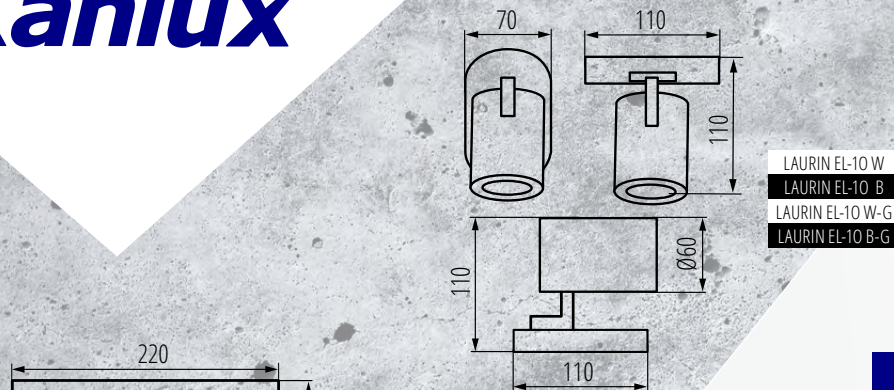

LAURIN EL-30 W
LAURIN EL-30 B
LAURIN EL-30 W-G
LAURIN EL-30 B-G

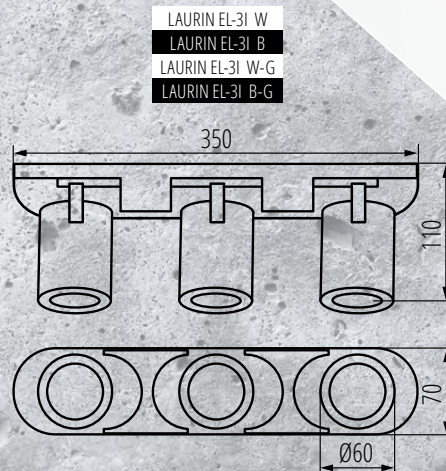

LAURIN EL-31 W
LAURIN EL-31 B
LAURIN EL-31 W-G
LAURIN EL-31 B-G



○	LAURIN EL-10 W	29120	max 10W	biały
●	LAURIN EL-10 B	29121	max 10W	czarny
◐	LAURIN EL-10 W-G	38964	max 10W	biało-żółty
◑	LAURIN EL-10 B-G	38960	max 10W	czarno-żółty
○	LAURIN EL-21 W	29122	2 x max 10W	biały
●	LAURIN EL-21 B	29123	2 x max 10W	czarny
◐	LAURIN EL-21 W-G	38965	2 x max 10W	biało-żółty
◑	LAURIN EL-21 B-G	38961	2 x max 10W	czarno-żółty
○	LAURIN EL-30 W	29126	3 x max 10W	biały
●	LAURIN EL-30 B	29127	3 x max 10W	czarny
◐	LAURIN EL-30 W-G	38967	3 x max 10W	biało-żółty
◑	LAURIN EL-30 B-G	38963	3 x max 10W	czarno-żółty
○	LAURIN EL-31 W	29124	3 x max 10W	biały
●	LAURIN EL-31 B	29125	3 x max 10W	czarny
◐	LAURIN EL-31 W-G	38966	3 x max 10W	biało-żółty
◑	LAURIN EL-31 B-G	38962	3 x max 10W	czarno-żółty

napięcie znamionowe: **220-240 V**

częstotliwość znamionowa: **50 Hz**

źródło światła: **tylko źródła LED (max 10W)**

trzonek: **GU10**

oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym: **310 [°]**

oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: **90 [°]**

materiał obudowy i klosza: **stal**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

stopień IP: **20**

zakres temperatury otoczenia, na którą

może być narażony wyrób [C]: **5 ÷ 25**

Kanlux



Kanlux LAURIN
dobrze
spakowane

kanlux.com