

Kanlux




Rodzina pierścieni
oprawy punktowej
Kanlux GOVIK
i GOVIK-ST

Kanlux



Kolor biały

NOWOŚĆ

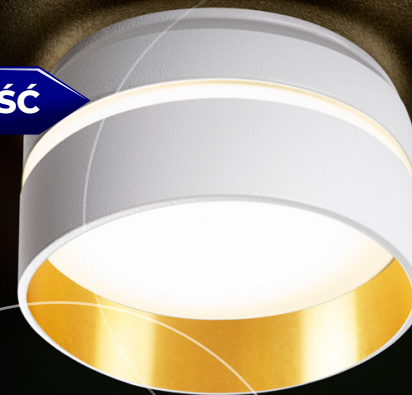

W skład rodziny
wchodzi 4 modele,
w kolorze białym
lub biało-złotym

GOVIK-ST
GOVIK

NOWOŚĆ



Kanlux

Kolor czarny

NOWOŚĆ

i 4 modele,
w kolorze czarnym
lub czarno-złotym

GOVIK-ST
GOVIK

NOWOŚĆ



Kanlux

Pierścienie oprawy punktowej **Kanlux GOVIK-ST DSO**

Uniwersalny wzór w dwóch kolorach, białym i czarnym matowym oraz 2 nowe modele z dekoracyjnym złotym wykończeniem



GOVIK-ST DSO-B
(29237)



GOVIK-ST DSO-W
(29238)



GOVIK-ST DSO-W/G
(29233)



GOVIK-ST DSO-B/G
(29234)

Kanlux

Pierścienie oprawy punktowej **Kanlux GOVIK DSO**


Uniwersalny wzór w dwóch kolorach, białym i czarnym matowym oraz 2 nowe modele z dekoracyjnym złotym wykończeniem



GOVIK DSO-B
(29236)



GOVIK DSO-W
(29235)



GOVIK DSO-W/G
(29231)



GOVIK DSO-B/G
(29232)


NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Kanlux

Cechy charakterystyczne:

Kanlux GOVIK jest nietypowy ze względu na swoją budowę i dodatkowy, akrylowy klosz pierścienia. Po zamontowaniu wygląda jak niska oprawa natynkowa (podobnie jak MINI BORD, MINI GORD).



Oprawa daje nam dodatkowy efekt świetlny w postaci strumienia delikatnego światła padającego na sufit po włączeniu, efekt tzw. korony świetlnej.

Model Kanlux GOVIK-ST posiada w obudowie dodatkowy cienki pasek, który dodaje oprawie stylowej elegancji.

Parametry:

- napięcie znamionowe: 12V lub 220-240V
- moc: max. 10W (tylko źródła LED)
- źródło światła: MR16 LED/PAR16 LED*
- materiał: stop aluminium + akryl
- stopień IP: 20
- kolor: biały mat i czarny mat
- średnica otworu montażowego: Ø67 mm
- klasa ochronności: II/III
- wymiary: Ø80 x 60 mm
- *brak oprawki i źródła światła w komplecie

Kanlux

Kanlux GOVIK i GOVIK-ST



dobrze spakowane

kanlux.com