



Kanlux

**Kanlux
BLINGO LED**

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

#PANELE 2.0

Całkowicie automatyczny proces produkcji jest możliwy tylko w przypadku konstrukcji paneli LED typu backlit.



Kanlux



Kanlux **BLINGO LED**

#AUTOMATYZACJA

Pełna automatyzacja procesu produkcji pozwala na powtarzalność oraz wysoką jakość wykonania paneli. Dzięki temu minimalizujemy możliwość „błędu ludzkiego”, co w połączeniu z jakościowymi komponentami pozwala nam na udzielenie 5 letniej gwarancji.

Kanlux

Kanlux BLINGO LED
#RZETELNE
PARAMETRY

skuteczność aż do: **142lm/W**
strumień aż do: **6250lm**
5 lat gwarancji

Kanlux
LAB

5
WARRANTY
5 years

Kanlux

OUTPUT:

Ta: 5°C-25°C
Made in P.R.C

-L ● ● AG-N

Kanlux BLINGO T

2W1

2W1


JEDEN PANEL = DWIE MOCE

BLINGO T24-28W 6060NW

to pierwszy w naszej ofercie panel LED gdzie użytkownik decyduje o mocy i tym samym strumieniu oprawy. Zmiana mocy następuje w momencie przesunięcia zworki w zasilaczu.

EA
SY
insta
lation

Zasilacz panelu wyposażony jest w szybkozłączkę ułatwiającą instalację oraz umożliwiającą szybkie połączenie paneli w linię świetlną



28W
4000lm



24W
3400lm

HIGHT ^{lm} W
142

T
TOP series

€ **E**
ENERGY
saving



Kanlux




Kanlux BLINGO LED #ZASTOSOWANIA

Sprawdza się w wielu
przestrzeniach.




Kanlux BLINGO LED

		MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA	KĄT ŚWIATEŁA	UGR	IP
■	BLINGO R 38W 6060 NW	29822	38W	3800lm	100 lm/W	120°	20
□	BLINGO R 38W 6060 WW	33187	38W	3600lm	95 lm/W	120°	20
□	BLINGO R 38W 6060 CW	33182	38W	3800lm	100 lm/W	120°	20
□	BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	38W	3800lm	100 lm/W	90°	<19 20
□	BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	38W	3800lm	100 lm/W	120°	44/20
□	BLINGO R 38W 12030 NW	29823	38W	3800lm	100 lm/W	120°	20
□	BLINGO P 38W 6060 NW	33180	38W	4600lm	121 lm/W	120°	20
□	BLINGO P 38W 12030 NW	33189	38W	4600lm	121 lm/W	120°	20
□	BLINGO T24-28W 6060NW	33184	24/28W	3400/4000lm	142 lm/W	120°	20
□	BLINGO T 38W 6060 NW	33183	38W	5400lm	142 lm/W	120°	20
□	BLINGO TU 48W 6060 NW	29825	48W	6250lm	130 lm/W	90°	<19 20




BLINGO 6060



BLINGO 12030

napięcie znamionowe: **220-240 V**
 temperatura barwowa:
WW 3000K/ NW 4000K/ CW 6500K
 trwałość: **50000h**
 materiał panelu/ramki: **stal**
 materiał klosza: **tworzywo sztuczne**
 klasa ochrony: **II**



**** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ**

Kanlux BLINGO LED

Pełen zakres akcesoriów montażowych

RAMKI ADTR



	INDEX	ADTR-H 6060 B	ADTR-H 6060 SR	ADTR-H 6060 W	ADTR-H 12030 B	ADTR-H 12030 SR	ADTR-H 12030 W	ADTR-H 76MM 6060 B <small>(na zamówienie)</small>	ADTR-H 76MM 6060 SR <small>(na zamówienie)</small>	ADTR-H 76MM 6060 W	CLIPS BLINGO RT	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	BLINGO DALI SET 38W	BLINGO DALI SET 48W
		29845	29844	29843	33391	33392	33390	33396	33397	33398	29826	28504	28505	28515	28516
BLINGO R 38W 6060 NW	29822	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 6060 WW	33187	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 6060 CW	33182	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO RU 38W 6060 NW	29824	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO IPR 38W 6060NW	33181	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO R 38W 12030 NW	29823				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
BLINGO P 38W 6060 NW	33180										✓	✓		✓	
BLINGO P 38W 12030 NW	33189				✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
BLINGO T24-28W 6060NW	33184	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO T 38W 6060 NW	33183	✓	✓	✓							✓	✓		✓	
BLINGO TU 48W 6060 NW	29825							✓	✓	✓	✓	✓			✓

Nowość

SPN BRAVO S/P 60-62



ADTR-H

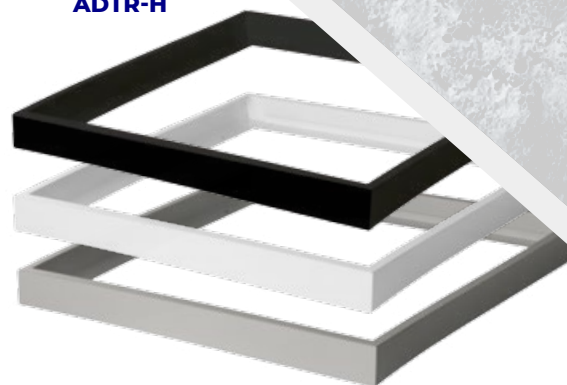

** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO LED



dobrze spakowane

kanlux.com