

The logo for miLED o, featuring the brand name in a green, lowercase sans-serif font. The 'i' has a black dot, and the 'o' has a small black dot on its right side. The logo is positioned on a white, rounded rectangular background.

miLED o

Nowość

PANEL LED
BAREV ECO N



miLEDo

BAREV ECO N

wysoka skuteczność
światlna **120lm/W**,
łatwa instalacja,
montaż podtynkowy

Nowość



miLEDo

EA
SY
insta
lation

120
lm/W

BACKLITE
PANEL LED

Bezpiecznie
spakowane.
- po 10 szt.

Pojedyncza sztuka
pakowana w folię
termokurczliwą
+ naklejka
z kodem



BAREV ECO N



31176

BAREV ECO N36W 6060NW

36W

4320lm



napięcie znamionowe: **220-240 V**

źródło światła: **LED SMD**

kąt świecenia: **110°**


temperatura świecenia: **4000K**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **tworzywo sztuczne**

szczelność: **IP20**

klasa ochronności przed porażeniem
elektrycznym: **I**

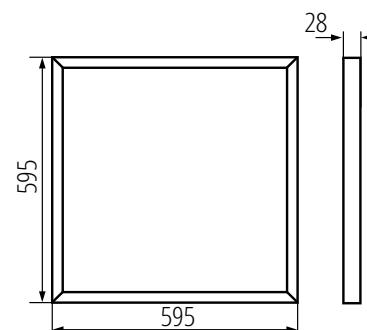

BAREV ECO N36W 6060NW