


miLED^o

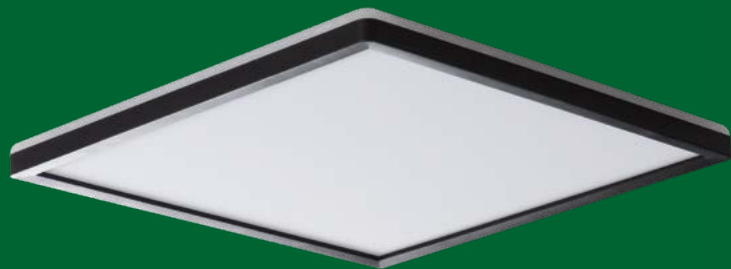

**PLAFONIERA
AZPO
LED CCT**

miLED^o

AZPO LED CCT


- minimalistyczne wzornictwo
- mniej niż 3cm wysokości
- efekt delikatnie podświetlonego sufitu

warm white



3000K

neutral white



4000K

cold white



6000K




CCT



IP
54




AZPO LED CCT

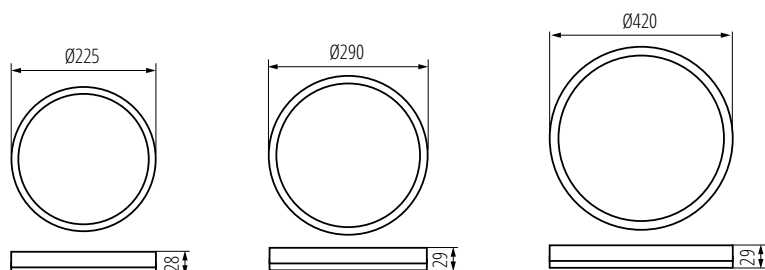

AZPO LED 11,8W CCT-O

AZPO LED 18,5W CCT-O


AZPO LED 22W CCT-O

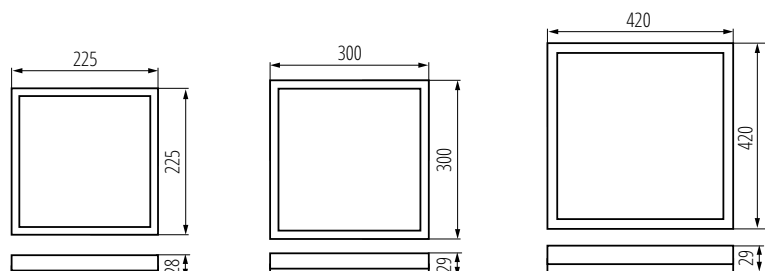

AZPO LED 12,3W CCT-L

AZPO LED 17,5W CCT-L

AZPO LED 22W CCT-L

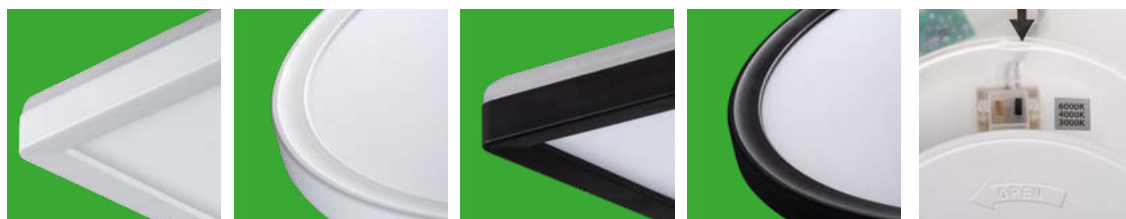

31512	AZPO LED 11,8W CCT-O-W	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	biały
31513	AZPO LED 11,8W CCT-O-B	11,8W	1300lm	3000/4000/6000	czarny
31514	AZPO LED 18,5W CCT-O-W	18,5W	1800lm	3000/4000/6000	biały
31515	AZPO LED 18,5W CCT-O-B	18,5W	1700lm	3000/4000/6000	czarny
31516	AZPO LED 22W CCT-O-W	22W	2700lm	3000/4000/6000	biały
31517	AZPO LED 22W CCT-O-B	22W	2700lm	3000/4000/6000	czarny
31530	AZPO LED 12,3W CCT-L-W	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	biały
31531	AZPO LED 12,3W CCT-L-B	12,3W	1150lm	3000/4000/6000	czarny
31532	AZPO LED 17,5W CCT-L-W	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	biały
31533	AZPO LED 17,5W CCT-L-B	17,5W	1800lm	3000/4000/6000	czarny
31534	AZPO LED 22W CCT-L-W	22W	2600lm	3000/4000/6000	biały
31535	AZPO LED 22W CCT-L-B	22W	2550lm	3000/4000/6000	czarny

napięcie znamionowe: **220-240 V**

źródło światła: **LED SMD**

kąt świecenia: **120°**

trwałość oprawy: **20 000h**

zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: **-20 ÷ 40**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **tworzywo sztuczne**

szczelność: **IP54**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**