

miLED^o



IP
44

Nowość

rodzina plafonier

CORSO CCT

miLEDo



CCT


Plafoniera CORSO CCT
zmiana temperatury barwowej światła: 3000K, 4000K, 6500K.
Dwie wersje: z czujnikiem ruchu oraz bez czujnika.

IP
44

IP44. Plafoniere dedykowane do miejsc o **podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.**

EA
SY
insta
lation

Wygodny montaż
Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego.

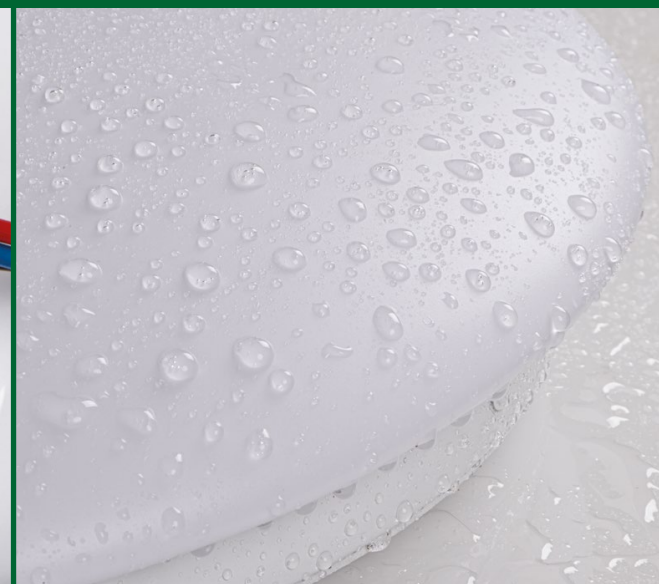

miLED^o



**dobrze
spakowane**




CORSO CCT




WW/NW/CW




CORSO 12W CCT	31536	12	860lm/1060lm/960lm	3000/4000/6500	
CORSO 18W CCT	31537	18	1200lm/1540lm/1340lm	3000/4000/6500	
CORSO 24W CCT	31538	24	1650lm/2050lm/1780lm	3000/4000/6500	
CORSO 12W CCT-SE	31539	12	860lm/1060lm/960lm	3000/4000/6500	●
CORSO 18W CCT-SE	31540	18	1200lm/1540lm/1340lm	3000/4000/6500	●
CORSO 24W CCT-SE	31541	24	1650lm/2050lm/1780lm	3000/4000/6500	●



CORSO 12W CCT
CORSO 12W CCT-SE



CORSO 18W CCT
CORSO 18W CCT-SE



CORSO 24W CCT
CORSO 24W CCT-SE

napięcie znamionowe: **220-240 V**

temperatura barwowa: **3000K, 4000K, 6500K**

czujnik ruchu: **mikrofalowy**

ilość cykli ON/OFF: **≥ 20000**

materiał obudowy: **metal**

materiał klosza: **tworzywo sztuczne**

kolor obudowy i klosza: **biały**

klasa ochronności: **I**

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności: **E**