

Kanlux

**Rodzina
plafonier LED
Kanlux **BENO****

Kanlux

Dwa kształty do wyboru:
kwadratowy (L) i okrągły (O).


Dwie moce do wyboru:
18W i 24W

Dwie barwy światła do wyboru:
ciepła (WW) i neutralna (NW)


Dwa kolory do wyboru:
grafitowy (GR) i biały (W).

NOWOŚĆ

18W WW, NW

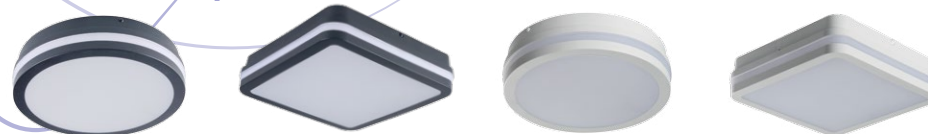



24W WW, NW

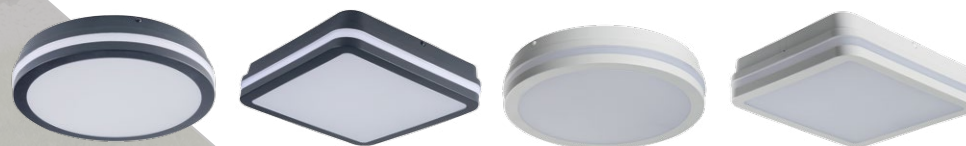

Nowoczesny design, **zaprojektowany by cieszyć**

Plafonierey BENO LED dostępne są tylko w Kanlux. Są dla nas wyjątkowym produktem, ponieważ:

- to my stworzyliśmy koncepcję tego produktu,
- oprawy powstały na indywidualne zlecenie Kanlux,
- wzory opraw Kanlux BENO LED zostały przez nas zastrzeżone w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

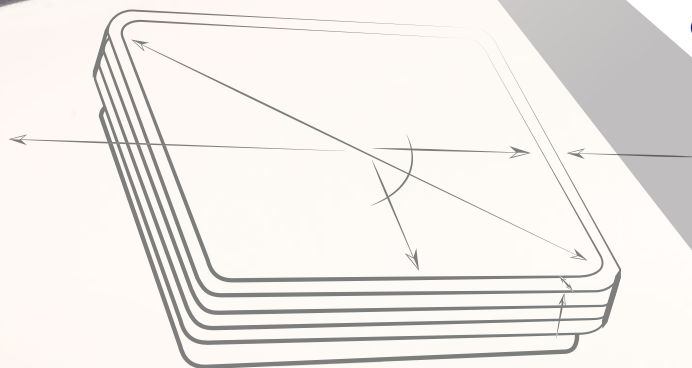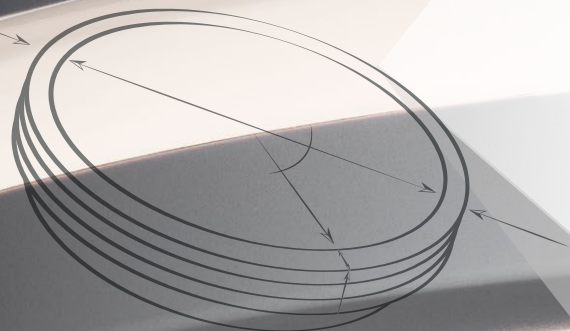

Kanlux

Unikatowa konstrukcja i wyjątkowy efekt świetlny

Kanlux BENO LED to szczególny dla nas produkt. Powstał z naszej pasji i dążenia do nowych rozwiązań.

Stworzyliśmy koncept tych opraw i zaprojektowaliśmy je z dbałością o szczegóły, a efekt, który tworzą po włączeniu jest unikalny.

Plafoniery te to kształt, którego nie znajdziecie nigdzie indziej - ich wzory zostały zastrzeżone przez Kanlux i są chronione na terenie Europy.

Miejsca, w których je umieścicie na pewno zyskają na charakterze.

Kanlux

Szeroki zakres zastosowań
i aplikacji

Kuchnia w stylu geometrycznym -
nie toleruje niedomówień. Wyrazisty i mocny nastrój
dla odważnych i zdecydowanych.

Plafonierey Kanlux BENO LED podkreślają wnętrze
zdecydowaną linią i nadają dynamiki tej aranżacji.



Kanlux

Szeroki zakres zastosowań
i aplikacji

Biuro w stylu postindustrialnym -
nie wyklucza komfortu na najwyższym poziomie.

Najsilniejsze akcenty takich wnętrz, jak ceglane
ściany czy cementowe słupy, warto podświetlić
odpowiednią lampą, aby podkreślić ich surowość.

W takich pomieszczeniach świetnie sprawdzi się
Kanlux BENO LED!

Kanlux



Szeroki
zakres zastosowań i aplikacji

Kanlux

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Kanlux BENO LED to szczelność IP54 (pyłoszczelne i odporne na bryzgi wody).

Możemy ją stosować zarówno wewnątrz (łazienki, korytarze, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia mieszkalne, lofty, kuchnie), jak i na zewnątrz obiektów: na elewacji czy podbitce.

Montaż na suficie lub na ścianie

Montaż oprawy Kanlux BENO LED możliwy jest zarówno na suficie jak i na elewacji. Dzięki podłączeniu przez szybko-złączkę jest szybki i prosty.

Kanlux

To nie koniec zalet. Przy projekcie plafonier Kanlux BENO LED pomyśleliśmy o wszystkim.

Specjalnie dla Twojej wygody wyposażyliśmy plafoniery w:


- **szybki montaż na „click”,**
- **czujnik ruchu z możliwością regulacji.**






Podstawowe dane

- napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**
- moc: **18W**
- strumień świetlny: od **1350lm** do **1550lm**
- temperatura barwowa: **3000K, 4000K**
- modele z czujnikiem ruchu (z możliwością regulacji za pomocą „**switch-DIP**”)
- odporność na promieniowanie UV
- stopień szczelności **IP54**

Kanlux BENO 18W -O-W; SE W Kanlux BENO 18W -O-GR; SE GR



Kanlux BENO 18W -L-W; SE-W Kanlux BENO 18W -L-GR; SE-GR

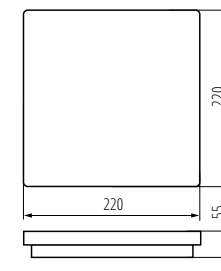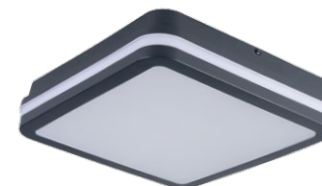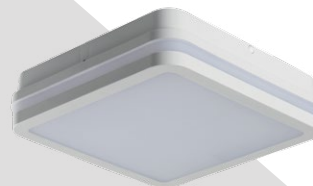



Zestawienie modeli 18W

	kod	kolor	czujnik ruchu	moc	strumień [lm]	CCT [K]	
BENO 18W WW-L-GR	33380	grafit	nie	18W	1350lm	3000K	} NOWOŚĆ
BENO 18W WW-L-W	33381	biały	nie	18W	1480lm	3000K	
BENO 18W WW-O-GR	33382	grafit	nie	18W	1350lm	3000K	
BENO 18W WW-O-W	33383	biały	nie	18W	1480lm	3000K	
BENO 18W NW-O-W	32940	biały	nie	18W	1550lm	4000K	
BENO N 18WNW-L-GR	33349	grafit	nie	18W	1550lm	4000K	Zamiennik za kod 32943
BENO 18W NW-L-W	32942	biały	nie	18W	1550lm	4000K	
BENO N 18W NW-O-GR	33348	grafit	nie	18W	1550lm	4000K	Zamiennik za kod 32941
BENO 18W NW-O-SE W	32944	biały	tak	18W	1550lm	4000K	
BENO N 18W NW-O-SE GR	32948	grafit	tak	18W	1550lm	4000K	Zamiennik za kod 32945
BENO 18W NW-L-SE W	32946	biały	tak	18W	1550lm	4000K	
BENO N 18W NW-L-SE GR	32949	grafit	tak	18W	1400lm	4000K	Zamiennik za kod 32947

Oprawy elewacyjne

Materiał obudowy: plastik
Materiał klosza: plastik


Podstawowe dane

- napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**
- moc: **24W**
- strumień świetlny: od **1880lm** do **2060lm**
- temperatura barwowa: **3000K, 4000K**
- modele z czujnikiem ruchu (z możliwością regulacji za pomocą „**switch-DIP**”)
- odporność na promieniowanie UV
- stopień szczelności **IP54**

Kanlux BENO 24W -O-W; SE W Kanlux BENO 24W -O-GR; SE GR



Kanlux BENO 24W -L-W; SE-W Kanlux BENO 24W -L-GR; SE-GR

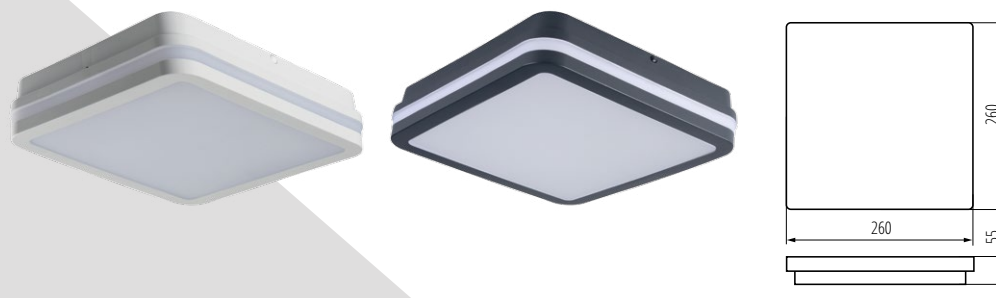



Zestawienie modeli 24 W

	kod	kolor	czujnik ruchu	moc	strumień [lm]	CCT [K]
BENO 24W WW-L-GR	33384	grafit	nie	24W	1880lm	3000K
BENO 24W WW-L-W	33385	biały	nie	24W	2040lm	3000K
BENO 24W WW-O-GR	33386	grafit	nie	24W	1880lm	3000K
BENO 24W WW-O-W	33387	biały	nie	24W	2040lm	3000K
BENO 24W NW-O-W	33340	biały	nie	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-O-GR	33341	grafit	nie	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-L-W	33342	biały	nie	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-L-GR	33343	grafit	nie	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-O-SE W	33344	biały	tak	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	grafit	tak	24W	1920lm	4000K
BENO 24W NW-L-SE W	33346	biały	tak	24W	2060lm	4000K
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	grafit	tak	24W	1920lm	4000K

NOWOŚĆ

Oprawy elewacyjne

Materiał obudowy: plastik
Materiał klosza: plastik

Kanlux

Kanlux **BENO 18W i 24W**



kanlux.com

Dobrze spakowany