

Kanlux

**NOWA SERIA
PANELI LED**

**Kanlux
BLINGO LED**



Kanlux



5
WARRANTY
5 years

Kanlux **BLINGO LED**

#PANELE 2.0 #AUTOMATYZACJA

Pełna automatyzacja procesu produkcji pozwala na powtarzalność oraz wysoką jakość wykonania paneli. Dzięki temu minimalizujemy możliwość „błędu ludzkiego”, co w połączeniu z jakościowymi komponentami pozwala nam na udzielenie 5 letniej gwarancji.

Kanlux

Kanlux BLINGO LED
#RZETELNE
PARAMETRY

skuteczność aż do: **142lm/W**
strumień aż do: **6250lm**
5 lat gwarancji

Kanlux
LAB

5
WARRANTY
5 years

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

#ATUTY NOWEJ WERSJI

Modele ze zintegrowanym zasilaczem

Puszka przyłączeniowa będąca w komplecie z oprawą pozwala na łączenie przelotowe paneli i przyspiesza instalację.

Panele można łączyć z dowolną **ramką ADTR.**

Szybkozłączka znacznie przyspiesza instalację i ułatwia podłączenie paneli.



Kanlux



Kanlux BLINGO T

3W1

3W1

JEDEN PANEL = TRZY MOCE

BLINGO TN24-28W 6060NW

To panel LED, w którym użytkownik decyduje o mocy i tym samym strumieniu oprawy. Zmiana mocy następuje w momencie przesunięcia zworki w zasilaczu.



Zasilacz panelu wyposażony jest w szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą instalację.



24W
3400lm



26W
3600lm



28W
4000lm


HIGHT $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
142





Kanlux

Kanlux BLINGO LED

BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED z szczelnością IP44/20, można zastosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgotność.

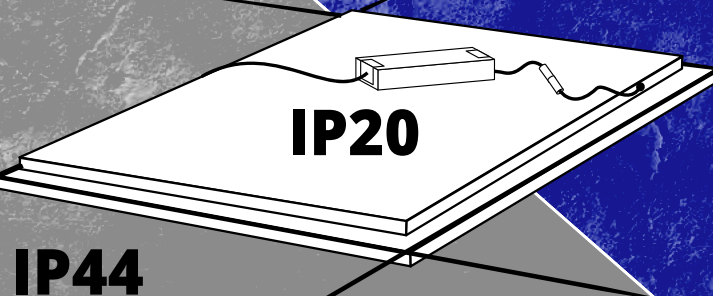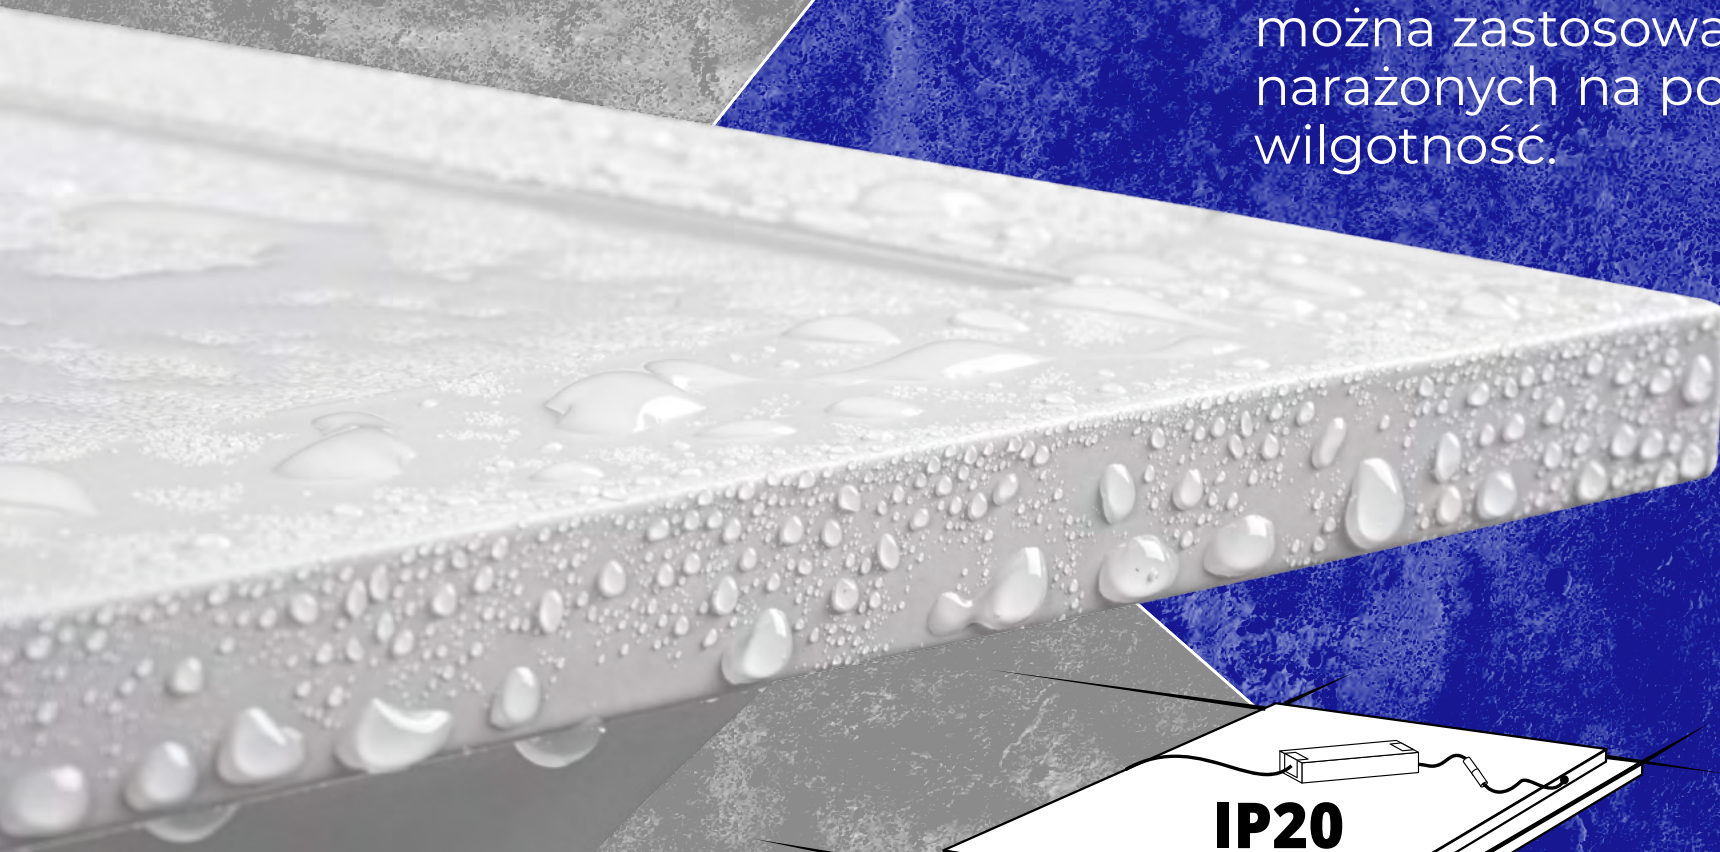

IP 44/20

Kanlux



Kanlux BLINGO LED #ZASTOSOWANIA

Sprawdza się w wielu
przestrzeniach.




Kanlux

Kanlux BLINGO LED

napięcie znamionowe:
220-240 V
temperatura barwowa:
WW 3000K/ NW 4000K
trwałość:
50000h
materiał bazy/ramki:
stal
materiał klosza:
tworzywo sztuczne

KOD	NAZWA	MOC [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	SKUTECZNOŚĆ LM/W	KĄT ŚWIATŁA	UGR	IP	KLASA OCHRONY	ZINTEGROWANY ZASILACZ
29817	BLINGO R 36W 6060 NW	36	3800	106	115		20	I	TAK
29816	BLINGO R 36W 6060 WW	36	3600	100	115		20	I	TAK
29818	BLINGO RU 36W 6060 NW	36	3800	106	115	<19	20	I	TAK
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100	120		44/20	II	NIE
29819	BLINGO R 36W 12030 NW	36	3800	106	115		20	I	TAK
33176	BLINGO PN38W 6060 NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
33175	BLINGO PN38W 12030 NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
33178	BLINGO TN24-28W6060NW	24/ 26/28	3400/3600/4000	do 142	120		20	II	NIE
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142	115		20	I	TAK
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130	115	<19	20	I	TAK

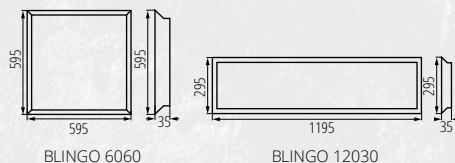

** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO LED



dobrze spakowane

kanlux.com