



Kanlux

**ŚWIATŁO
PRZYJAZNE
NATURZE**

**Kanlux
FL SONE**

Kanlux



MONOCRYSTAL
-LINE panel

Kanlux FL SONE

Naświetlacz solarny

- ✓ całoroczne, funkcjonalne oświetlenie
- ✓ oszczędność prądu poprzez wykorzystanie energii słonecznej
- ✓ doskonałe oświetlenie w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej
- ✓ możliwość wymiany akumulatora
- ✓ wysoka jakość wykonania
- ✓ wysoki strumień świetlny
- ✓ w zestawie pilot do zdalnego sterowania



UP TO
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

neutral white



4000K

Kanlux


EASY installation

Kanlux FL SONE


Łatwy montaż

Montaż Kanlux FL SONE jest niezwykle łatwy, do tego nie wymaga podłączenia do instalacji elektrycznej.

Dla optymalnych warunków użytkowania panel solarny możesz zamontować w miejscu, w którym jego doświetlenie będzie najlepsze, oddalonym od naświetlacza o **2 metry** (przewód zasilający).

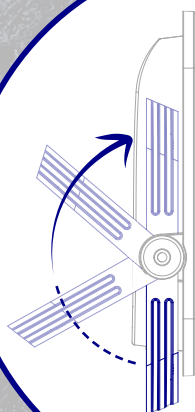

Łatwa regulacja
kątowna
do 180°

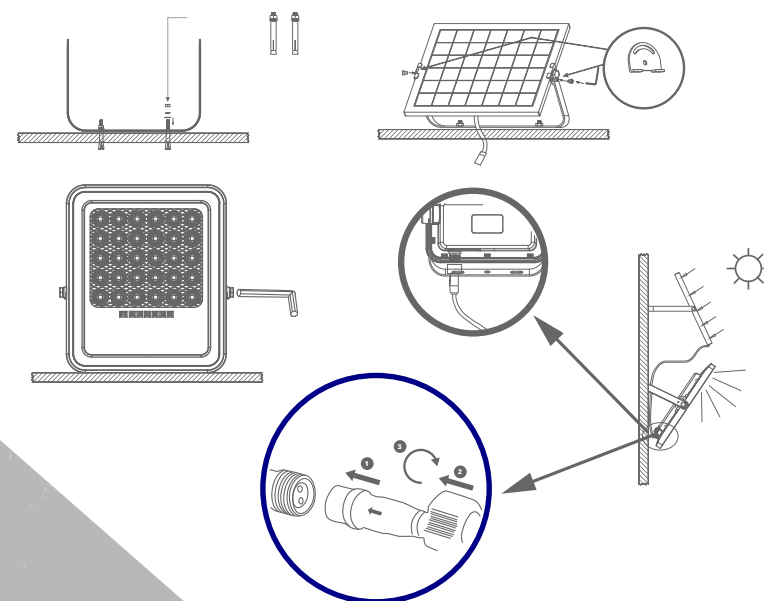



Kanlux

**IP
65**


Kanlux FL SONE

Solidna
konstrukcja
zapewnia
wysoki
stopień
szczelności
IP65.

Kanlux FL SONE

Funkcje pilota

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

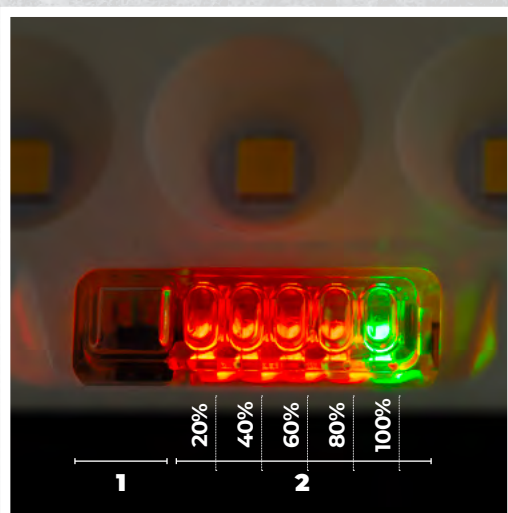

1
odbiornik
pilota

2
wskaźnik naładowania
akumulatora 20%, 40%,
60%, 80%, 100%
→ dioda świecąca
na zielono: naładowany
akumulator na 100%
→ czerwona migająca
dioda: ładowanie
akumulatora na
danym poziomie

włącz / wyłącz

po wykryciu zmierzchu
oprawa świeci
100% strumieniem
do czasu rozładowania
baterii

po wykryciu zmierzchu
oprawa świeci
100% strumieniem
przez 1h,
50% strumieniem
do czasu rozładowania
baterii

po wykryciu zmierzchu
oprawa świeci
50% strumieniem
przez 1h,
20% strumieniem
do czasu rozładowania
baterii



po wykryciu zmierzchu oprawa świeci
50% strumieniem przez pierwsze 1/2h,
25% strumieniem przez kolejne 3h,
10% strumieniem do czasu
rozładowania baterii

po wykryciu zmierzchu oprawa świeci
20% strumieniem do czasu
rozładowania baterii

po wykryciu zmierzchu oprawa świeci
70% strumieniem przez 1h,
30% strumieniem do czasu
rozładowania baterii

etapowe ściemnianie oprawy
pierwsze 0,5h - **40%** strumienia
kolejne 3h - **20%** strumienia
do rozładowania - **10%** strumienia

FL SONE SLR M NW-GR (oprawa włączy się kiedy
natężenie światła w otoczeniu wyniesie ok 50lx)
FL SONE SLR L NW-GR (oprawa włączy się kiedy
natężenie światła w otoczeniu wyniesie ok 180lx)

Brak baterii w pilocie

Kanlux



Kanlux FL SONE

Zasilanie energią słoneczną, pozwala na montaż w miejscach bez dostępu do instalacji elektrycznej. Wygodny montaż na elewacji budynku, altanie, murze, zadaszeniu, garażu lub innym miejscu w przydomowej przestrzeni.

Kanlux FL SONE



Kanlux FL SONE SLR M NW-GR



Kanlux FL SONE SLR L NW-GR



36606	FL SONE SLR M NW-GR	10W/100W*	90°	max 1200lm
36607	FL SONE SLR L NW-GR	15W/150W*	90°	max 2200lm

trwałość źródła światła: **50000h**

klasa ochrony: **III**

materiał i kolor obudowy: **ABS, szary**

materiał szyby ochronnej: **szkło hartowane**

typ akumulatora: **LiFePO₄**

(litowo-żelazowo-fosforanowy)

napięcie akumulatora: **3,2 V DC**

pojemność akumulatora: **10 Ah (36606)**

| 15 Ah (36607)

wymiana akumulatora: **tak**

napięcie panelu fotowoltaicznego: **5.6 V DC**

moc panelu fotowoltaicznego: **10W | 15W**


czas pełnego ładowania: **8h**

czas rozładowania: **5h(M) | 4h(L)** (przy
największy poziomie natężenia światła)


przewód: **H03VV-F 2x0,5mm² | 2x0,75mm²**

długość przewodu: **2m**

zasięg pilota: **max 5m**

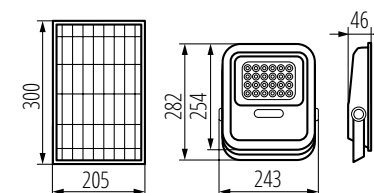

FL SONE SLR M

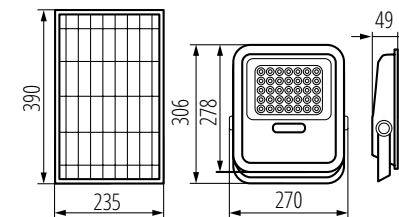

FL SONE SLR L

neutral white



* gabaryt oprawy zbliżony
jest do typowego naświetlacza
100W lub 150W

Kanlux



**Kanlux FL SONE
dobrze
spakowane**

kanlux.com