

Kanlux



Oprawy natynkowe
Kanlux **AQILO IP65**

Kanlux

GU10

NOWOŚĆ

Kanlux AQILO IP65

to pierwsza rodzina opraw natynkowych o **tak wysokim stopniu szczelności w ofercie Kanlux.**

E14

E27

33360	AQILO IP65 DSO-W	biały	} GU10
33361	AQILO IP65 DSO-B	czarny	
33362	AQILO IP65 DSO-GR	grafitowy	
36646	AQILO IP65 DSO-BE	beżowy	} NOWOŚĆ
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	biały	} E14
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	czarny	
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	grafitowy	
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	biały	} E27
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	czarny	
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	grafitowy	



Kanlux

Wysoka szczelność - IP65

oprawa jest przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których urządzenia elektryczne narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą,

m.in. łazienka, kuchnia, piwnice oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu (tarasy, balkony, zadaszone wejścia do domu itd.)

Kanlux




Kanlux **AQILO E14 & E27**

W modelach **AQILO E14 IP65** i **AQILO E27 IP65** zastosowano odbłyśnik, dzięki któremu strumień świetlny ze źródeł światła kierowany jest w dół, a nie na powierzchnię wewnętrzną oprawy (odbłyśnik eliminuje absorpcję światła przez korpus oprawy).

Dzięki temu, w oprawach można stosować źródła światła o niższej mocy i skuteczności świetlnej bez ryzyka zbyt słabego oświetlenia pomieszczenia.

Kanlux

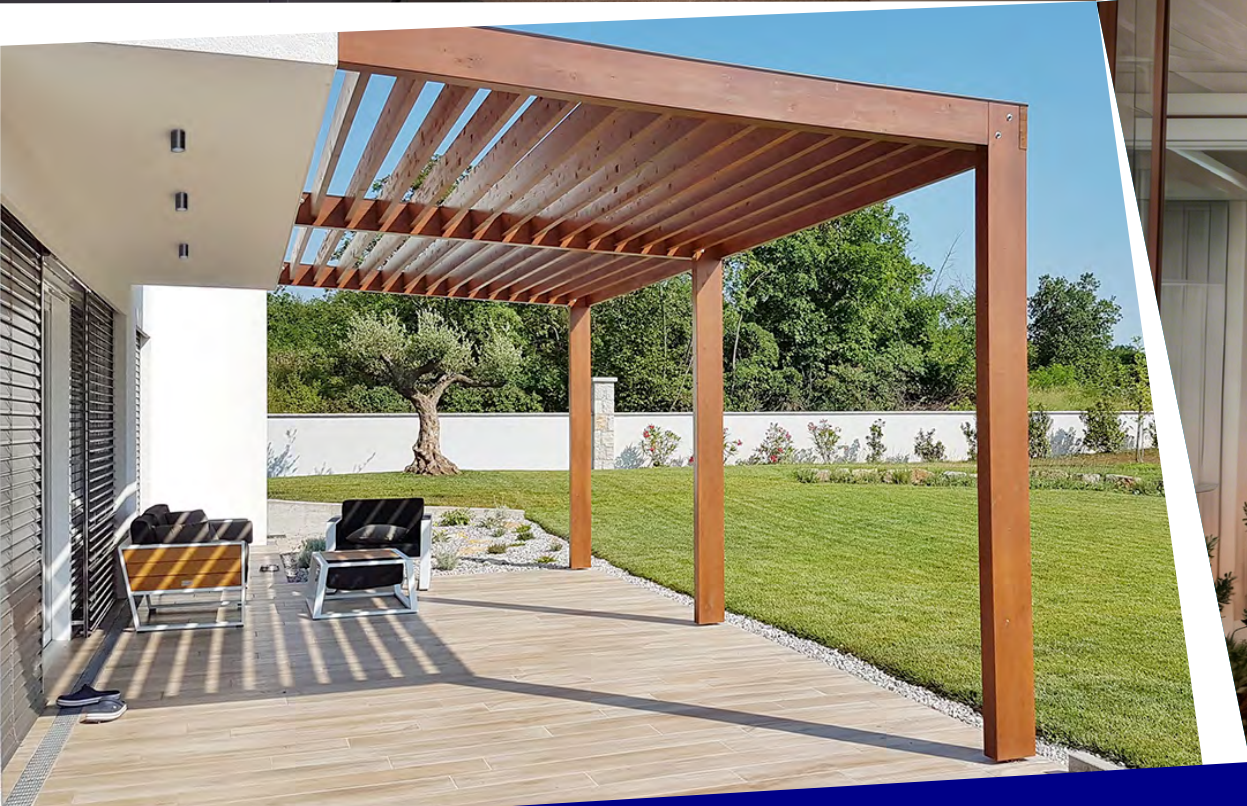

Kanlux

Parametry techniczne:

Zasilanie: 220-240 VAC

Trzonek: GU10, E14, E27

Moc: GU10-max 7W, E14-max 10W, E27-max 20W

Materiał obudowy: stop aluminium


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kolor: biały, czarny, szary (antracyt)


Klasa ochrony: I

Szczelność: IP 65


Zakres temp. otoczenia, na którą może być narażony produkt: -20÷35°C



AQILO GU10



AQILO E14



AQILO E27

Kanlux

NOWOŚĆ

Kanlux AQILO IP65



**Dobrze
spakowane**