

Kanlux



**NOWA SERIA
PANELI LED**

**Kanlux
BLINGO LED**

Kanlux



Kanlux **BLINGO LED**

#PANELE 2.0 **#AUTOMATYZACJA**

Pełna automatyzacja procesu produkcji pozwala na powtarzalność oraz wysoką jakość wykonania paneli. Dzięki temu minimalizujemy możliwość „błędu ludzkiego”, co w połączeniu z jakościowymi komponentami pozwala nam na udzielenie 5 letniej gwarancji.

Kanlux

Kanlux BLINGO LED
#RZETELNE
PARAMETRY

skuteczność aż do: **180lm/W**
strumień aż do: **6250lm**
5 lat gwarancji

Kanlux
LAB

5
WARRANTY
5 years

Kanlux



Kanlux BLINGO LED

#ATUTY NOWEJ WERSJI

Modele ze zintegrowanym zasilaczem

Puszka przyłączeniowa będąca w komplecie z oprawą pozwala na łączenie przelotowe paneli i przyspiesza instalację.

Panele można łączyć z dowolną **ramką ADTR.**

Szybkozłączka znacznie przyspiesza instalację i ułatwia podłączenie paneli.



Kanlux

Kanlux BLINGO LED

#ATUTY

najnowszych wersji

Najnowsze modele ze
zintegrowanym
zasilaczem

- ekstremalna energooszczędność
- najlepsze parametry świetlne



Nowa
wyższa
skuteczność

HIGHT $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$
180

5
WARRANTY
5 years



37178 BLINGO 24W
4320 60NW **180lm/W**

37179 BLINGO U24W
4000 60NW **166lm/W**

Kanlux



Kanlux BLINGO T

3W1

3W1

JEDEN PANEL = TRZY MOCE

BLINGO TN24-28W 6060NW

To panel LED, w którym użytkownik decyduje o mocy i tym samym strumieniu oprawy. Zmiana mocy następuje w momencie przesunięcia zworki w zasilaczu.

EA
SY
insta
lation

Zasilacz panelu wyposażony jest w szybkozłączkę ułatwiającą i przyspieszającą instalację.



24W
3400lm



26W
3600lm



28W
4000lm



€ E
ENERGY
saving

Kanlux

Kanlux BLINGO LED

BLINGO IPRN38W 6060NW

Panel LED z szczelnością IP44/20, można zastosować w miejscach narażonych na podwyższoną wilgotność.

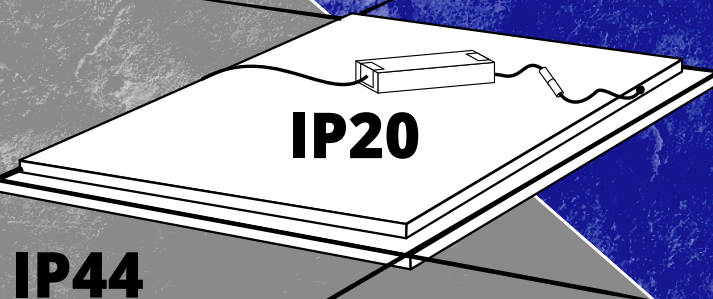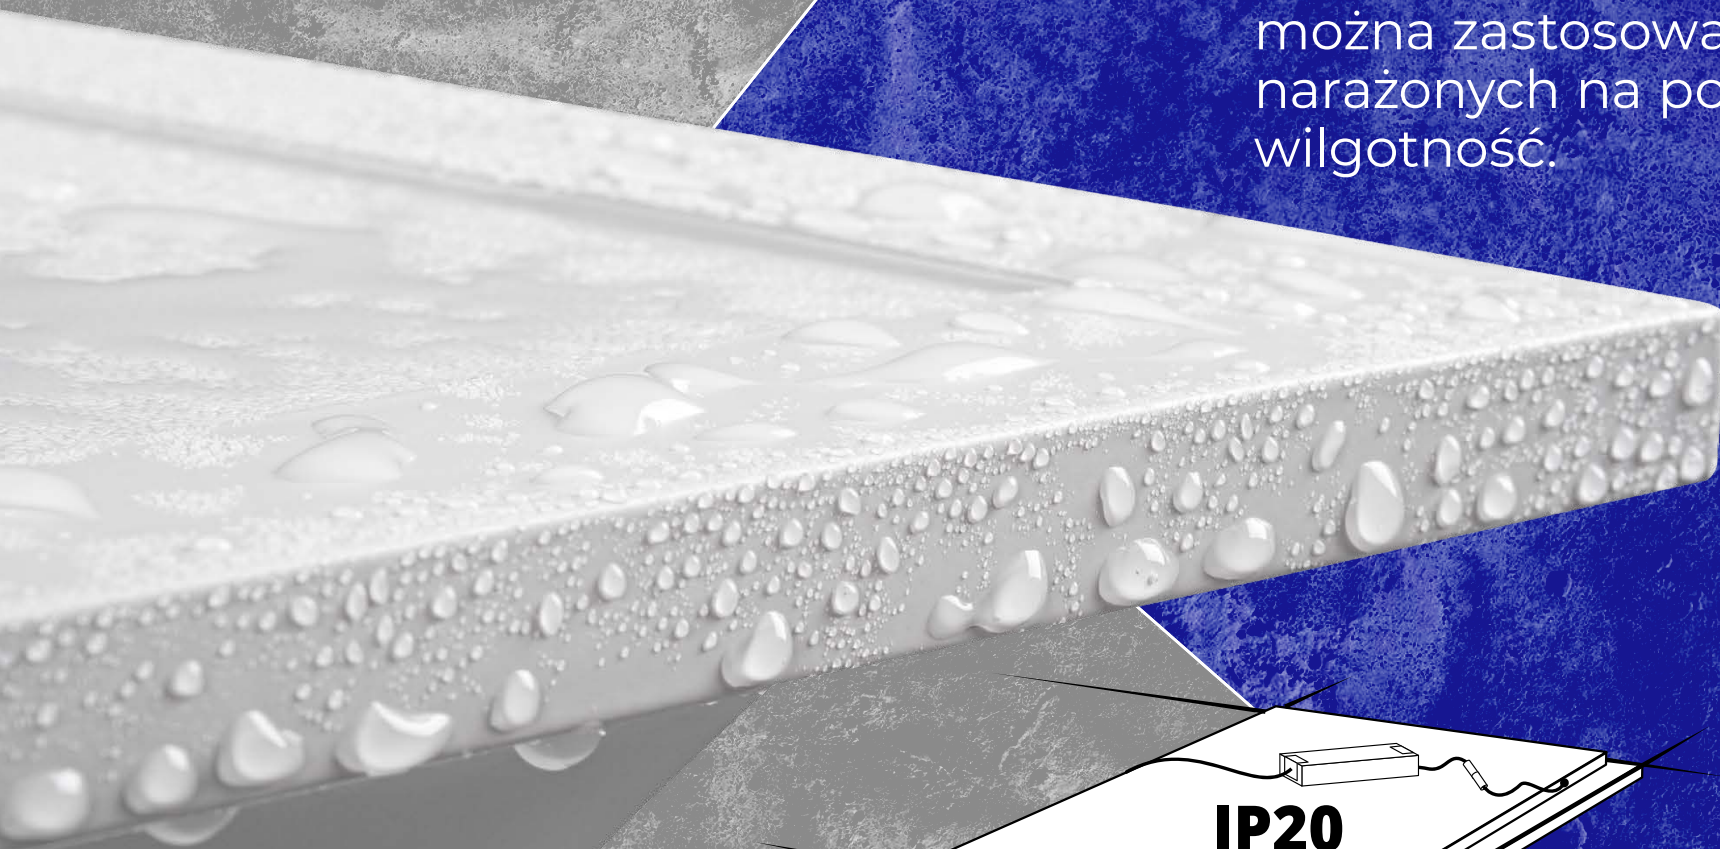

**IP
44/20**

Kanlux



Kanlux BLINGO LED #ZASTOSOWANIA

Sprawdza się w wielu
przestrzeniach.



napięcie znamionowe:
220-240 V
 temperatura barwowa:
**CW 4000K/ NW 4000K
 WW 3000K**
 trwałość:
50000h
 materiał bazy/ramki:
stal
 materiał klosza:
tworzywo sztuczne


NOWOŚĆ

KOD	NAZWA	MOC [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]	SKUTECZNOŚĆ LM/W	KĄT ŚWIATŁA	UGR	IP	KLASA OCHRONY	ZINTEGROWANY ZASILACZ
37170	BLINGO 34W 3740 60WW	34	3740	110	115		20	I	TAK
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120	115		20	I	TAK
37175	BLINGO U34W 4080 120N	34	4080	120	90	<19	20	I	TAK
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120	115		20	I	TAK
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142	115		20	I	TAK
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130	90	<19	20	I	TAK
33178	BLINGO TN24-28W6060NW	24/ 26/28	3400/3600/4000	do 142	115		20	II	NIE
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100	115		44/20	II	NIE
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	24	4320	180	115		20	I	TAK
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	24	4000	166	90	<19	20	I	TAK

NOWOŚĆ



** 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
 OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
 DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

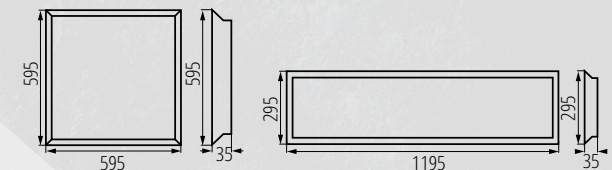


BLINGO 6060

BLINGO 12030


KanluxBLINGO LED PEŁEN ZAKRES AKCESORÓW



... B
kolor czarny

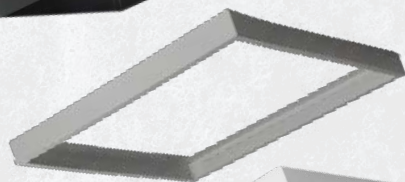

... SR
kolor

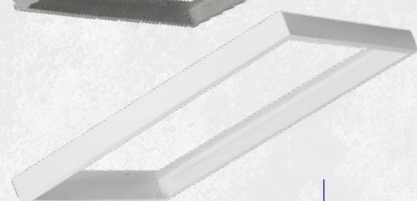

... W
kolor biały



ADTR
wysokość
45mm



ADTR-H
wysokość
65mm



ADTR-H 76MM
wysokość
76mm

SPN
PANEL
120

SPN
PANEL
60-62

CLIPS
PANEL
120

CLIPS
PANEL
60-62

37336

37335

37338

37337

NOWOŚĆ

37170	BLINGO 34W 3740 60WW			
37171	BLINGO 34W 4080 60NW			
37172	BLINGO 34W 4080 60CW			
37173	BLINGO U34W 4080 60NW			
37174	BLINGO 34W 4080 120NW	✓		✓
37175	BLINGO U34W 4080 120N	✓		✓
37176	BLINGO 38W 4560 60NW		✓	✓
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	✓	✓	✓
33177	BLINGO TN38W 6060 NW		✓	✓
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW		✓	✓
33178	BLINGO TN24-28W6060NW		✓	✓
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW		✓	✓
37178	BLINGO 24W 4320 60NW		✓	✓
37179	BLINGO U24W 4000 60NW		✓	✓

NOWOŚĆ

ADTR
6060 B

ADTR
6060 SR

ADTR
6060 W

ADTR-S
6060 W

ADTR
12030 B

ADTR
12030 SR

ADTR
12030 W

ADTR-H
6060 B

ADTR-H
6060 SR

ADTR-H
6060 W

ADTR-S-H
6060 W

ADTR-H
76MM 6060
W

ADTR-H
12030 B

ADTR-H
12030 SR

ADTR-H
12030 W

27615

27610

27613

27616

27614

27612

27611

29845

29844

29843

27617

33398

33391

33392

33390

37170	BLINGO 34W 3740 60WW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37171	BLINGO 34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37172	BLINGO 34W 4080 60CW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37173	BLINGO U34W 4080 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37174	BLINGO 34W 4080 120NW					✓	✓	✓							✓	✓	✓
37175	BLINGO U34W 4080 120N					✓	✓	✓							✓	✓	✓
37176	BLINGO 38W 4560 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37177	BLINGO 38W 4560 120NW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33177	BLINGO TN38W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
33178	BLINGO TN24-28W6060NW								✓	✓	✓	✓	✓				
33174	BLINGO IPRN38W 6060NW								✓	✓	✓	✓	✓				
37178	BLINGO 24W 4320 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
37179	BLINGO U24W 4000 60NW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				

Kanlux

Kanlux BLINGO LED



dobrze spakowane

kanlux.com