

Kanlux

PANELE LED

**Kanlux
BLINGO CCT**

Wybierz
temperaturę barwową
i strumień świetlny.



Kanlux

Kanlux BLINGO CCT




Jakość potwierdzona
5-letnią gwarancją



Współczynnik ośnienia **UGR <19**



Skuteczność świetlna do 125 lm/W



Soczewkowy układ optyczny

Soczewki stosowane w modułach LED-owych rozpraszają światło zachowując jednolitość świecenia i brak zacienionych stref w polu świecenia oprawy.

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO CTT

Wybierz idealną dla siebie moc i temperaturę barwową:

WYBÓR MOCY: od 29W do 35W

number	current	power	switch position		luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260



WYBÓR TEMPERATURY BARWOWEJ:





Kanlux


Kanlux BLINGO CCT

Niezastąpiony w wielu
przestrzeniach.

Kanlux

Kanlux BLINGO U29-35W CCT #PANELE LED

37277 595 x 595 x 26

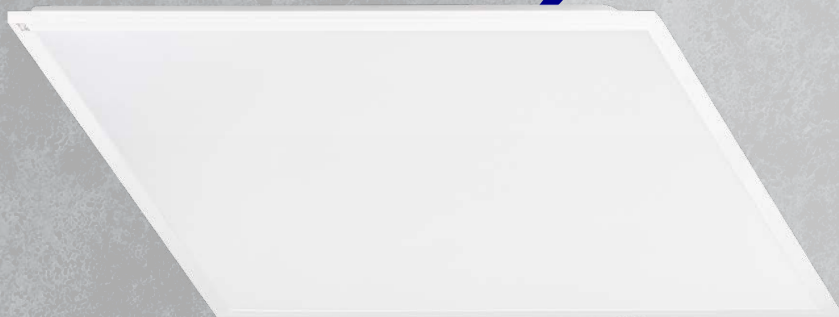

37278 295 x 1195 x 26



WARRANTY
5 years



SELECT
ABLE
POWER



LOW
UGR

UP TO
125
lm/W



BACKLITE
PANEL LED


miejsce montażu: do wbudowania w sufit
zintegrowane źródło światła LED: tak
prąd zasilania: 220-240 AC
kąt świecenia: 90°
typ klosza: mikropryzmatyczny
materiał obudowy: stal
materiał panelu/ramki: aluminium
materiał klosza: PS
rodzaj zasilania: stałoprądowy
stopień IP: 20
UGR: poniżej 19

INDEX	NAZWA	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA
37277	BLINGO U29-35W 60CCT	max 35W	max 4360lm	3000K 4000K 6500K
37278	BLINGO U29-35W 120CCT	max 35W	max 4360lm	3000K 4000K 6500K

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO CCT dobrze spakowane

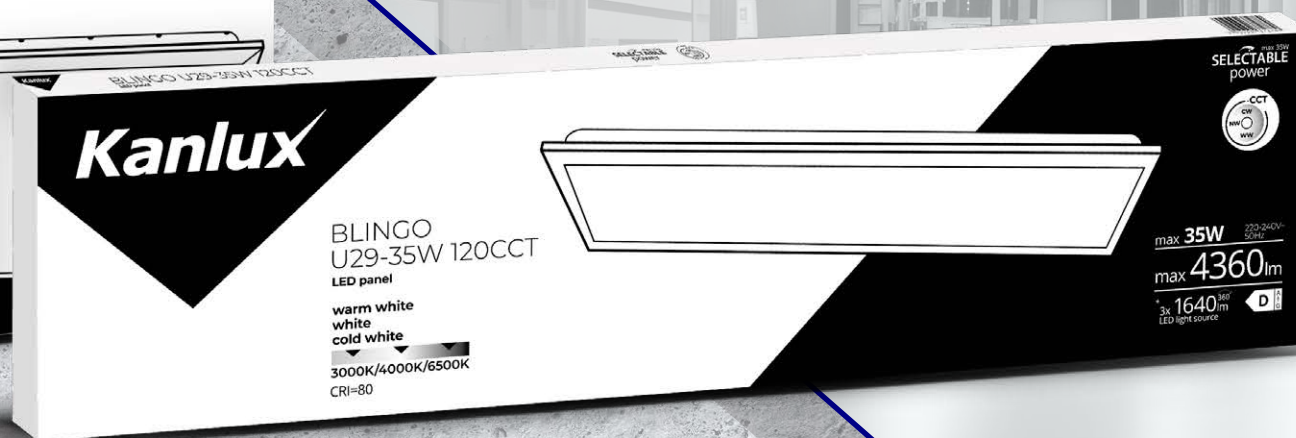

kanlux.com