

Kanlux

**NOWY
WYMIAR
OPRAW
TYPU HIGH BAY**

**Kanlux
HB PRO
STRONG**



Kanlux

The icon consists of a square box containing a stylized water droplet above the text 'IP' and '65' stacked vertically.

**IP
65**

Kanlux HB PRO STRONG

Nowoczesna konstrukcja efektywnie ogranicza temperaturę oprawy i zapewnia

**wysoki stopień
szczelności IP65.**

The icon consists of a square box containing a hammer icon above the text '10IK'.

10IK

Stopień **IK 10** uzyskujemy przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

up to
170
lm/W

Wysoka skuteczność
światlna, do 170lm/W.



Jakość


potwierdzona
5-letnią gwarancją.

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG

SWITCH POWER

Możliwość regulacji mocy
100/75/50%.



Zasilacz 1-10V DIM


Zasilacz zainstalowany w HB PRO STRONG współpracuje ze ściemniaczami pracującymi w standardzie interfejsu 1-10V DC. Pozwala to na płynną regulację natężenia światła.

Kanlux HB PRO STRONG

Szeroka gama akcesoriów:
uchwyt ściennie-sufitowy, siatki
ochronne oraz układy optyczne
zmieniające kąt świecenia
oprawy - 60° i 120°.


HBPHS BRACKET

— 38137 —

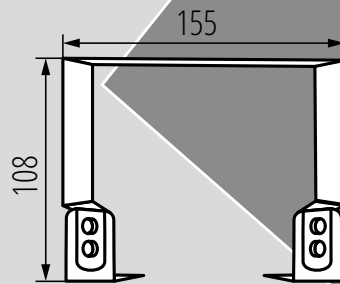


HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —

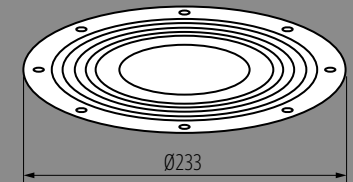


HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —

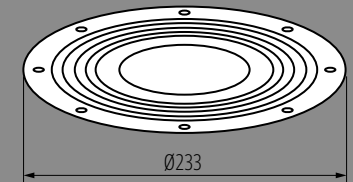


HBPHS GRID 150W

— 38135 —




HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —

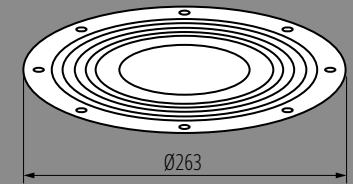


HBPHS GRID 200W

— 38136 —



HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —

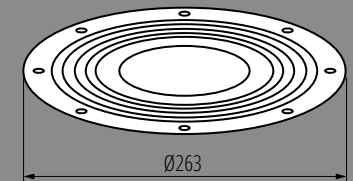



Kanlux

Kanlux HB PROSTRONG

Zastosowanie oprawy:
**obiekty przemysłowe,
hale magazynowe
i produkcyjne, fabryki.**

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG



27158	HB PRO STRONG 150W-NW	150W 112,5W 75W	25 500lm 19 125lm 12 750lm	90°
--------------	-----------------------	-----------------------	---	-----

27159	HB PRO STRONG 200W-NW	200W 150W 100W	34 000lm 25 500lm 17 000lm	90°
--------------	-----------------------	----------------------	---	-----

38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do opraw HB PRO STRONG		
--------------	---------------	---	--	--

38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W		
--------------	-----------------	--	--	--

38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W		
--------------	-----------------	--	--	--

38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W		
--------------	----------------------	---------------------------------------	--	--

38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 150W		
--------------	---------------------	---------------------------------------	--	--

38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W		
--------------	----------------------	---------------------------------------	--	--


38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka do oprawy HB PRO STRONG 200W		
--------------	---------------------	---------------------------------------	--	--

napięcie znamionowe: **220-240 AC**
materiał i kolor obudowy: **stop aluminium, czarny**
materiał szyby ochronnej: **poliwęglan (PC)**
barwa światła: **biała /4000K/**
trwałość źródła światła: **50000h**


***STOPIEŃ IK10 UZYSKUJEMY
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI OCHRONNEJ**



**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ**

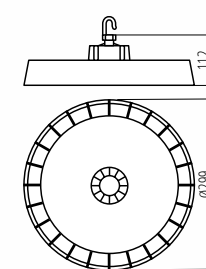

HB PRO STRONG 150W-NW

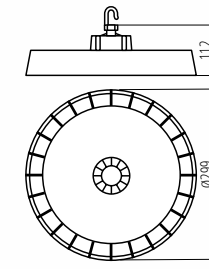

HB PRO STRONG 200W-NW