

Kanlux



**Seria opraw
na szynoprzewód**

**Kanlux LTL-E
TRACKLIGHT**




Kanlux

Kanlux LTL-E

seria opraw na szynoprzewody:

- dwa kolory obudowy do wyboru:**
biały (W) oraz czarny (B)
- dwa rozmiary oprawy do wyboru:**
60 cm oraz 120 cm

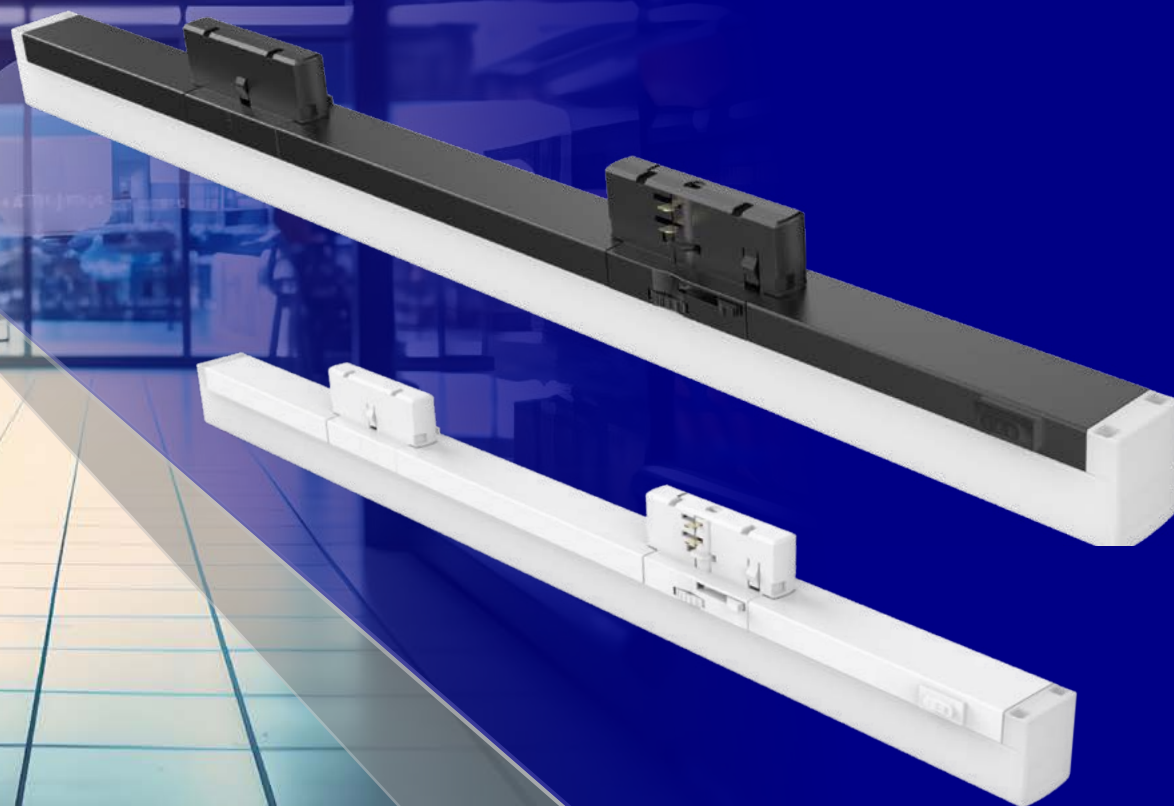

Kanlux

Kanlux LTL-E



**Możliwość zmiany
temperatury barwowej
3000/4000/6500K**



3000K



4000K



6500K



Wybór temperatury odbywa się za pomocą przełącznika „DIP – switch” na zewnątrz oprawy.

Regulacja temperatury barwowej pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkowników.



Dwie skuteczności:

- **do 120lm/W dla wersji białej**
- **do 100lm/W dla wersji czarnej**



Jakość potwierdzona
5-letnią gwarancją.


*5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux

Kanlux LTL-E

Możliwość łączenia
opraw w linie świetlne
bez widocznych
przerw pomiędzy
oprawami.

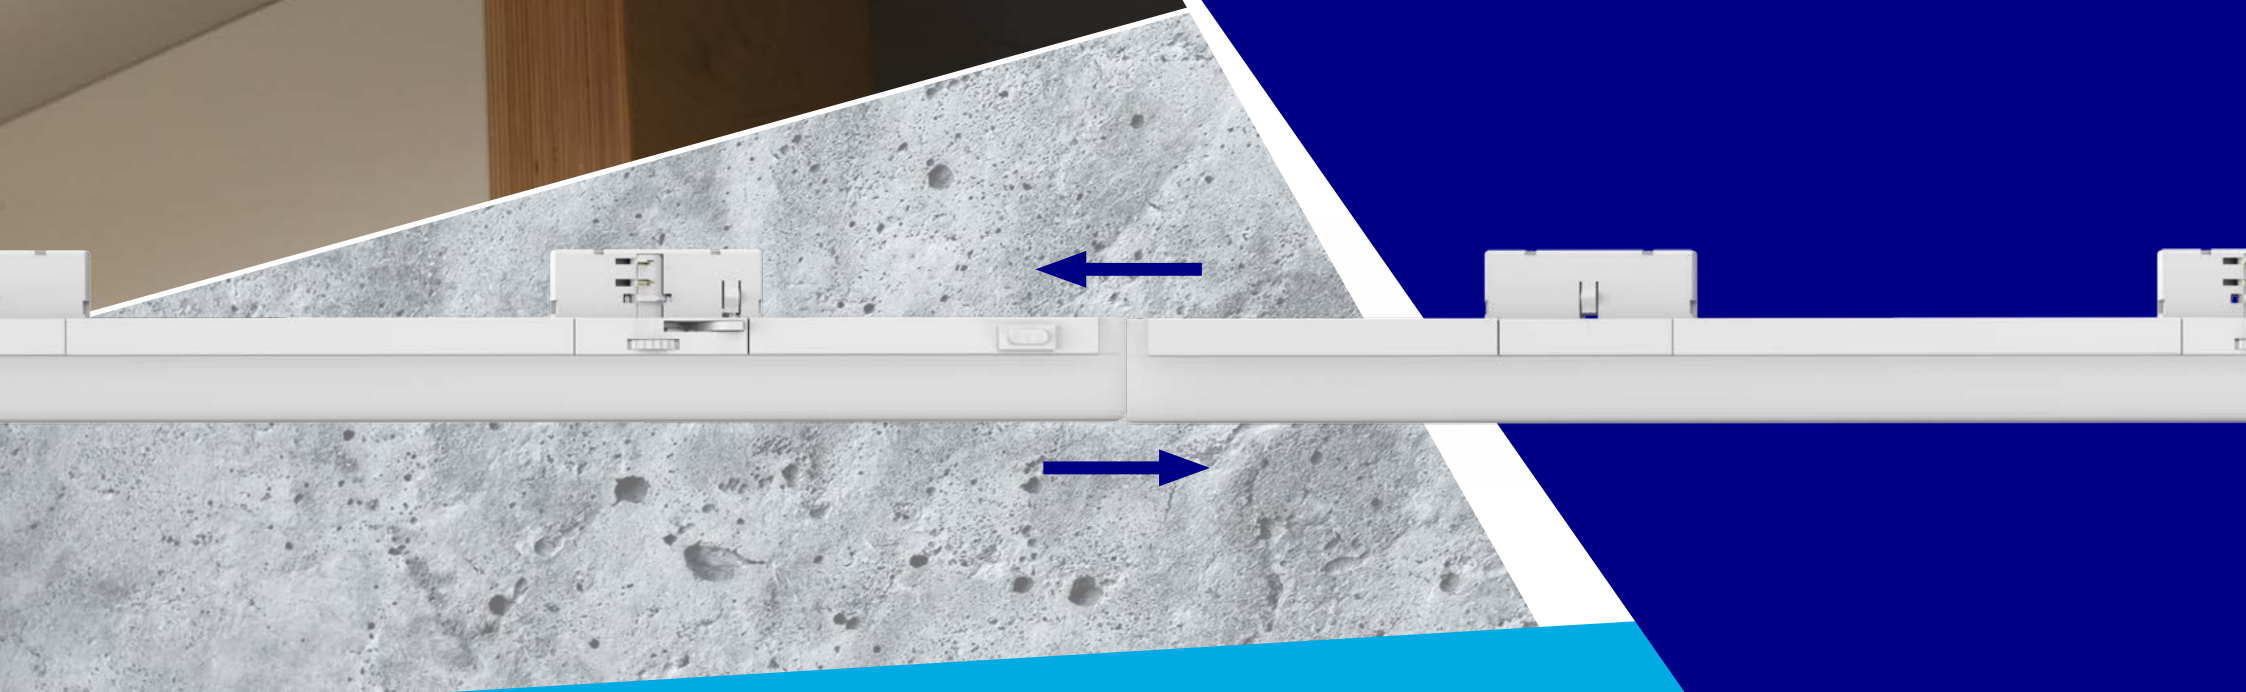



Kanlux

Kanlux LTL-E Tracklight
Zastosowanie oprawy:
**sklepy małopowierzchniowe,
butiki, ekspozycje,
przestrzeń domowa.**




38396 LTL-E 15W-60-CCT-W	max 15W	1650 / 1800 / 1800lm	biały
38397 LTL-E 15W-60-CCT-B		1350 / 1500 / 1500lm	czarny
38398 LTL-E 24W-120-CCT-W	max 24W	2640 / 2880 / 2880lm	biały
38399 LTL-E 24W-120-CCT-B		2160 / 2400 / 2400lm	czarny


napięcie znamionowe: 220-240 V
 materiał obudowy: poliwęglan (PC)
 materiał klosza: poliwęglan (PC)
 klasa ochrony przed porażeniem: I



Dobrze spakowane



LTL-E 15W-60-CCT



LTL-E 24W-120-CCT