

Kanlux

Oprawy
hermetyczne
Kanlux

MAH MAX LED





Kanlux

**WYSOKI STOPIEŃ
SZCZELNOŚCI**

**IP
66**

**WYSOKA
ODPORNÓŚĆ
NA USZKODZENIA
MECHANICZNE**

IK 08

Kanlux

Kanlux MAH MAX LED

160 lm/W skuteczność świetlna

5
WARRANTY
5 years

5 lat gwarancji*

*na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,
dostępnego na stronie internetowej



trwałość **50 000h**



dwa kolory obudowy:
biały i czarny



Kanlux

Sprawdzone rozwiązania:

- łatwy montaż dzięki klipsom montażowym
- łatwa instalacja dzięki szybkozłączce



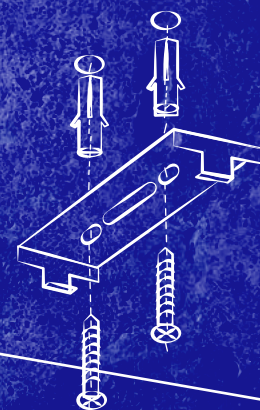
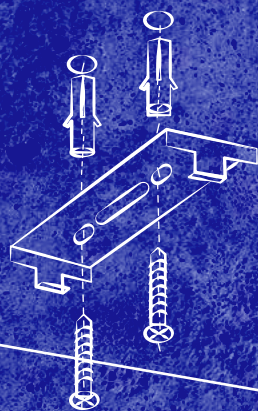


Kanlux

Możliwość przelotowego łączenia w linie



dławnica kablowa
z dwóch stron

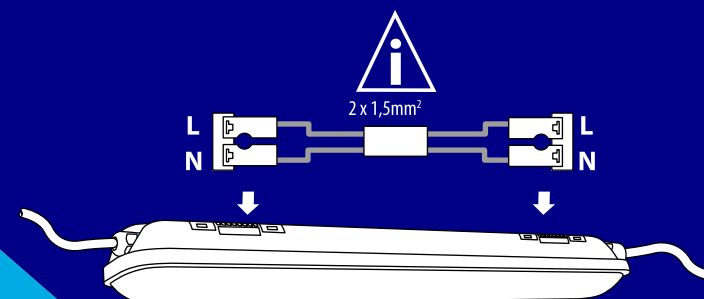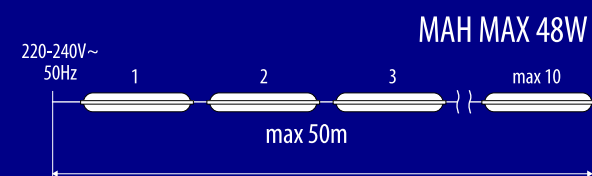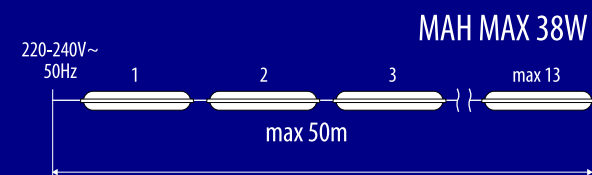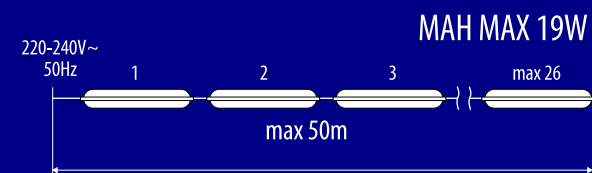

Kanlux



Trzy warianty do wyboru:

NEW


		MOC [W]	STRUMIEŃ [LM]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	KĄT ŚWIECENIA	KOLOR
38459	MAH MAX 38W 12 CW RYF	38W	5800lm	6500K	110°	szary
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	19W	3050lm	4000K	110°	szary
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	38W	6080lm	4000K	110°	szary
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	48W	7680lm	4000K	110°	szary
38469	MAH MAX 38W12 NW RYF B	38W	6080lm	4000K	110°	czarny

PARAMETRY TECHNICZNE:


zasilanie: 220-240V; ~ 50 Hz
 trzy moce: **19W, 38W, 48W**
 stopień ochrony: **IP66**
 wytrzymałość mechaniczna: **IK08**
 skuteczność świetlna: **160lm/W**
 temp. barwowa: **4000K**
 trwałość: **50000h**
klosz ryflowany



38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF



38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF



38459 MAH MAX 38W 12 CW RYF 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

38469 MAH MAX 38W 12 NW RYF B

Kanlux



Zastosowanie:

MAH MAX LED to rodzina opraw HERMETYCZNYCH. Tego typu oprawy stosuje się głównie na parkingach, przestrzeniach przemysłowych, w garażach, piwnicach, magazynach, halach itp.

Kanlux



Kanlux

Kanlux MAH MAX LED



Dobrze spakowany