

Kanlux



Oprawa natynkowa
Kanlux
LINCEA LED CCT

Kanlux

6500K 4000K 3000K

**Wybierz długość,
moc i temperaturę
barwową i dostosuj
oprawę do swoich potrzeb.**

Kanlux LINCEA LED CCT

to możliwość wyboru jednej **z trzech mocy** i jednej **z trzech temperatur barwowych** 3000K, 4000K, 6500K w jednej oprawie.

Kanlux LINCEA LED CCT

to dwa modele o długości:
700 i 1200mm.

24W 20W 15W





Kanlux

Kanlux LINCEA LED CCT

✦ Wysoka jakość wykonania i użytych komponentów potwierdzona **5 letnią gwarancją.**

✦ Wyposażenie serii LINCEA LED CCT w **szybkozłączkę** przyspiesza i ułatwia instalację oprawy.



Kanlux



Zastosowanie:

Oprawy przeznaczone są do oświetlania:
bibliotek, ciągów komunikacyjnych
wewnątrz budynków, korytarzy itd.




		MOC	STRUMIEŃ MAX (lm)	STRUMIEŃ MIN (lm)	TEMPERATURA BARWOWA	SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA
38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	24-20-15W	2600lm	1800lm	3000/ 4000/ 6500K	120lm/W
38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	45-38-30W	5000lm	3500lm		120lm/W

LINCEA 15-24W 07 CCT	24 W	20 W	15 W
WW	2500lm	2200lm	1800lm
NW	2550lm	2250lm	1850lm
CW	2600lm	2300lm	1900lm


LINCEA 30-45W 07 CCT	45 W	38 W	30 W
WW	4800lm	4250lm	3500lm
NW	4900lm	4350lm	3550lm
CW	5000lm	4450lm	3600lm

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**
 Częstotliwość znamionowa [Hz]: **50**
 Moc maksymalna [W]: **15 / 24 lub 30 / 45**
 Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
 Materiał klosza: **tworzywo sztuczne**
 Materiał obudowy: **stal**
 Klasa szczelności: **IP 40**
 Klasa wytrzymałości mechanicznej: **IK07**

LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 30-45W 12CCT

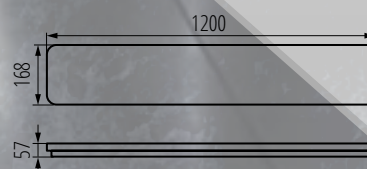

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux LINCEA LED CCT



dobrze spakowane

kanlux.com