

Kanlux

TAŚMY LED

**Kanlux
LCOB**

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB MONO

Taśma LED COB pozwala uzyskać jednolitą i efektowną linię świetlną, niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Daje rzeczywiste odzwierciedlenie koloru, dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw $Ra \geq 90$.

* W przypadku modeli o niskiej mocy 3W/m $Ra \geq 80$.


- ✓ dostępne w wersji 12V (3W/M, 8W/M i 10W/M) oraz 24V (3W/M i 10W/M)
- ✓ trzy temperatury barwowe: WW (3000K), NW (4000K), CW (6500K)
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ dostępne w trzech długościach: 5m, 25m i 50m.




Konektory do taśm LED STRIP COB

Przeznaczone do 12V i 24V taśm LED COB
o szerokości 8 mm, max 2A.


- ✓ umożliwiają szybkie i proste połączenie taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania
- ✓ wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm
- ✓ materiał: poliwęglan i miedź
- ✓ pakowanie: 10 szt. w opakowaniu

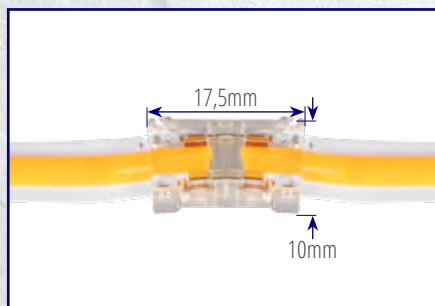



38472 CON P 8

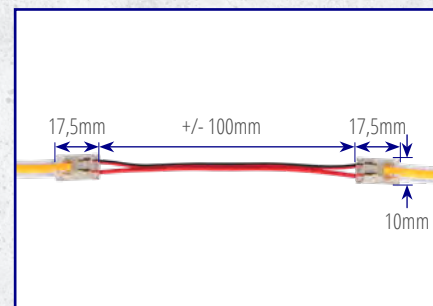

38471 CON P 8 CPC

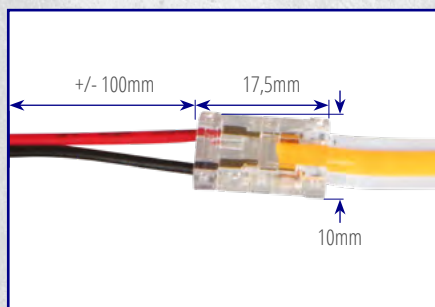

38470 CON P 8 CP

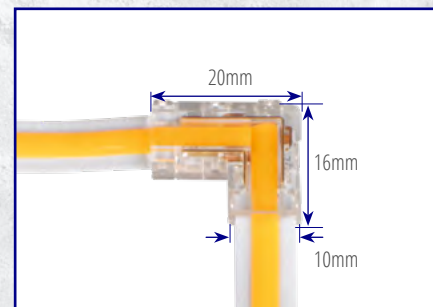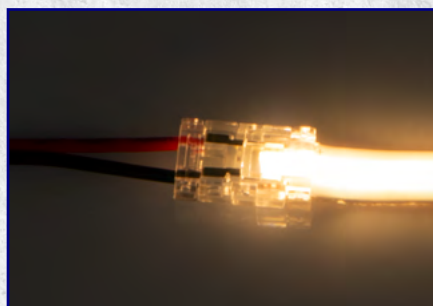

38473 CON P 8 L




Kanlux

Kanlux LED STRIP COB CCT

NEW

LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912
LCOB 14W/M 24IP00-CCT	38437
LCOB 14W/M 24IP65-CCT	38438



12V


24V

IP 65

Taśma Kanlux LED COB CCT umożliwia regulację barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), po zimną (6500K), dopasowując oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Technologia COB i wysokie zagęszczenie diod (608 LED/m) zapewnia równomierną emisję światła na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych.

- ✓ dostępne w wersji 12V (14W/M) oraz 24V (14W/M)
- ✓ barwa: CCT (2700K - 6500K)
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość: 5m

CCT

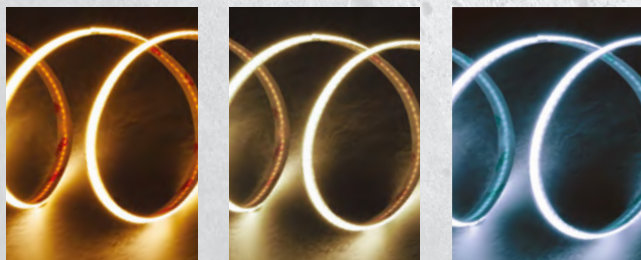

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB RGB



24V




NEW

LCOB 15W/M 24 IP00RGB

38430

LCOB 15W/M 24 IP65RGB


38431



Taśma LED COB RGB zapewnia równomierną, wyrazistą linię świetlną na dłuższych odcinkach, idealną do dekoracyjnego oświetlenia. Pozwala na uzyskanie różnych kolorów i daje szerokie możliwości aranżacyjne.

- ✓ dostępne w wersji 24V (15W/M)
- ✓ barwa: RGB
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość: 5m

RGB

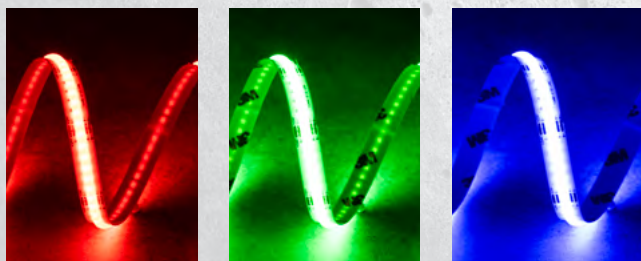


Konektory do taśm LED STRIP COB RGB



Przeznaczone do 12V i 24V taśm LED COB
o szerokości 10 mm, max 2A.

- ✓ pozwalają na szybki montaż taśm na zacisk, bez potrzeby lutowania
- ✓ wykonane z przezroczystego tworzywa, zapewniają jednolitą linię światła nie tworząc cienia na linii łączenia taśm
- ✓ materiał: poliwęglan i miedź
- ✓ pakowanie: 10 szt. w opakowaniu



38474 CON P 10 RGB

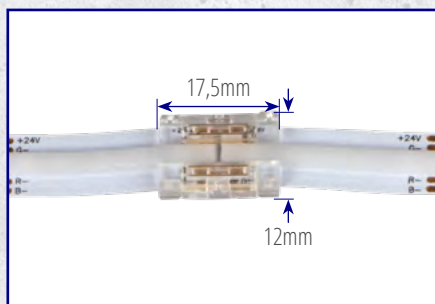

38475 CON P 10 RGB CP

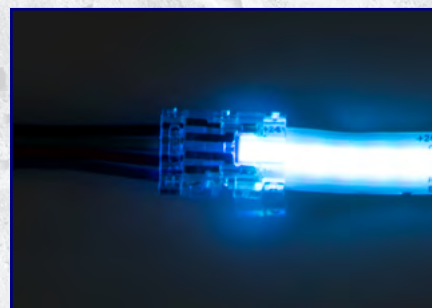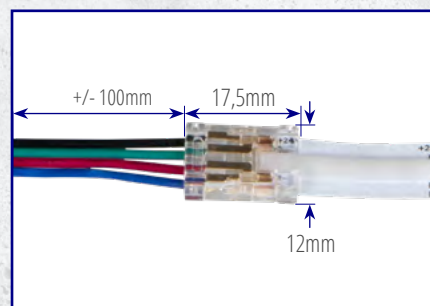

38476 CON P 10 RGB CPC

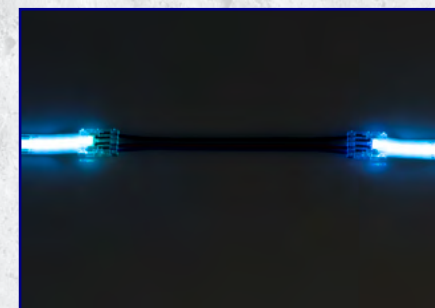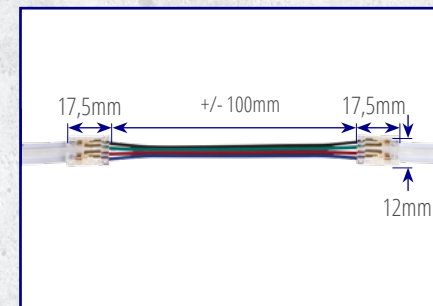

Kanlux


Kanlux LED STRIP COB RGBW



NEW



LCOB 19W/M24IP00-RGBW **38913**

LCOB 19W/M24IP65-RGBW **38914**



Taśma Kanlux LED RGBW daje dużą swobodę w doborze koloru świecenia dzięki barwom RGB i białej NW (4000K). Stworzy efektowne oświetlenie wnętrz, podświetleń meblowych i aranżacji dekoracyjnych.

- ✓ dostępne w wersji 24V (19W/M)
- ✓ barwa: RGB+4000K
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość: 5m




Kanlux

NEW

LCOB21W/M24IP00RGCCT **38915**

LCOB21W/M24IP65RGCCT **38916**




Kanlux LED STRIP COB RGCCT



Kanlux LED COB RGCCT to jedna taśma przeznaczona do wielu funkcji. Ma uniwersalne zastosowanie dzięki paletce kolorów RGB oraz WW (3000K) i CW (6100K). Oświetlenie może pełnić wiele ról w zależności od potrzeb czy nastroju. Jednolity, gładki efekt świetlny dzięki technologii COB sprawia, że światło wygląda naturalnie i elegancko.

- ✓ dostępne w wersji 24V (21W/M)
- ✓ barwa: RGB + CCT (3000K - 6100K)
- ✓ szczelność: IP00 oraz IP65
- ✓ długość: 5m

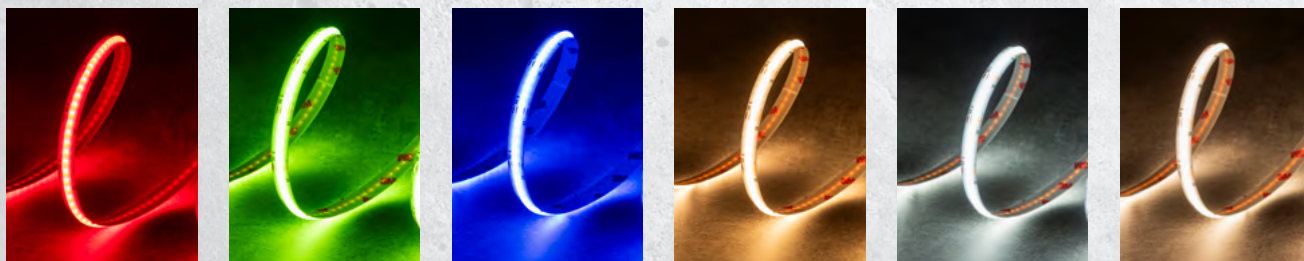



Kanlux

**TAŚMY
Kanlux LED COB**
oświetlą i ozdobią mieszkania




12V

NEW

COB CCT 12V


		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED/1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	KLASA	
38911	LCOB 14W/M 12IP00-CCT	COB	12V	7W/m	560 lm/m (WW) 700 lm/m (CW) 14W/m 1260 lm/m (NW)	od 2700K do 6500K	608	90	00	26 mm	10 mm	G	5m
38912	LCOB 14W/M 12IP65-CCT	COB	12V	7W/m	560 lm/m (WW) 700 lm/m (CW) 14W/m 1260 lm/m (NW)	od 2700K do 6500K	608	90	65	26 mm	10 mm	G	5m




NEW

COB MONO 12V

		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED/1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	KLASA	
39160	LCOB 3W/M 12 IP00-WW	COB	12V	3W/m	288 lm/m	3000K	320	80	00	25 mm	8 mm	F	5m
39161	LCOB 3W/M 12 IP00-NW	COB	12V		316 lm/m	4000K	320	80	00	25 mm	8 mm	F	
39162	LCOB 3W/M 12 IP65-WW	COB	12V		276 lm/m	3000K	320	80	65	25 mm	8,2 mm	F	
39163	LCOB 3W/M 12 IP65-NW	COB	12V	8W/m	300 lm/m	4000K	320	80	65	25 mm	8,2 mm	F	
33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V		720 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	G	5m
33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		760 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38909	LCOB 8W/M 12 IP00-CW	COB	12V	8W/m	800 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	COB	12V		680 lm/m	3000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	
33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	COB	12V		720 lm/m	4000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	
38910	LCOB 8W/M 12 IP65-CW	COB	12V	8W/m	760 lm/m	6500K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	F	25m
38435	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V		720 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	G	
38436	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		760 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38900	LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	COB	12V	8W/m	736 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	50m
38901	LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	COB	12V		800 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38902	LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	COB	12V		800 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	COB	12V	10W/m	920 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	5m
37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	COB	12V		1000 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	COB	12V		860 lm/m	3000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	G	
37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	COB	12V	10W/m	950 lm/m	4000K	320	90	65	25 mm	8,2 mm	F	50m
38903	LCOBC 10W/M 12IP00-WW	COB	12V		920 lm/m	3000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38904	LCOBC 10W/M 12IP00-NW	COB	12V		1000 lm/m	4000K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	
38905	LCOBC 10W/M 12IP00-CW	COB	12V		1000 lm/m	6500K	320	90	00	25 mm	8 mm	F	




* 3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ




COB CCT 24V

COB CCT 24V		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/ 1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	ILOŚĆ LED /1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIECIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	KLASA	 [M]
38437	LCOB 14W/M 24IP00-CCT	COB	24V	7W/m	560 lm/m (WW)	od 2700K do 6500K	608	90	00	26 mm	10 mm	G	5m
				14W/m	700 lm/m (CW)								
				1260 lm/m (NW)									
38438	LCOB 14W/M 24IP65-CCT	COB	24V	7W/m	560 lm/m (WW)	od 2700K do 6500K	608	90	65	26 mm	10 mm	G	5m
				14W/m	700 lm/m (CW)								
				1260 lm/m (NW)									



COB MONO 24V

	TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	ILOŚĆ LED /1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIECIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	KLASA	[M]
39164	LCOB 3W/M 24 IP00-WW	COB	24V	288 lm/m	3000K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	5m
39165	LCOB 3W/M 24 IP00-NW	COB	24V	316 lm/m	4000K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	
39168	LCOB 3W/M 24 IP00-CW	COB	24V	316 lm/m	6500K	320	80	00	50 mm	8 mm	F	
39166	LCOB 3W/M 24 IP65-WW	COB	24V	276 lm/m	3000K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
39167	LCOB 3W/M 24 IP65-NW	COB	24V	300 lm/m	4000K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
39169	LCOB 3W/M 24 IP65-CW	COB	24V	300 lm/m	6500K	320	80	65	50 mm	8,2 mm	F	
33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	5m
33368	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	COB	24V	860 lm/m	3000K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	G	
33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	COB	24V	920 lm/m	4000K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	F	
33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	COB	24V	1000 lm/m	6500K	480	90	65	50 mm	8,2 mm	F	
38432	LCOBB 10W/M 24IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	25m
38433	LCOBB 10W/M 24IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38434	LCOBB 10W/M 24IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38906	LCOBC 10W/M 24IP00-WW	COB	24V	920 lm/m	3000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	50m
38907	LCOBC 10W/M 24IP00-NW	COB	24V	1000 lm/m	4000K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	
38908	LCOBC 10W/M 24IP00-CW	COB	24V	1050 lm/m	6500K	480	90	00	50 mm	8 mm	F	




* 3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



COB RGB 24V


COB RGB 24V		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED /1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	 [M]
38430	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	COB	24V	15W/m	max 470lm/m	RGB	672	-	00	31 mm	10 mm	5m
38431	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	COB	24V		max 450lm/m	RGB	672	-	65	31 mm	10 mm	



NEW

COB RGBW 24V


COB RGBW 24V		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED /1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	 [M]
38913	LCOB 19W/M24IP00-RGBW	COB	24V	19W/m 5,3W/m (NW)	600lm/m (RGB) 420lm/m (NW)	RGB +4000K	784	90	00	71 mm	12 mm	5m
38914	LCOB 19W/M24IP65-RGBW	COB	24V	19W/m 5,3W/m (NW)	600lm/m (RGB) 420lm/m (NW)		784	90	65	71 mm	12 mm	



NEW

COB RGBCCT 24V

COB RGB CCT 24V		TYP	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [LM]/1M	TEMPERATURA BARWOWA [K]	IŁOŚĆ LED /1m	Ra	STOPIEŃ IP	CIĘCIE [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	 [M]
38915	LCOB21W/M24IP00RGBCCT	COB	24V	21W/m max 11W/m (RGB)	440lm/m (RGB)	RGB+ od 3000K do 6100K	840	90	00	36 mm	12 mm	5m
				5W/m (WW) max 10W/m (CW+WW)	340lm/m (WW) 680lm/m (CW+WW)							
38916	LCOB21W/M24IP65RGBCCT	COB	24V	21W/m max 11W/m (RGB)	440lm/m (RGB)	RGB+ od 3000K do 6100K	840	90	00	36 mm	12 mm	5m
				5W/m (WW) max 10W/m (CW+WW)	340lm/m (WW) 680lm/m (CW+WW)							



* 3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux LED STRIP COB



RAZEM LEPIEJ



**dobrze
spakowane**

kanlux.com