


Kanlux

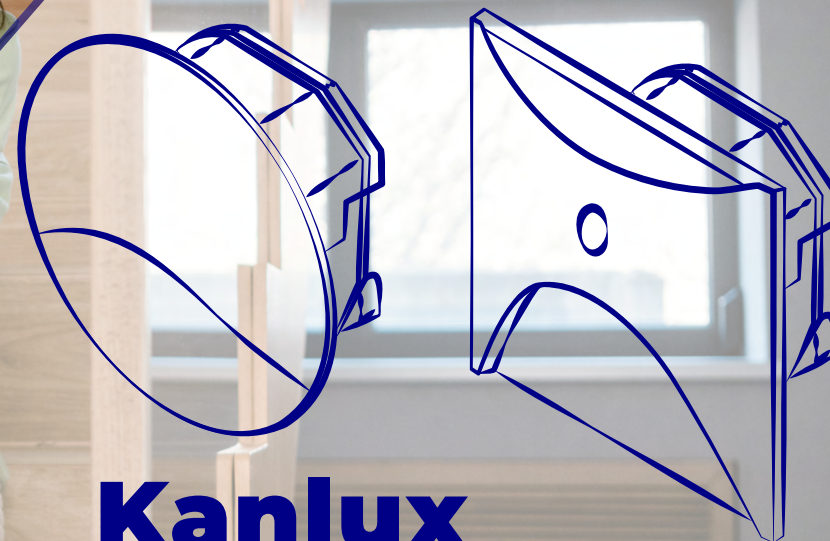


Kanlux
EXIN LED
oprawa
przyschodowa

Kanlux

Kanlux EXIN LED

Szeroka oferta opraw
przyschodowych
do zastosowania zarówno
w domu, jak i na zewnątrz.

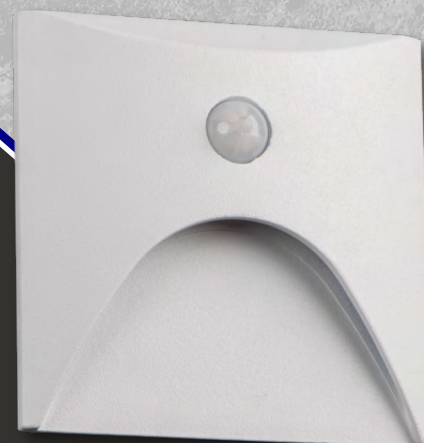




Kanlux



Kanlux EXIN LED

✓pasuje do standardowych
puszek elektroinstalacyjnych
Ø60mm, kostka w drugiej klasie
ochronności


✓montaż bezpośrednio
do 220-240V
w puszcze hermetycznej

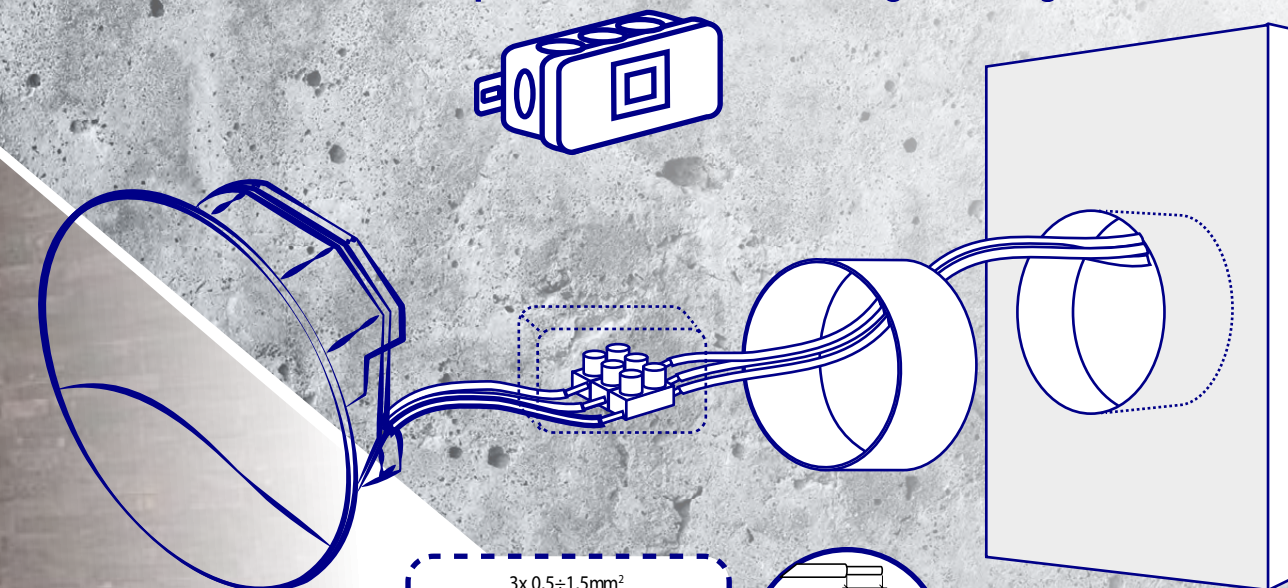

Class II




Kanlux




neutral white



4000K



warm white





3000K

Kanlux EXIN LED

2 kształty: ✓ okrągły ✓ kwadratowy

3 kolory: ✓ biały mat (RAL9003),
✓ czarny mat (RAL9005),
✓ antracytowy mat (RAL7024)

2 barwy świecenia



ø80mm



80mm

80mm

Kanlux



Kanlux EXIN LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

2 kształty: ✓ okrągły ✓ kwadratowy

3 kolory: ✓ biały mat (RAL9003),
✓ czarny mat (RAL9005),
✓ antracytowy mat (RAL7024)

2 barwy świecenia

neutral white
4000K



warm white
3000K



HORIZONTAL
120°



MAX.
2M




30s



<50lx



ø80mm



80mm

80mm

Oprawy schodowe Kanlux EXIN LED PIR nie posiadają złącz wyjściowych. Działają niezależnie od siebie i nie mogą przekazać sygnału do kolejnych opraw (bez czujnika) o otwartym obiegu. Jeżeli chcesz zainstalować oświetlenie schodowe z czujnikami ruchu rekomendujemy:

- zakup wszystkich opraw z czujnikiem,
- zakup opraw Kanlux EXIN LED wraz z niezależnymi dwoma czujnikami ruchu wpuszczanymi w ścianę.

Kanlux



Kanlux EXIN LED

idealne do stosowania
w przestrzeniach, które
wymagają zmiennego oświetlenia,
takich jak korytarze, klatki schodowe
czy biura.



Kanlux

napięcie znamionowe: **220-240 V**
 częstotliwość znamionowa: **50 Hz**
 strumień świetlny: **50lm**
 materiał obudowy: **aluminium**
 klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
 stopień IP: **65**
 zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [C]: **-15 ÷ +35**



kanlux.com

**dobrze
spakowane**

Kanlux EXIN LED

○	EXIN LED O W-WW	39120	2,5W	biały RAL9003
○	EXIN LED O W-NW	39132		
●	EXIN LED O B-WW	39121		czarny RAL9005
●	EXIN LED O B-NW	39133		
●	EXIN LED O GR-WW	39122		antracyt RAL7024
●	EXIN LED O GR-NW	39134		
○	EXIN LED L W-WW	39126	2,5W	biały RAL9003
○	EXIN LED L W-NW	39138		
●	EXIN LED L B-WW	39127		czarny RAL9005
●	EXIN LED L B-NW	39139		
●	EXIN LED L GR-WW	39128		antracyt RAL7024
●	EXIN LED L GR-NW	39140		
○	EXIN LED PIR O W-WW	39123	2,5W	biały RAL9003
○	EXIN LED PIR O W-NW	39135		
●	EXIN LED PIR O B-WW	39124		czarny RAL9005
●	EXIN LED PIR O B-NW	39136		
●	EXIN LED PIR O GR-WW	39125		antracyt RAL7024
●	EXIN LED PIR O GR-NW	39137		
○	EXIN LED PIR L W-WW	39129	PIR MOTION sensor	biały RAL9003
○	EXIN LED PIR L W-NW	39141		
●	EXIN LED PIR L B-WW	39130		czarny RAL9005
●	EXIN LED PIR L B-NW	39142		
●	EXIN LED PIR L GR-WW	39131		antracyt RAL7024
●	EXIN LED PIR L GR-NW	39143		