

Kanlux



**Kanlux
BLINGO UHRA**

* PANELE BEZ ZASILACZA W KOMPLECIE

Kanlux



Ra97 +
true colors

Kanlux BLINGO UHRA

**posiadają wysoki
współczynnik
oddawania barw
CRI>97.**

Sztuczne światło może zaburzać nasze widzenie kolorów, jednak dzięki BLINGO UHRA zobaczysz wszystkie barwy takie jakimi są naprawdę. Panele te odznaczają się wyjątkowo wysokim współczynnikiem oddawania barw (Ra>97)*, co przekłada się na naturalne postrzeganie koloru przez ludzkie oko.

*Standardowe produkty LED posiadają Ra>80, natomiast światło naturalne to Ra=100

Kanlux



Panele Kanlux BLINGO UHRA


**emitują wyraźnie mniejszą
ilość światła niebieskiego.**

To ważne, ponieważ nadmierna ilość światła niebieskiego jest niekorzystna dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Sztuczne światło niebieskie może negatywnie wpływać na Twoją koncentrację lub jakość widzenia.


Kanlux BLINGO UHRA

emitują światło o pełnym spektrum barw, dzięki temu wpływają na nas tak jak naturalne światło dzienne i zapewniają komfortowe warunki podczas wszystkich codziennych aktywności.


Kanlux



Najpopularniejszy standard sterowania oświetleniem. Umożliwia tworzenie prostych, a także bardzo rozbudowanych systemów oświetleniowych oraz urządzeń zintegrowanych. Zasilacz ponadto umożliwia funkcję ściemniania z wykorzystaniem popularnego łącznika dzwinkowego bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.



Jeden z podstawowych systemów sterowania natężeniem oświetlenia wykorzystujący ściemniacz pokrętny 1-10V. Umożliwia dopasowanie ilości światła dostarczanego przez system oświetleniowy do zmieniających się warunków wewnątrz pomieszczeń lub preferencji użytkownika. Umożliwia również równocześnie ograniczenie zużycia energii elektrycznej.



Bazowy sposób sterowania pracą urządzeń elektrycznych opierający się stanach: wyłączonym oraz włączonym.



**STEROWANIE
OŚWIELENIEM**




Kanlux BLINGO UHRA Dedykowane zasilacze

Kanlux

ELASTYCZNY
**DOBÓR
ZASILACZA**
ZGODNIE Z POTRZEBĄ
KLIENTA




Kanlux BLINGO UHRA




- ON/OFF (trzy moce 24W, 32W, 40W)
- ściemniany 1-10V (marki BOKE)
- DALI (marki BOKE)

INDEX	NAZWA	MAX MOC	PRĄD WYŚCİOWY	RODZAJ ZASILACZA
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF







napięcie znamionowe: 220-240 V
materiał: tworzywo sztuczne
klasa ochrony: II
IP: 20

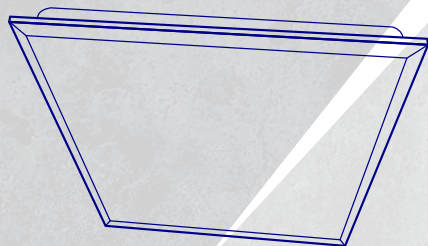

39170 BLINGO UHRA 95 60NW

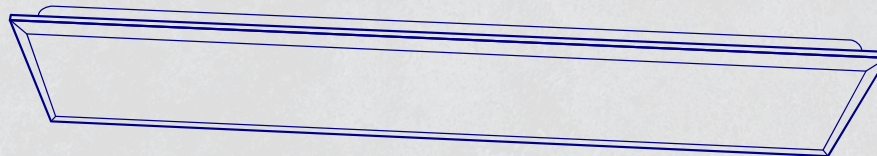

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

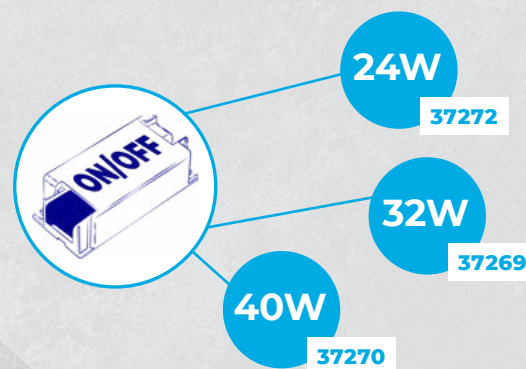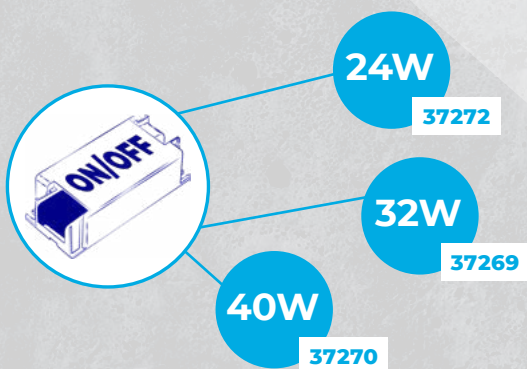


Kanlux




Kanlux BLINGO UHRA

39170 595 x 595 x 30

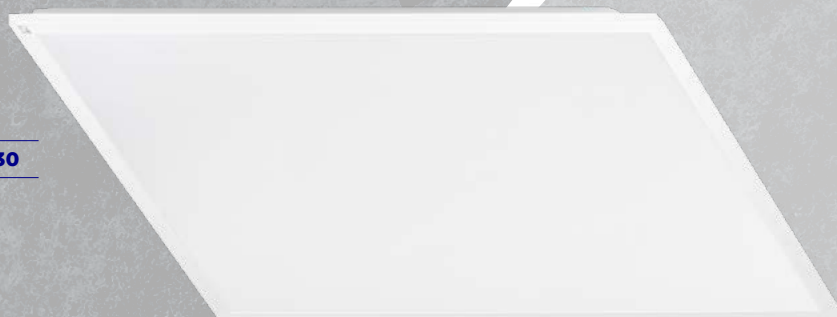

39171 295 x 1195 x 30

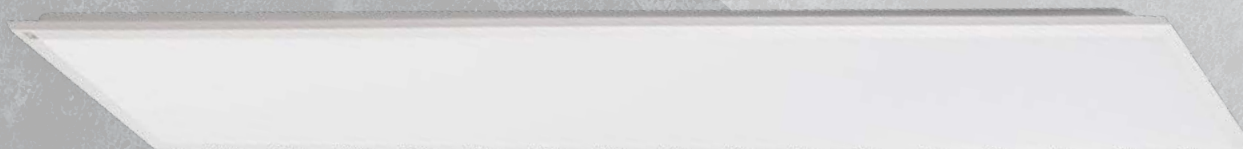

miejsce montażu: do wbudowania w sufit
zintegrowane źródło światła LED: tak
prąd zasilania: 600 - 1100 [mA]
kąt świecenia: 90°
typ klosza: mikropryzmatyczny
materiał obudowy: stal
materiał panelu/ramki: aluminium
rodzaj przyłącza: przewód zakończony
wtyczką DC
rodzaj zasilania: stałoprądowy
stopień IP: 20
UGR: poniżej 19

INDEX	NAZWA	MAX MOC PANELA	MAX STRUMIEŃ PANELA	DEDYKOWANY ZASILACZ ON-OFF
39170	BLINGO UHRA 95 60NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)
39171	BLINGO UHRA 95 120NW	max 40W	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)	driver: 37272 (600mA) / 37269 (850mA) / 37270 (1100mA)

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA

Niezastąpiony
w wielu przestrzeniach.



Kanlux

Kanlux
BLINGO UHRA

Niezastąpiony w
wielu przestrzeniach.

Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA dobrze spakowane



kanlux.com