

Kanlux



PANELE LED

**Kanlux
BLINGO**



BLINGO AIO – nowy wymiar elastyczności w oświetleniu LED (all in one).

W coraz bardziej wymagającym świecie oświetlenia LED proponujemy rozwiązanie, które łączy **kilka różnych konfiguracji w jednym panelu.**



Możliwość zmiany temp. barwowej w zakresie **3000K/4000K/6500K**



Możliwość regulacji mocy opraw w zakresie co 4W
30W/34W/38W (wersja R)
32W/36W/40W (wersja SR)

Kanlux


Kanlux BLINGO AIO / UAIO

Panel w wersji SR (Natynk) wyposażony jest w zintegrowany zasilacz, znajdujący się z boku panela, który posiada dodatkowo w trzy szybkozłączki. Na zasilaczu znajdują się dwa suwaki do zmiany mocy i temperatury barwowej

Panel w wersji R (Podtynk) wyposażony jest w zewnętrzny zasilacz, znajdujący się w komplecie z panelem. Na zasilaczu znajdują się dwa suwaki którymi zmienia się moc i temperaturę barwową.

Wersja BLINGO UAIO posiada mikropryzmatyczną strukturę klosza, która ogranicza efekt olśnienia (Low UGR).

low
UGR

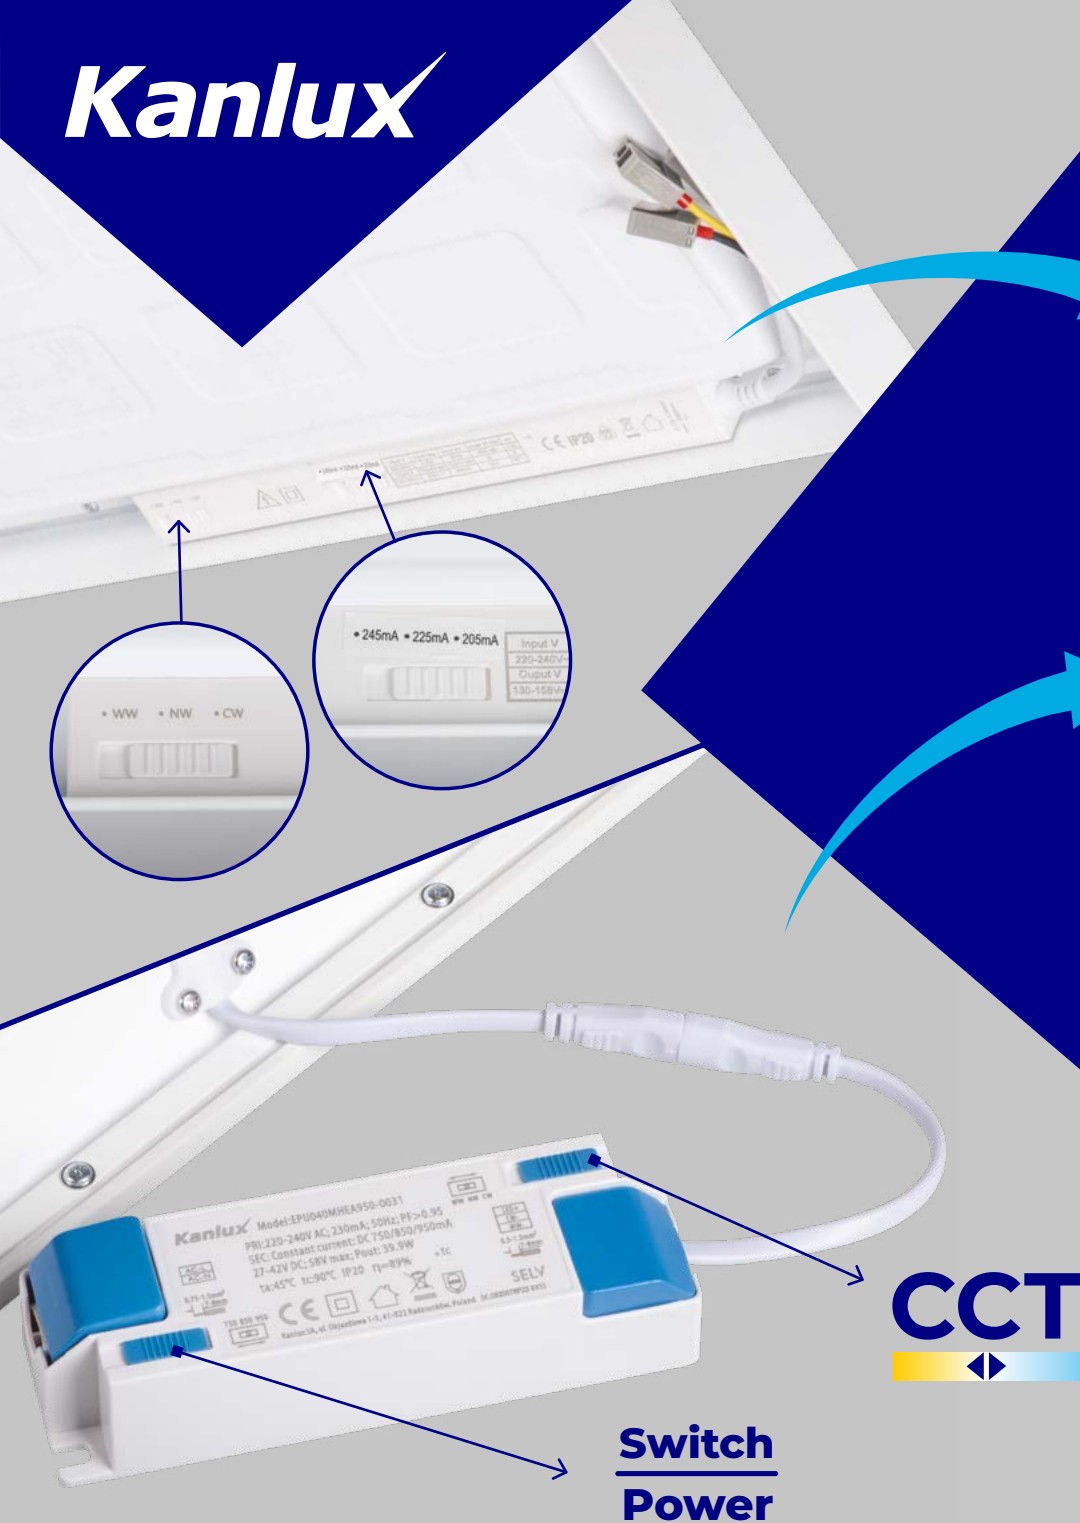

CCT

**Switch
Power**

Kanlux



BLINGO AIO SRM ... 60

BLINGO AIO RM ... 60

BLINGO AIO SRM ... 120

BLINGO AIO RM ... 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

SERIA KANLUX BLINGO AIO / UAIO

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień światlny [lm] * dla wersji NW	Skuteczność światlna [lm/W]	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochronności
low UGR	PODTYNK	39236	BLINGO AIO RM38W 120	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	II
		39234	BLINGO AIO RM38W 60	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	II
		39237	BLINGO UAIO RM38W 120	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
		39235	BLINGO UAIO RM38W 60	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
low UGR	NATYNK	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	I
		39232	BLINGO AIO SRM40W120	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	I
		39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I
		39233	BLINGO UAIO SRM40W120	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO UIP

low
UGR

BLINGO UIP – nowa odsłona znanej serii paneli BLINGO CV z lepszymi parametrami.

Panele Kanlux BLINGO UIP posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt olśnienia **(niższy wskaźnik UGR).**

**IP
54**

Wysoki stopień ochrony **IP54** od strony klosza zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania i odporność na kurz oraz wilgoć.

Panele BLINGO UIP nie posiadają zasilacza w komplecie.




Kanlux



BLINGO UIP 125LM 30NW



BLINGO UIP 125LM 60NW

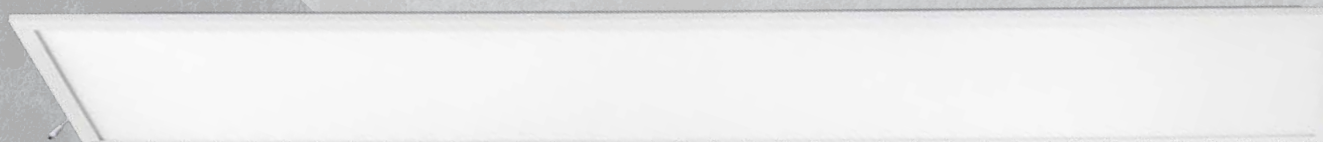

BLINGO UIP 125LM120NW



SERIA KANLUX **BLINGO UIP**

	Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochrony	Driver [index]
PODTYNIK	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	max 21,6	3000 (600mA)	118lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA)
	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	max 36	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	118lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	max 36	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	106lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux BLINGO UHRA



BLINGO UHRA posiadają wysoki współczynnik oddawania barw CRI>97. Sztuczne światło może zaburzać widzenie kolorów. Dzięki BLINGO UHRA wszystkie barwy będą takie jakimi są naprawdę.



BLINGO UHRA emitują wyraźnie mniejszą ilość światła niebieskiego. To ważne, ponieważ nadmierna ilość światła niebieskiego jest niekorzystna dla zdrowia i samopoczucia. Sztuczne światło niebieskie może negatywnie wpływać na koncentrację lub jakość widzenia.




BLINGO UHRA emitują światło o pełnym spektrum barw, zbliżone do światła dziennego zapewniając komfortowe warunki podczas wszystkich codziennych aktywności.




Jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją.




Kanlux



Najpopularniejszy standard sterowania oświetleniem. Umożliwia tworzenie prostych, a także bardzo rozbudowanych systemów oświetleniowych oraz urządzeń zintegrowanych. Zasilacz ponadto umożliwia funkcję ściemniania z wykorzystaniem popularnego łącznika dzwonkowego bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.



Jeden z podstawowych systemów sterowania natężeniem oświetlenia wykorzystujący ściemniacz pokrętny 1-10V. Umożliwia dopasowanie ilości światła dostarczanego przez system oświetleniowy do zmieniających się warunków wewnątrz pomieszczeń lub preferencji użytkownika. Umożliwia również równocześnie ograniczenie zużycia energii elektrycznej.



Bazowy sposób sterowania pracą urządzeń elektrycznych opierający się stanach: wyłączonym oraz włączonym.



**STEROWANIE
OŚWIEPLENIEM**




Kanlux BLINGO UHRA / UIP Dedykowane zasilacze

Kanlux

ELASTYCZNY
**DOBÓR
ZASILACZA**
ZGODNIE Z POTRZEBĄ
KLIENTA




Kanlux BLINGO UHRA / UIP




- ON/OFF (trzy moce 24W, 32W, 40W)
- ściemniający 1-10V (marki BOKE)
- DALI (marki BOKE)

INDEX	NAZWA	MAX MOC	PRĄD WYJŚCIOWY	RODZAJ ZASILACZA
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	42W	1-10mA	DALI
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	40W	600-1050mA	1-10V
37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	32W	850mA	ON-OFF
37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	40W	1100mA	ON-OFF
37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	24W	600mA	ON-OFF

napięcie znamionowe: 220-240 V
materiał: tworzywo sztuczne
klasa ochrony: II
IP: 20

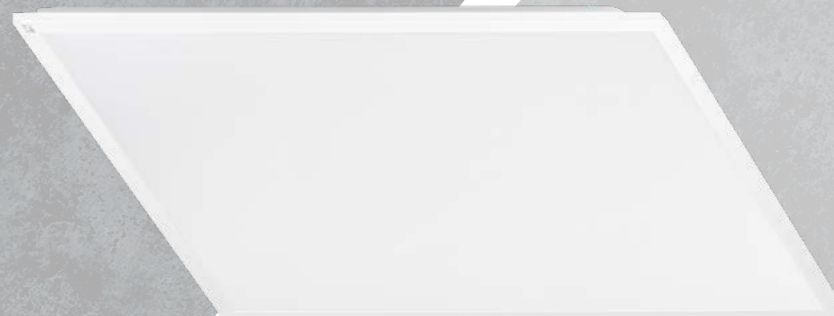

BLINGO UHRA 95 60NW

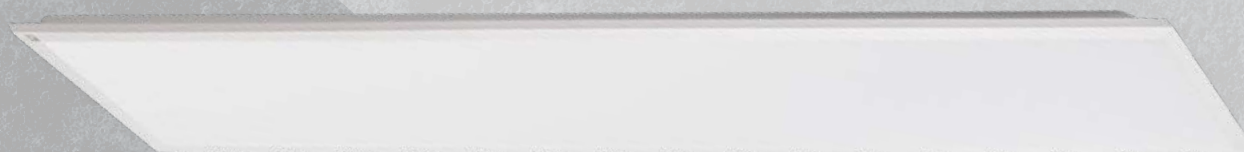

BLINGO UHRA 95 120NW

miejsce montażu: do wbudowania w sufit
zintegrowane źródło światła LED: tak
prąd zasilania: 600 - 1100 [mA]
kąt świecenia: 90°
typ klosza: mikropryzmatyczny
materiał obudowy: stal
materiał panelu/ramki: aluminium
rodzaj przyłącza: przewód zakończony
wtyczką DC
rodzaj zasilania: stałoprądowy
stopień IP: 20
UGR: poniżej 19



SERIA KANLUX BLINGO UHRA

	Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochronności	Driver [index]
PODTYNEK	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	max 40	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)


Kanlux

Kanlux BLINGO U SR

- alternatywa dla wersji „panel + ramka”
- doskonały zamiennik dla opraw rastrowych


Dwa modele w ofercie:

- wersja prostokątna o **wymiarach:**

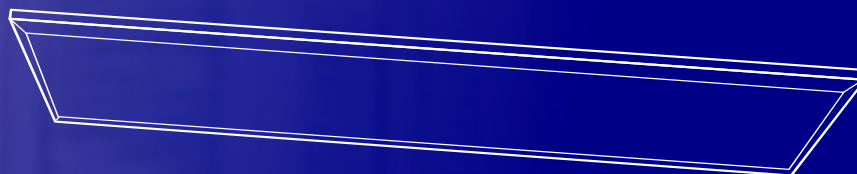

295x1195mm

- wersja kwadratowa o **wymiarach:**

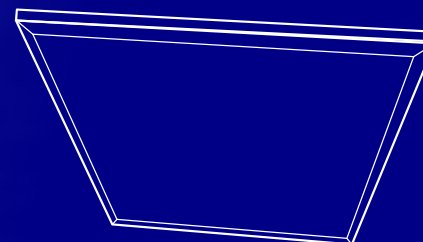

595x595mm

Kanlux

Kanlux BLINGO U SR

120
lm/W

Panele BLINGO U SR charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na niższe koszty użytkowania i mniejszy wpływ na środowisko.
Skuteczność świetlna 120 lm/W

5
WARRANTY
5 years

Jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją.

low
UGR

Mikropryzmatyczna struktura klosza nie powoduje efektu olśnienia.

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA
GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ


Kanlux



miejsce montażu: do nabudowania na suficie
zintegrowane źródło światła LED: tak
kąt świecenia: 115°
materiał obudowy: stal
materiał klosza: PC
materiał panelu/ramki: aluminium
rodzaj zasilania: stałoprądowy
stopień IP: 20



BLINGO U 34W SR 60 NW

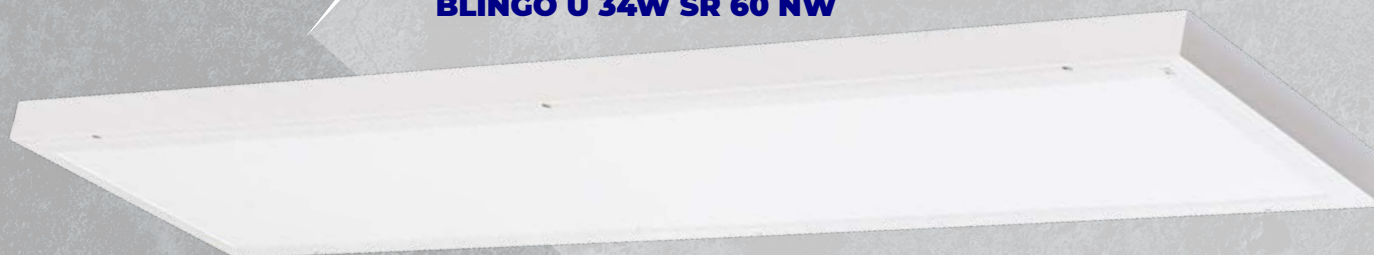

BLINGO U 34W SR 120NW

SERIA KANLUX **BLINGO U SR**

	Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochrony
NATYNK	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	max 34	4080	120lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	I
	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	max 34	4080	120lm/W	4000	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ




Kanlux

Kanlux BLINGO ZASTOSOWANIA

Niezastąpiony w wielu przestrzeniach (sale lekcyjne i wykładowe, biura, urzędy, korytarze, recepcje itp.)

Kanlux





SERIA KANLUX BLINGO AIO / UAIO

		Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm] * dla wersji NW	Sluteczność świetlna [lm/W]	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochronności
low UGR	PODTYNIK	39236	BLINGO AIO RM38W 120	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	II
		39234	BLINGO AIO RM38W 60	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4490lm	118lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	II
		39237	BLINGO UAIO RM38W 120	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
		39235	BLINGO UAIO RM38W 60	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	max 4040lm	106lm/W	max 38 (zmiana mocy od 30W-38W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	II
low UGR	NATYNIK	39230	BLINGO AIO SRM40W 60	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	I
		39232	BLINGO AIO SRM40W120	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4900lm	123lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	NIE	>90	50000	≥50000	I
		39231	BLINGO UAIO SRM40W 60	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I
		39233	BLINGO UAIO SRM40W120	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	max 4370lm	109lm/W	max 40 (zmiana mocy od 32W-40W)	3000/4000/6500	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



SERIA KANLUX BLINGO UIP

	Index	Nazwa produktu	Strumień świetlny [lm]	Sluteczność świetlna [lm/W]	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochronności	Driver [index]
PODTYNIK	39238	BLINGO UIP 125LM 30NW	3000 (600mA)	118lm/W	max 21,6	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA)
	39239	BLINGO UIP 125LM 60NW	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	118lm/W	max 36	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39240	BLINGO UIP 125LM120NW	3000 (600mA) 4000 (850mA) 5000 (1100mA)	106lm/W	max 36	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



SERIA KANLUX **BLINGO UHRA**

	Index	Nazwa produktu	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochrony	Driver [index]
PODTYNEK	39171	BLINGO UHRA 95 120NW	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	max 40	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)
	39170	BLINGO UHRA 95 60NW	2280 (600mA) 3040 (850mA) 3800 (1100mA)	95lm/W	max 40	4000	<19	>90	50000	≥50000	III	37272 (600mA) 37269 (850mA) 37270 (1100mA)

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ



SERIA KANLUX **BLINGO U SR**

	Index	Nazwa produktu	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochrony
NATYNEK	39173	BLINGO U 34W SR 120NW	4080	120lm/W	max 34	4000	<19	>90	50000	≥50000	I
	39172	BLINGO U 34W SR 60 NW	4080	120lm/W	max 34	4000	<19	>90	50000	≥50000	I

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ




KANLUX BLINGO

	Index	Nazwa produktu	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Śluzeczność świetlna [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	IP	UGR	CRI	Żywotność	Cykle on/off	Klasa ochronności
low UGR	37178	BLINGO 24W 4320 60NW	24	4320	180lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37170	BLINGO 34W 3740 60WW	34	3740	110lm/W	3000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37174	BLINGO 34W 4080 120NW	34	4080	120lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37172	BLINGO 34W 4080 60CW	34	4080	120lm/W	6500	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37171	BLINGO 34W 4080 60NW	34	4080	120lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37177	BLINGO 38W 4560 120NW	38	4560	120lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37176	BLINGO 38W 4560 60NW	38	4560	120lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	37279	BLINGO IP65 40W 60NW	40	4800	120lm/W	4000	65	NIE	>90	50000	≥25000	II
	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	38	3800	100lm/W	4000	44	NIE	NIE	50000	≥50000	II
	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	38	5400	142lm/W	4000	20	NIE	NIE	50000	≥50000	I
	33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	48	6250	130lm/W	4000	20	<19	NIE	50000	≥50000	I
	37179	BLINGO U24W 4000 60NW	24	4000	167lm/W	4000	20	<19	NIE	50000	≥50000	I
	37175	BLINGO U34W 4080 120NW	34	4080	120lm/W	4000	20	<19	NIE	50000	≥50000	I
	37173	BLINGO U34W 4080 60NW	34	4080	120lm/W	4000	20	<19	NIE	50000	≥50000	I

* 5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

RAMKI


TRZY
KSZTAŁTY




TRZY
WYSOKOŚCI




TRZY KOLORY
OBUDOWY:
BIAŁY,
SREBRNY,
CZARNY

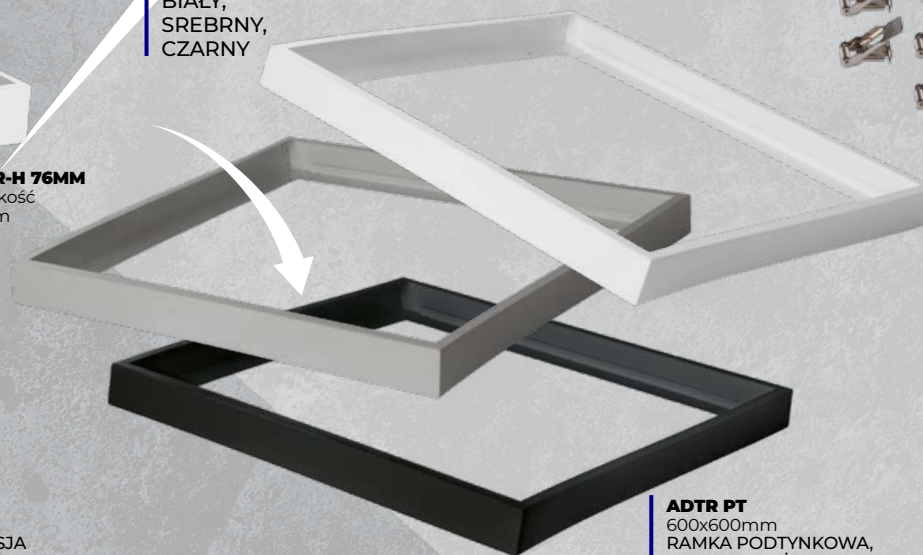


ADTR SKY
595x600mm
UMOŻLIWIAJĄ INSTALACJĘ W SUFITACH
KASETONOWYCH, PRZY MINIMALNEJ
ODLEGŁOŚCI 25 CM
OD SUFITU WŁAŚCIWEGO.

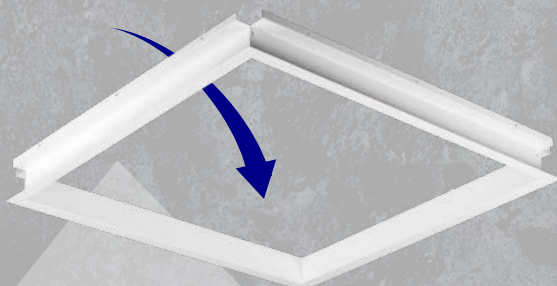

ADTR-S
600x600mm
NOWA WERSJA
Z WĘZSZĄ -
8MM KRAWĘDZIĄ
PODTRZYMUJĄCĄ

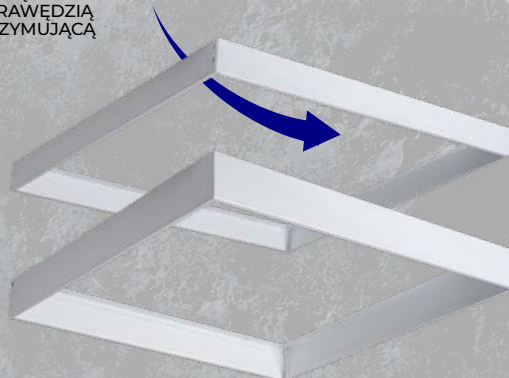

ADTR PT
600x600mm
RAMKA PODTYNKOWA,
RAMKA UMOŻLIWIA PEWNE
I ESTETYCZNE OSADZENIE PANELU LED
W SUFITACH Z PŁYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH,
ZAPEWNIJĄC STABILNOŚĆ
ORAZ ELEGANCKI WYGLĄD KOŃCOWY.

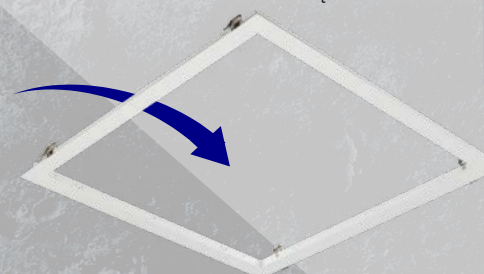

KLIPSY I ZAWIESIA

CLIPS PANEL 120



SPN PANEL 120



**POBIERZ
KOMPLETNĄ LISTĘ
DEDYKOWANYCH AKCESORIÓW**



Kanlux



Kanlux BLINGO
dobrze spakowane

kanlux.com