Kanlux

Kanlux

GIVRO LED

w nowym wydaniu

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

100% SAFE

Bezpieczny w użyciu. Wygodny i zgodny z normami sposób **łączenia odcinków,** zapewnia **bezpieczne użytkowanie** węży świetlnych.

IP 65

Odporność na wnikanie ciał stałych i cieczy: **IP 65.**

UV resist

Dzięki **odporności na promieniowanie UV** węże GIVRO zachowują swoje właściwości.

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Pięć długości do wyboru:
5m, 10m, 15m, 30m i 50m.

W sześciu wariantach:
ciepły (3000K), **neutralny** (4000K), **zimny** (6500K) oraz **czerwony, zielony i niebieski.**

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Niski pobór mocy: **1m = 2W**

up to **120** lm/m

1m = 60 LED SMD
Strumień świetlny: **do 120lm/m**
dla WW/NW/CW

Warunki pracy:
-10 ÷ 35°C
Trwałość: **15 000 h**

Kanlux

GIVRO system

Kanlux **GIVRO LED w odcinkach**

Przelotowe zasilanie pozwala łączyć ze sobą kilka węży **GIVRO o różnych długościach.**
Istnieje możliwość stworzenia instalacji o długości **do max 100 metrów**.

Wąż GIVRO można przeciąć, ale odcięta część zakończona gniazdem nie nadaje się do użycia.
Samodzielnie stosować można tylko część **zakończoną wtyczką,** jej przycięty koniec należy **zaślepić GIVRO END CAP**.

Kanlux

GIVRO system

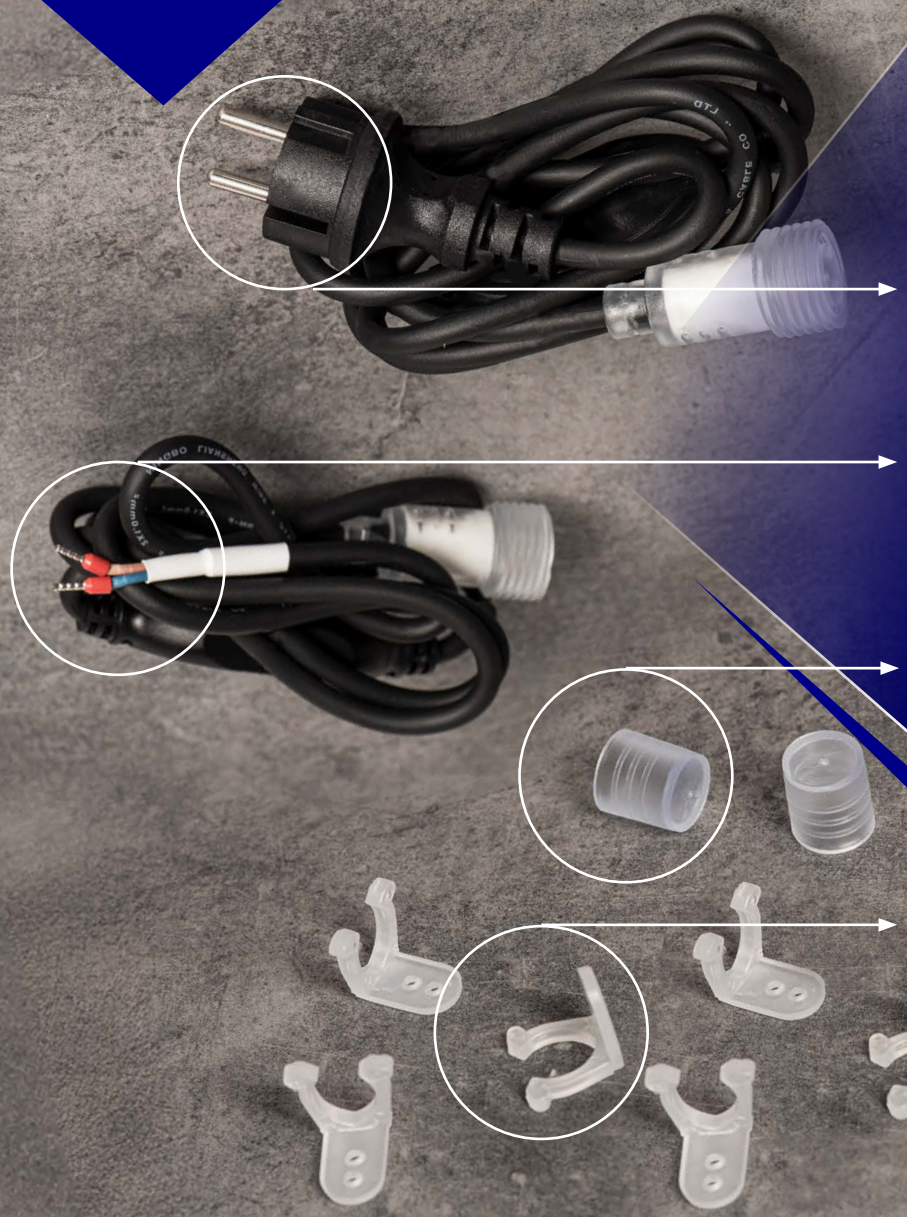

Kanlux **GIVRO LED Akcesoria**

Przewód przyłączeniowy w wersji:
GIVRO - PR SET - zakończony wtyczką, długość 150 cm, max 125W, IP44

GIVRO-PR SET W/O PLUG - bez wtyczki, z wolnymi końcówkami przewodów, długość 150 cm, max 125W, IP65

GIVRO - END CAP - zaślepka do węży świetlnych (2 szt. w opakowaniu)

GIVRO - HOLDER - uchwyt do węży świetlnych (10 szt. w opakowaniu)

GIVRO system

Elementy systemu GIVRO LED sprzedawane są osobno.

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED**

Doskonałe rozwiązanie na efektowne oświetlenie zewnętrzne.

Kanlux

Kanlux **GIVRO LED** **zestawienie indeksów**

IP 65

UV resist

GIVRO system

			Tc [k]	[lm]
NEW 5 m	39190	**GIVRO LED 5M-WW**	3000K	1m =110lm
	39191	**GIVRO LED 5M-NW**	4000K	1m =120lm
	39192	**GIVRO LED 5M-CW**	6500K	1m =120lm
	39193	**GIVRO LED 5M-RE**	czerwony	1m=6lm
	39194	**GIVRO LED 5M-GR**	zielony	1m=29lm
	39195	**GIVRO LED 5M-BL**	niebieski	1m=9,5m
NEW 10 m	38570	**GIVRO LED 10M-WW**	3000K	1m =110lm
	39196	**GIVRO LED 10M-NW**	4000K	1m =120lm
	38571	**GIVRO LED 10M-CW**	6500K	1m =120lm
	39197	**GIVRO LED 10M-RE**	czerwony	1m=6lm
	39198	**GIVRO LED 10M-GR**	zielony	1m=29lm
	39199	**GIVRO LED 10M-BL**	niebieski	1m=9,5m
15 m	38572	**GIVRO LED 15M-WW**	3000K	1m =110lm
	38575	**GIVRO LED 15M-NW**	4000K	1m =120lm
	38578	**GIVRO LED 15M-CW**	6500K	1m =120lm
	38581	**GIVRO LED 15M-RE**	czerwony	1m=6lm
	38584	**GIVRO LED 15M-GR**	zielony	1m=29lm
	38587	**GIVRO LED 15M-BL**	niebieski	1m=9,5lm

			Tc [k]	[lm]
30 m	38573	**GIVRO LED 30M-WW**	3000K	1m =110lm
	38576	**GIVRO LED 30M-NW**	4000K	1m =120lm
	38579	**GIVRO LED 30M-CW**	6500K	1m =120lm
	38582	**GIVRO LED 30M-RE**	czerwony	1m=6lm
	38585	**GIVRO LED 30M-GR**	zielony	1m=29lm
	38588	**GIVRO LED 30M-BL**	niebieski	1m=9,5lm
50 m	38574	**GIVRO LED 50M-WW**	3000K	1m =110lm
	38577	**GIVRO LED 50M-NW**	4000K	1m =120lm
	38580	**GIVRO LED 50M-CW**	6500K	1m =120lm
	38583	**GIVRO LED 50M-RE**	czerwony	1m=6lm
	38586	**GIVRO LED 50M-GR**	zielony	1m=29lm
	38589	**GIVRO LED 50M-BL**	niebieski	1m=9,5lm

Akcesoria

38590	**GIVRO - PR SET**	38591	**GIVRO - END CAP**
38593	**GIVRO-PR SET W/O PLUG**	38592	**GIVRO - HOLDER**

Dane techniczne

Niski pobór mocy: 1m=2W
1m = 60 LED SMD
10m = 600 LED SMD
Trwałość: **15 000h**

Ilość cykli ON/OF: **17 500**
Zasilanie: **210 DC**
Warunki pracy: **-10 ÷ 35°C**
Klasa energetyczna dla barw **WW/NW/CW:** G (A↑G)

Kanlux

dobrze
spakowane

kanlux.com