

Kanlux



**Oprawa typu downlight
Kanlux FIZU**

Kanlux

Kanlux FIZU CCT jest dostępny w **dwóch wersjach** kolorystycznych.

Dzięki możliwości **regulacji barwy światła za pomocą przełącznika** w zakresie **od 3000K do 6500K** oprawa pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb.



39261

FIZU CCT W



39260

FIZU CCT B

regulacja **30°**

CCT



3000K
4000K
6500K



Kanlux

Kanlux FIZU IP44
jest dostępny
w **dwóch wersjach**
kolorystycznych.



38260

FIZU IP44 4,8W NW-W



38261


FIZU IP44 4,8W NW-B

IP
44/20




Kanlux

**Kanlux FIZU CCT
i Kanlux FIZU IP44**
mają w zestawie
szybkołączkę
umożliwiającą łatwe
i szybkie podpięcie
opraw do sieci.

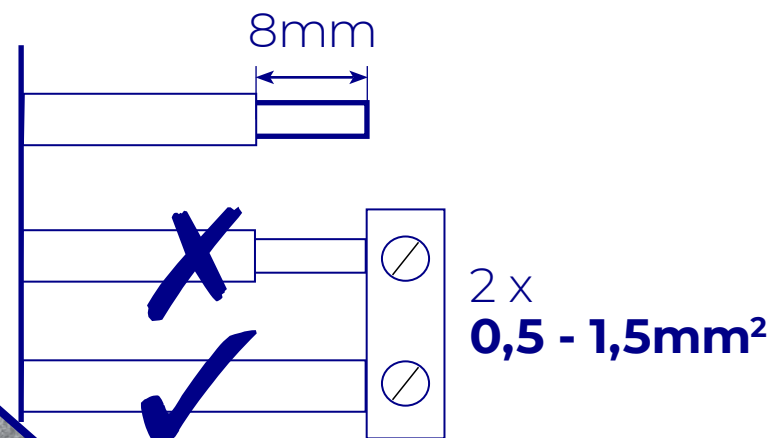

Kanlux

Kanlux FIZU



38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	4,8W	420	4000	—	—	biały	F
38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	4,8W	420	4000	—	—	czarny	F
39260	FIZU CCT B	4W	370	3000/ 4000/ 6500K	30	w jednej osi	czarny	F
39261	FIZU CCT W	4W	370	3000/ 4000/ 6500K	30	w jednej osi	biały	F



Dane techniczne:


Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**

Kąt świecenia: **40°**

Materiał: **tworzywo sztuczne**

Stopień ochrony: **IP44 / IP20 lub IP20**

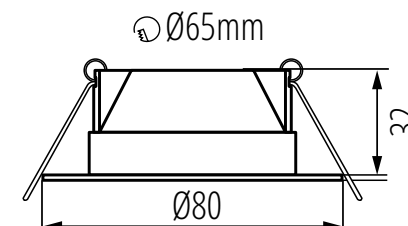

**dobrze
spakowane**

kanlux.com