

Kanlux



Kanlux
XERTO EL

ELEGANCJA I MINIMALIZM



Kanlux

Kanlux XERTO EL

Elegancki i minimalistyczny design sprawia, że oprawa wyśmienicie nadaje się do estetycznego oświetlenia.

Połączenie dwóch ponadczasowych kolorów czarnego i białego dodaje elegancji, dzięki czemu oprawa pasuje do każdego stylu elewacji.

Oprawa występuje w dwóch wersjach:
z czujnikiem ruchu oraz **bez czujnika**.



Kanlux

IP 65 dla wersji
bez czujnika ruchu
IP44 dla wersji
z czujnikiem ruchu


Kanlux XERTO EL

Trwała konstrukcja,
poparta 3 letnią
gwarancją.

Możliwość regulacji
ustawienia modułu
świecącego.



320°

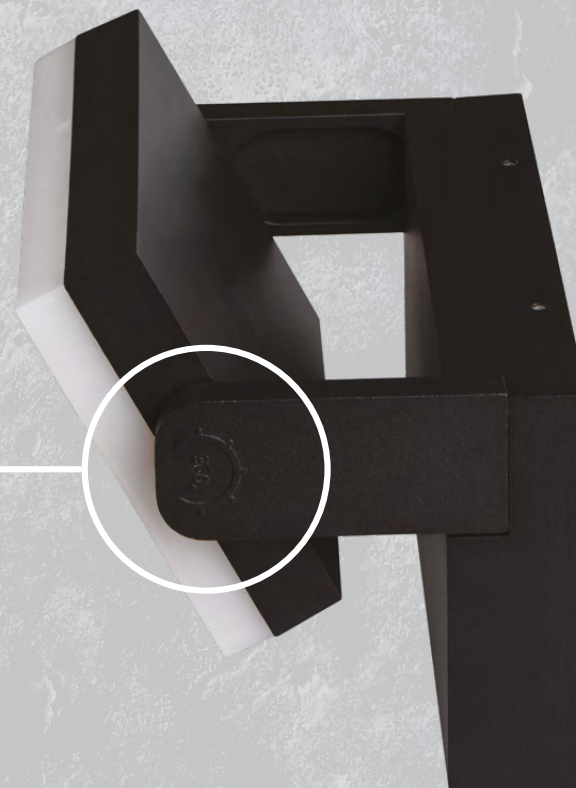


3 LATA GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux XERTO EL

Możliwość zmiany
temperatury barwowej
w zakresie:
3000K / 4000K / 6500K

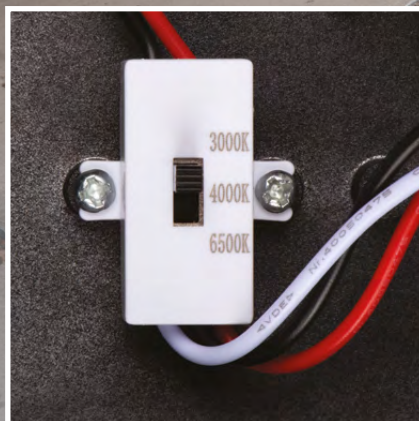

3000K



4000K





6500K

Kanlux

PIR
MOTION
sensor

Kanlux XERTO LED

Wersja z czujnikiem posiada dwufunkcyjny sensor.

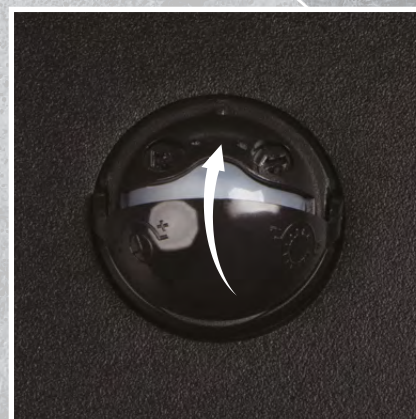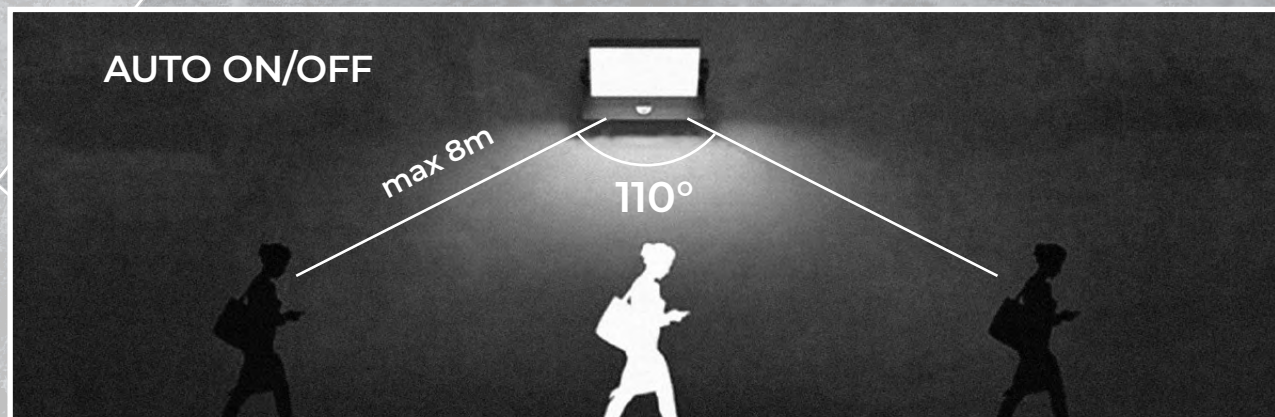

TRYB I

Standardowo działający czujnik posiadający parametry:

CZAS DZIAŁANIA:

10 s do 10 min

OBSZAR DETEKCJI:

do 8 m

NATĘŻENIE ŚWIATŁA:

od 5lx

KĄT DZIAŁANIA:

110 °

TRYB II

Aktywowanie włącznikiem

off-on-off-on

Oprawa wchodzi w funkcję świecenia ciągłego

wyłączenie czujnika

Dezaktywacja trybu następuje poprzez wyłączenie oprawy na > 5 sek. i ponowne jej uruchomienie.

Kanlux




Kanlux XERTO LED



IP



45818	XERTO EL 20W B	20W	max 1800lm	3000K/4000K/6000K	65	—
45819	XERTO EL 20W SE B	20W	max 1800lm	3000K/4000K/6000K	44	PIR



DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**

Kąt świecenia: **150°**

Materiał szyby ochronnej: **tworzywo sztuczne**

Materiał obudowy: **metal**



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

dobrze
spakowane

