

A man with a beard, wearing a white hard hat and a light blue button-down shirt, is shown in profile, looking towards the right. He is in a factory setting, with various pieces of machinery and equipment visible in the background. The lighting is bright, with some blurred lights in the distance. The overall scene is industrial and professional.

***Kanlux***

**NOWA SERIA  
OPRAW  
HERMETYCZNYCH**

**Kanlux  
MAH PRO**

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

up to  
**170**  
lm/W

**Wysoka skuteczność**  
światlna do 170 lm/W.



**Jakość** potwierdzona  
gwarancją.

Standardowo gwarancja wynosi 5 lat (50 000h). Dostępna jest również wersja z 7-letnią gwarancją (100 000h).

**IP**  
**66**

**Wysoki stopień**  
szczelności **IP66**.

**IK**  
**08**

**Wysoka odporność**  
na uszkodzenia  
mechaniczne **IK08**.

Gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,  
dostępnego na stronie internetowej.

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

### SWITCH POWER

możliwość regulacji mocy i strumienia światła (4 nastawy)

ok. 60% / 70% / 90% / 100% mocy/strumienia.

### MARKOWE KOMPONENTY

Wysokiej jakości zasilacz TRIDONIC oraz diody LED EVERLIGHT.



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

ma możliwość wyposażenia

### W **CZUJNIK RUCHU**

(akcesorium do samodzielnego montażu).

#### Atrybuty czujnika:

- montaż czujnika na tzw. „klik” co ułatwia i przyspiesza instalację
- zastosowany w oprawach hermetycznych zapewnia niezawodną detekcję ruchu,
- posiada funkcję **master-slave** (tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną),
- **5 lat gwarancji**


Czas działania: **5s/30s/90s/5min/20min/30min**

Czułość detekcji: **100%/75%/50%/25%**

Poziom natężenia światła: **2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/Disabled**

Obszar detekcji: **3-10m na wysokości 3m**


MIEJSCE  
NA CZUJNIK RUCHU

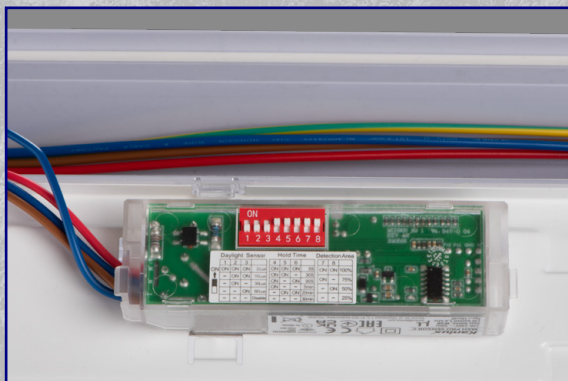

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU  
CZUJNIKA RUCHU **TYLKO**  
**W MODELACH MAH PRO**  
**120 cm ORAZ 150 cm**



**38149**  
**MAH PRO SENSOR C**

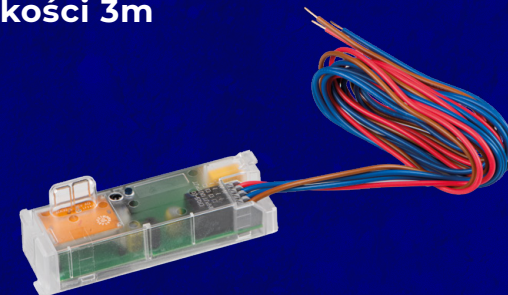

Gwarancja na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,  
dostępnego na stronie internetowej.

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

szybki i  
**łatwy dostęp**  
do wnętrza oprawy




WYŻŁOBIENIA  
UMOŻLIWIĄJĄCE  
MONTAŻ OPRAWY  
OD SPODU

UCHWYTY MONTAŻOWE  
UMOŻLIWIĄJĄCE  
REGULACJĘ DO 14,5 cm

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

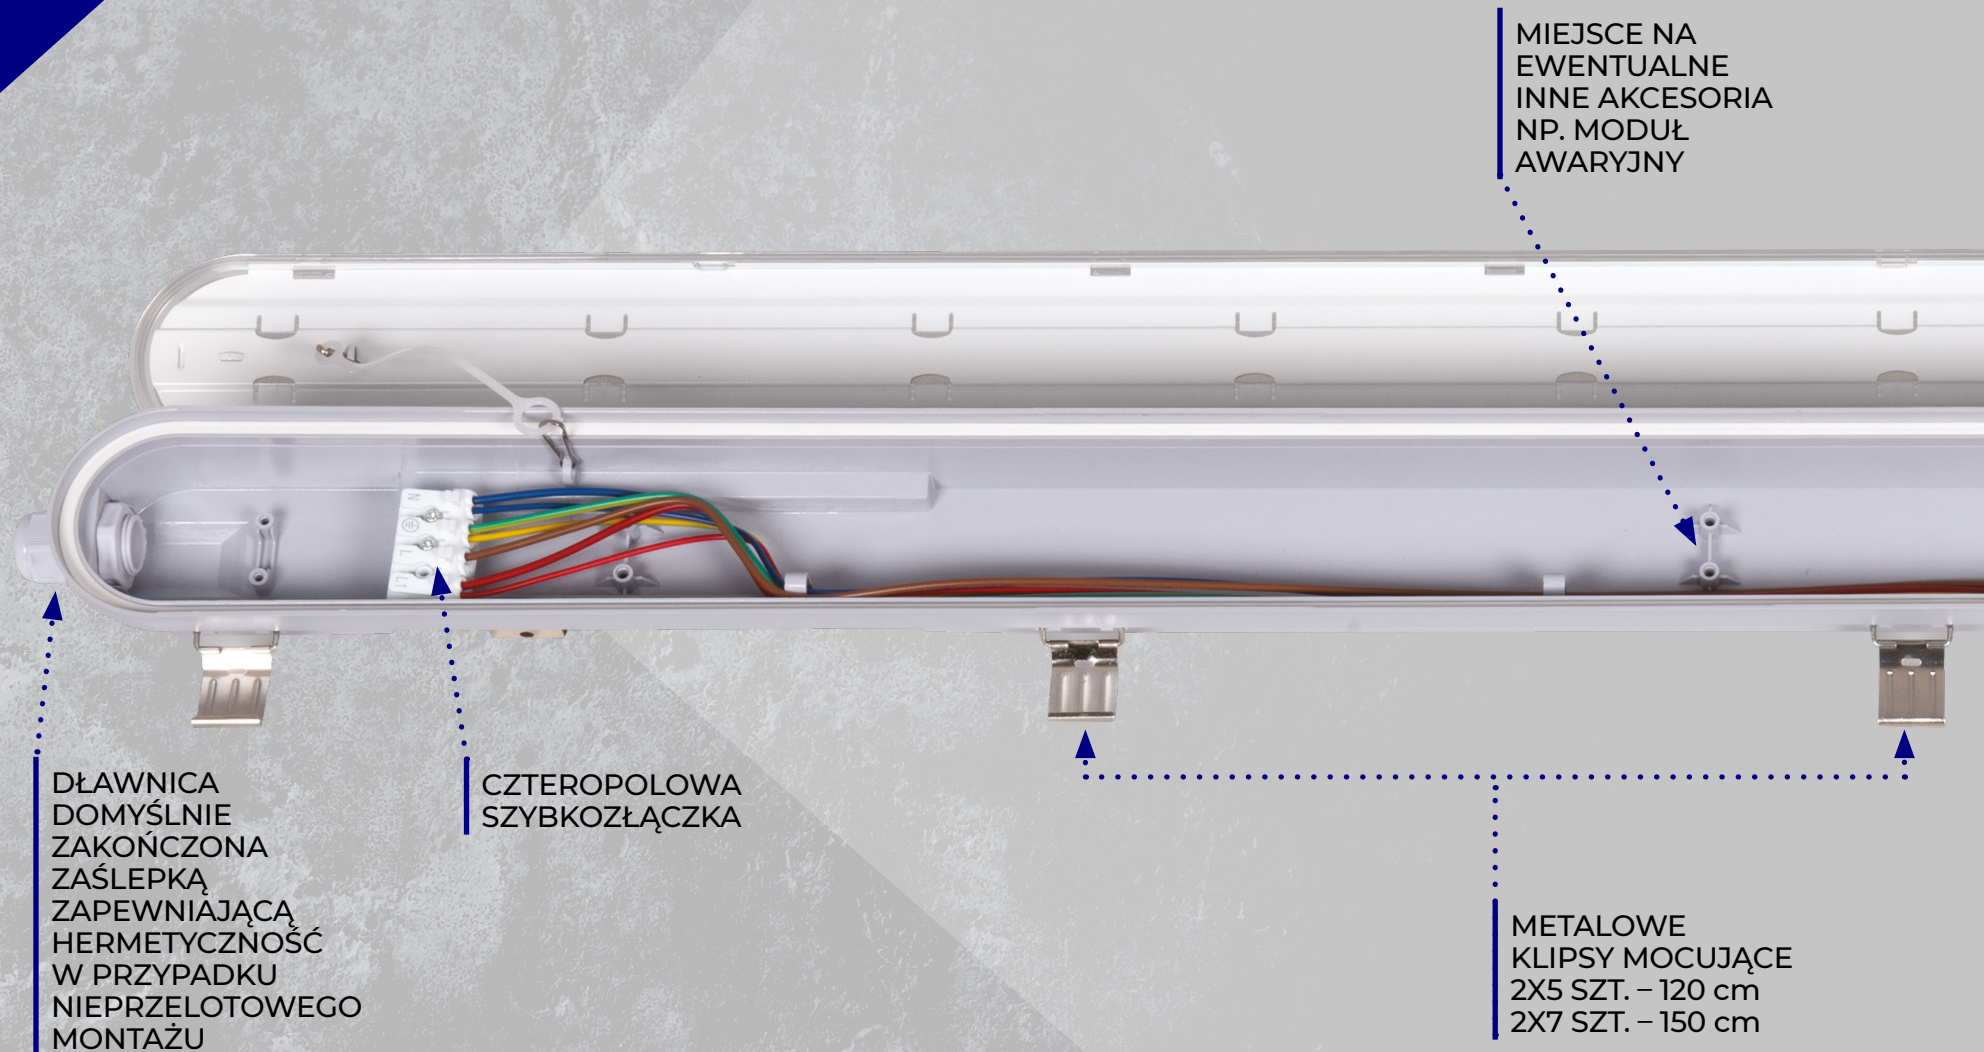

MIEJSCE NA  
EWENTUALNE  
INNE AKCESORIA  
NP. MODUŁ  
AWARYJNY


DŁAWNICA  
DOMYŚLNIE  
ZAKOŃCZONA  
ZAŚLEPKĄ  
ZAPEWNIJĄCĄ  
HERMETYCZNOŚĆ  
W PRZYPADKU  
NIEPRZELOTOWEGO  
MONTAŻU

CZTEROPOŁOWA  
SZYBKOZŁĄCZKA

METALOWE  
KLIPSY MOCUJĄCE  
2X5 SZT. – 120 cm  
2X7 SZT. – 150 cm

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

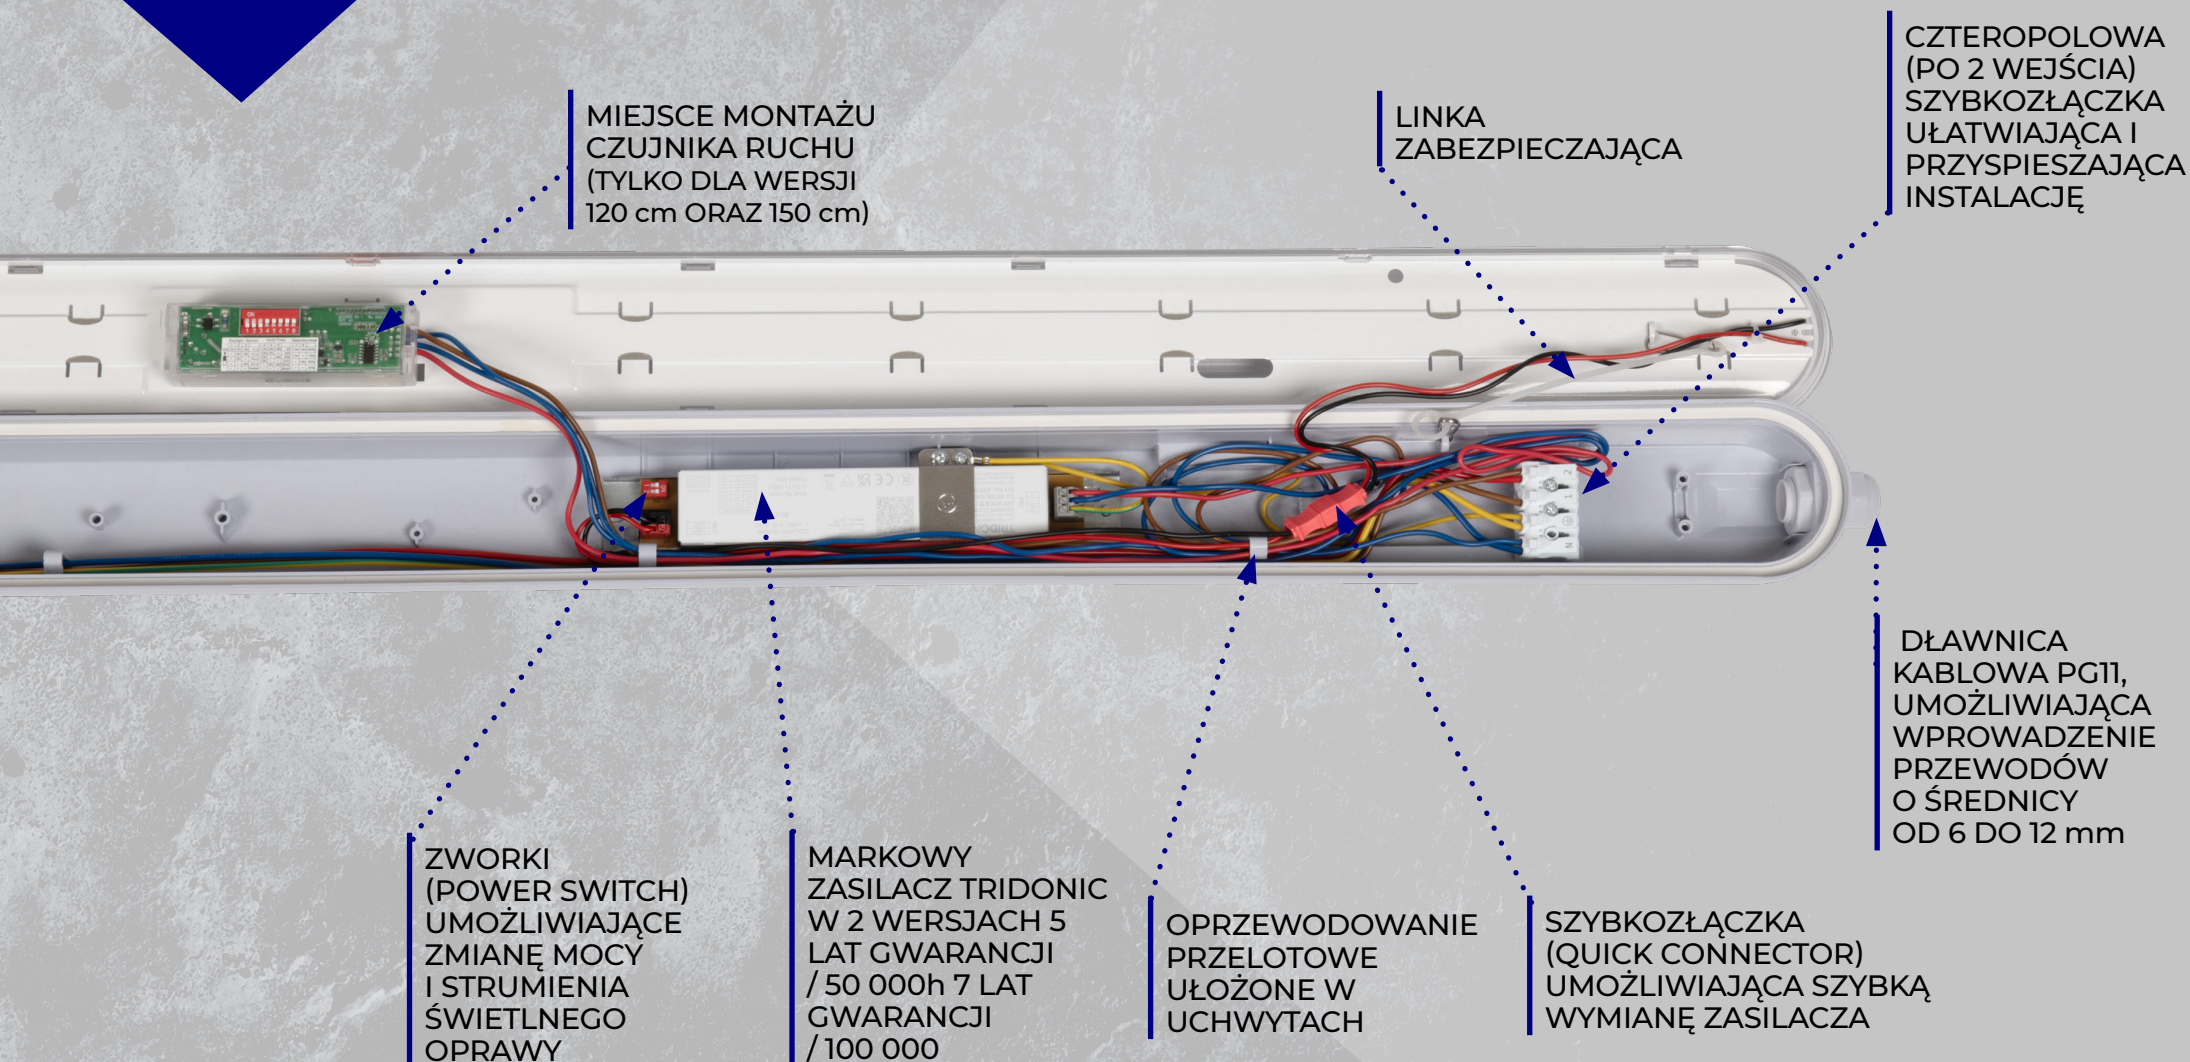

MIEJSCE MONTAŻU  
CZUJNIKA RUCHU  
(TYLKO DLA WERSJI  
120 cm ORAZ 150 cm)

LINKA  
ZABEZPIEZAJĄCA

CZTEROPOŁOWA  
(PO 2 WEJŚCIA)  
SZYBKOZŁĄCZKA  
UŁATWIAJĄCA I  
PRZYSPIESZAJĄCA  
INSTALACJĘ

ZWORKI  
(POWER SWITCH)  
UMOŻLIWIAJĄCE  
ZMIANĘ MOCY  
I STRUMIENIA  
ŚWIETLNEGO  
OPRAWY

MARKOWY  
ZASILACZ TRIDONIC  
W 2 WERSJACH 5  
LAT GWARANCJI  
/ 50 000h 7 LAT  
GWARANCJI  
/ 100 000

OPRZEWODOWANIE  
PRZELOTOWE  
UŁOŻONE W  
UCHWYTACH

SZYBKOZŁĄCZKA  
(QUICK CONNECTOR)  
UMOŻLIWIAJĄCA SZYBKĄ  
WYMIANĘ ZASILACZA


DŁAWNICA  
KABLOWA PG11,  
UMOŻLIWIAJĄCA  
WPROWADZENIE  
PRZEWODÓW  
O ŚREDNICY  
OD 6 DO 12 mm

# Kanlux

## Kanlux MAH PRO

Możliwość przelotowego  
**łączenia w linii**

220-240V~  
50Hz

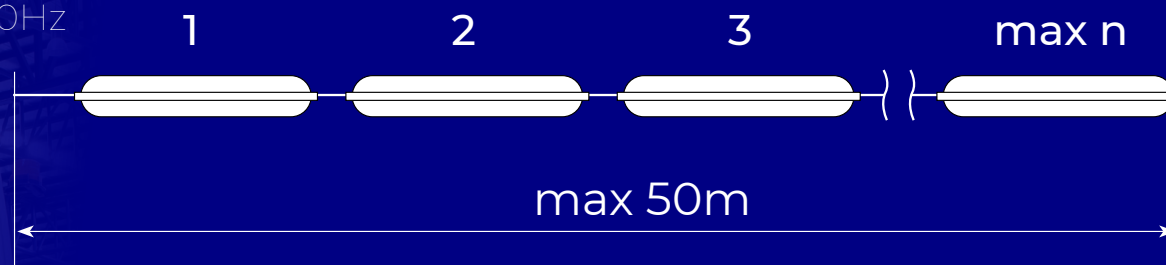

$\Sigma 1+2+3+\dots+n \leq$

MAH PRO...38W - 12 SZT.

MAH PRO...52W - 8 SZT.


MAH PRO ...19W - 26 SZT.



dławnica kablowa  
z dwóch stron



# Kanlux



**Kanlux MAH PRO**  
Zastosowanie oprawy:  
**obiekty przemysłowe,  
hale magazynowe  
i produkcyjne, fabryki,  
garaże, piwnice.**



# Kanlux

## Kanlux MAH PRO


				
<b>46330</b> MAH PRO 19W 06R-NW	11W	<b>1750</b>	50 000h	<b>NEW</b>
	13W	<b>2100</b>		
	16W	<b>2500</b>		
	19W	<b>2900</b>		
<b>38140</b> MAH PRO 38W 12R-NW	22W	<b>3750</b>	50 000h	
	27,5W	<b>4550</b>		
	34,5W	<b>5600</b>		
	38W	<b>6100</b>		
<b>38141</b> MAH PRO 52W 15R-NW	29,5W	<b>5000</b>	50 000h	
	37W	<b>6200</b>		
	44,5W	<b>7300</b>		
	52W	<b>8400</b>		
<b>38142</b> MAH PRO Y 38W 12R-NW	22W	<b>3750</b>	100 000h	
	27,5W	<b>4550</b>		
	34,5W	<b>5600</b>		
	38W	<b>6100</b>		
<b>38143</b> MAH PRO Y 52W 15R-NW	29,5W	<b>5000</b>	100 000h	
	37W	<b>6200</b>		
	44,5W	<b>7300</b>		
	52W	<b>8400</b>		




### AKCESORIA

**38149** MAH PRO SENSOR C tylko dla modeli MAH PRO 120 cm oraz 150 cm


napięcie znamionowe: **220-240 AC**  
 materiał i kolor obudowy: **poliwęglan, szary**  
 materiał klosza: **poliwęglan**  
 materiał klipsów: **stal nierdzewna**  
 barwa światła: **biała /4000K/**

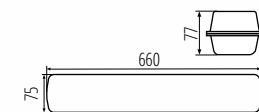


MAH PRO 19W 06R-NW

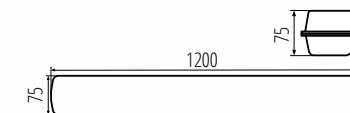

MAH PRO 38W 12R-NW  
MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO SENSOR C

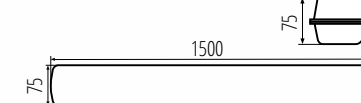

MAH PRO 52W 15R-NW  
MAH PRO Y 52W 15R-NW

**IP 66**

**IK 08**

**WARRANTY 5 years**

**WARRANTY 7 years**

GWARANCJA NA WARUNKACH OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ