

# *Kanlux*



Oprawy uliczne

Kanlux  
**PRO-SL**

# Kanlux

## Kanlux **PRO SL**




- ✓ **trwałość = 5 lat gwarancji,**
- ✓ **wydajność do 185 lm/W,**
- ✓ **niezawodność = ENEC + IP66**



up to

**185**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**66**

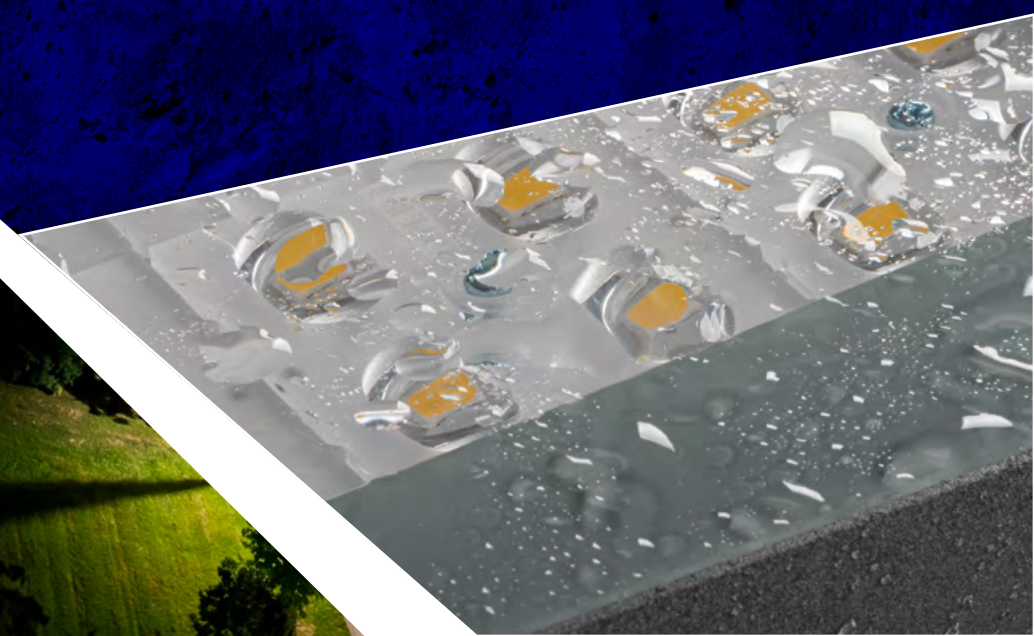


# Kanlux

Kanlux **PRO SL**

Możliwość  
**regulacji kąta**  
w zakresie **20°**



**szerokie  
możliwości  
montażu i regulacji**

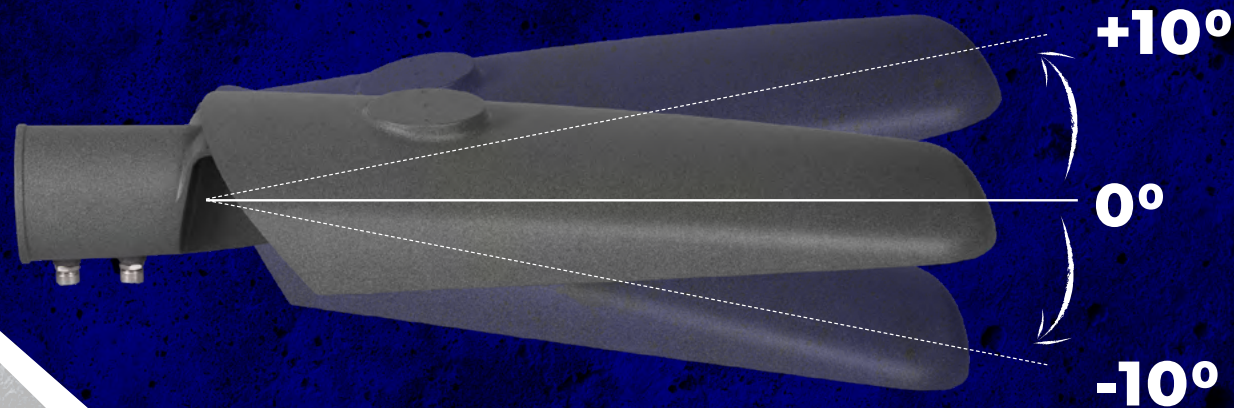

Płynna regulacja położenia  
pozwała na montaż zarówno  
**na wysięgniku**, jak  
i bezpośrednio **na słupie**.

# Kanlux



## Kanlux **PRO SL**

### **Oprawa wyposażona w gniazdo ZHAGA**

(zgodne z Zhaga Book-18) - w wersji podstawowej gniazdo Zhaga ,u góry' oprawy (opcjonalnie ,na dole').

### **Smart City „ready”**

- Gniazdo Zhaga
- Zasilacz DALI-2

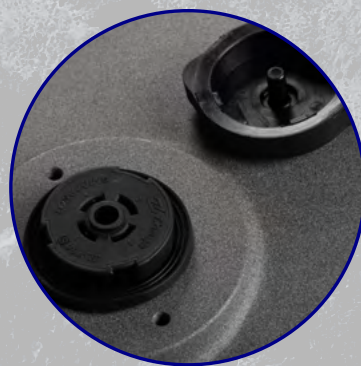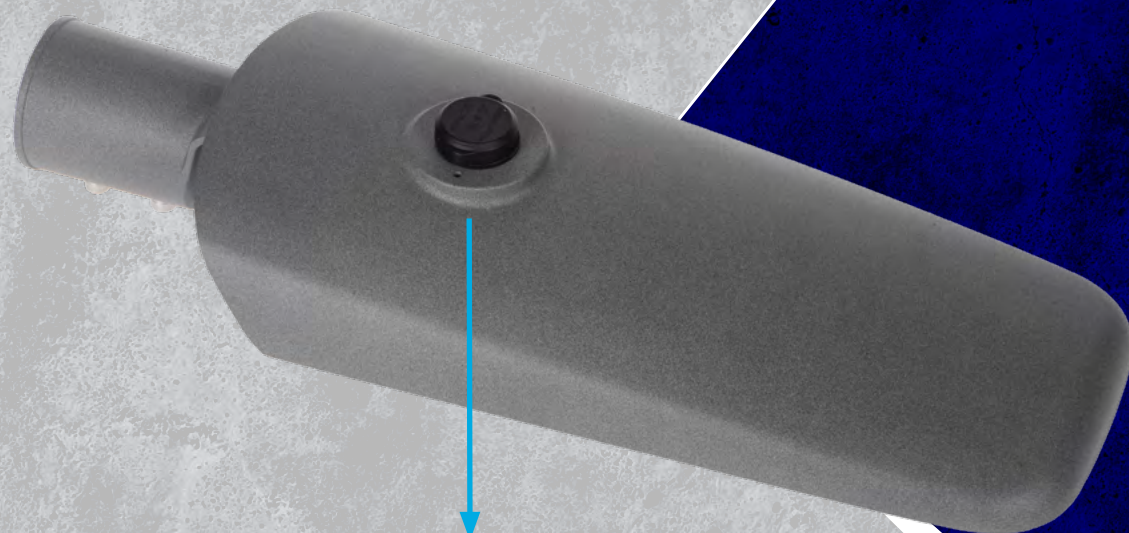

**OPRAWY Z GNIAZDEM  
ZHAGA -  
WERSJE PRO-SL S...ZH**



# Kanlux

**DOSTĘP DO KOMORY  
Z ZASILACZEM ORAZ  
MODUŁU LED PO  
ODKRĘCENIU ŚRUB  
MOCUJĄCYCH SZYBĘ.**

**OPTYKA-LED 5050  
(DEDYKOWANE  
DO OPRAW  
ULICZNYCH)**


**SZKŁO HARTOWANE  
O ODPORNOŚCI IK09**

**PROGRAMOWALNE  
ZASILACZE,  
RÓWNIEŻ  
Z OPCJĄ DALI**

**REGULACJA KĄTA  
POCHYLENIA**

**WBUDOWANE  
ZABEZPIECZENIE  
ANTYPRZEPIĘCIOWE  
SPD 10KV**

**MONTAŻ  
NA SŁUPACH  
Ø50-Ø62**





## Kanlux PRO-SL - DOSTĘPNE MODELE



### PRO-SL S




90940	PRO-SL S 10W NW	10W	1650lm
90941	PRO-SL S 15W NW	15W	2480lm
90942	PRO-SL S 20W NW	20W	3300lm
90943	PRO-SL S 25W NW	25W	4130lm
90944	PRO-SL S 30W NW	30W	4950lm
90945	PRO-SL S 35W NW	35W	5780lm
90946	PRO-SL S 40W NW	40W	6600lm
90947	PRO-SL S 45W NW	45W	7430lm
46320	PRO-SL S 50W NW	50W	8250lm
90948	PRO-SL S 55W NW	55W	9080lm

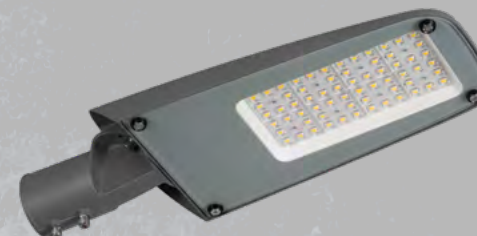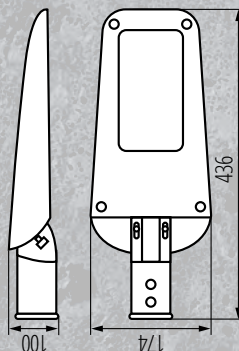

### PRO-SL M



90949	PRO-SL M 70W NW	70W	11900lm
90950	PRO-SL M 75W NW	75W	12750lm
90951	PRO-SL M 80W NW	80W	13600lm
90952	PRO-SL M 85W NW	85W	14450lm
90953	PRO-SL M 90W NW	90W	15300lm
90954	PRO-SL M 95W NW	95W	16150lm
46321	PRO-SL M 100W NW	100W	17000lm
90955	PRO-SL M 105W NW	105W	17850lm
90956	PRO-SL M 110W NW	110W	18700lm

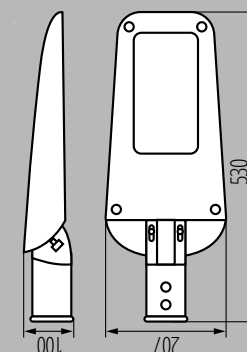


### PRO-SL S - gniazdo ZHAGA, zasilacz DALI



90957	PRO-SL S 10W-ZH NW	10W	1850lm
90958	PRO-SL S 15W-ZH NW	15W	2780lm
90959	PRO-SL S 20W-ZH NW	20W	3700lm
90960	PRO-SL S 25W-ZH NW	25W	4630lm
90961	PRO-SL S 30W-ZH NW	30W	5550lm
90962	PRO-SL S 35W-ZH NW	35W	6480lm
46322	PRO-SL S 40W-ZH NW	40W	7400lm
90964	PRO-SL S 45W-ZH NW	45W	8330lm




90965	PRO-SL S 50W-ZH NW	50W	9000lm
90966	PRO-SL S 55W-ZH NW	55W	9900lm
46323	PRO-SL S 60W-ZH NW	60W	10800lm

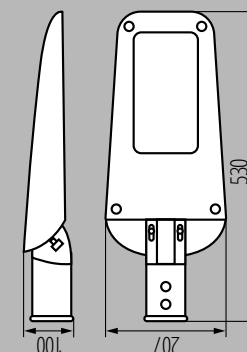

# Kanlux

## Kanlux **PRO SL**

Podstawowa optyka X=150° Y=125°

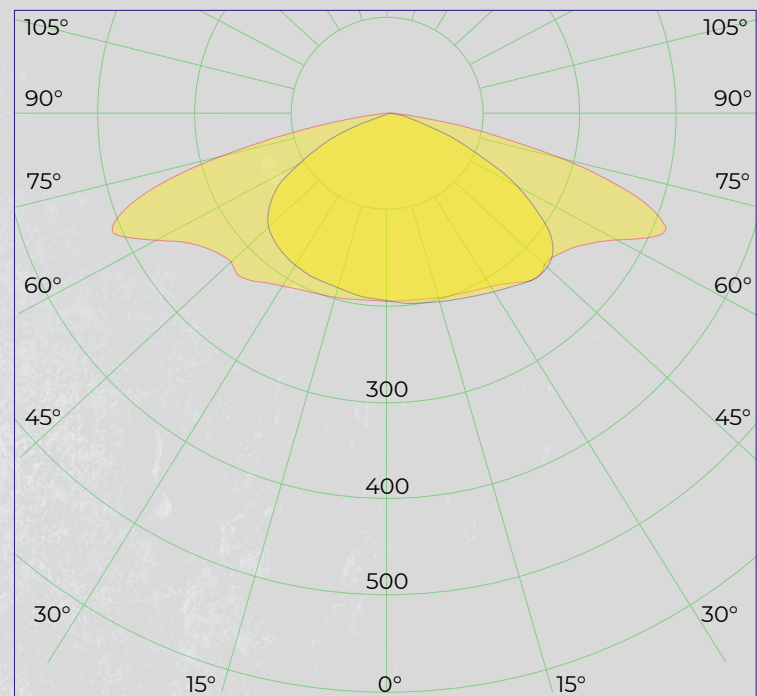

cd/klm

— C0-C180  
— C90-C270

$\eta = 90\%$

- ✓ opcjonalnie dostępne soczewki z innymi rozsyłami
- ✓ soczewki 8w1 wykonane z materiału PC, transmitancja >93%
- ✓ **ULOR = 0%** (brak emisji światła w górną półprzestrzeń)

**Kanlux**



Kanlux **PRO-SL** to nowa odłona lamp ulicznych.

# Kanlux

## Kanlux **PRO-SL**



Napięcie znamionowe [V]: **220-240 AC**

Temperatura barwowa: **4000K**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**


Trwałość: **100000h**

Skuteczność świetlna: **do 185 lm/W**

Współczynnik oddawania barw: **Ra>70**

Materiał obudowy: **stop aluminium**

Materiał klosza: **szkło hartowane o odporności IK09**

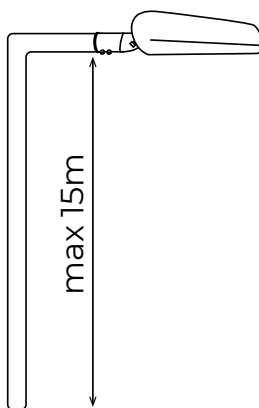

model	moc	barwa światła	Ø masztu	gniazdo	protokoły zasilania
<b>PRO-SL S</b>	od 10W do 60W	4000K (opcjonalnie 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcjonalnie NEMA)	DALI DIM 1-10V
<b>PRO-SL M</b>	od 70W do 110W	4000K (opcjonalnie 2220K, 2700K 3000K)	Ø50-62mm	ZHAGA (opcjonalnie NEMA)	DIM 1-10V (DALI opcjonalnie)

Atuty:

- **jakość wykonania** i użytych komponentów potwierdzona **5 letnią gwarancją**
- **certyfikat ENEC**
- stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych: **IP66**
- **możliwość montażu na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupach**
- regulacja kąta nachylenia



**5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH  
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO  
NA STRONIE INTERNETOWEJ**