



Oprawa elewacyjna

5905339191205



IP  
44



Ponadczasowa i uniwersalna oprawa ogrodowa ze stali nierdzewnej i hartowanego szkła. Źródła światła z trzonkiem GU10 do tych opraw możemy dobrać indywidualnie. Kinkiet świeci w wybraną przez nas stronę zależnie od montażu – w górę lub w dół.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,2m

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Kierunek świecenia oprawy:** dół

**Długość [mm]:** 85

**Szerokość [mm]:** 93

**Wysokość [mm]:** 118

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** PAR16

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop metali niekorodujących

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 24

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 24

**Masa jednostkowa netto [g]:** 470

**Gramatura [g]:** 541.67

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5


**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12.5

**Waga kartonu [kg]:** 13.00008

**Szerokość kartonu [cm]:** 33

### Oprawa elewacyjna

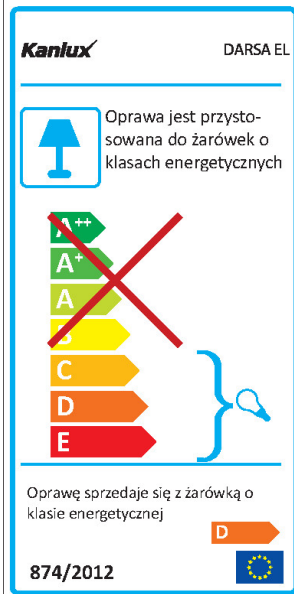

**Wysokość kartonu [cm]:** 27.5  
**Długość kartonu [cm]:** 40  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.0363

