


Projektor na szynoprzewód

5905339192103

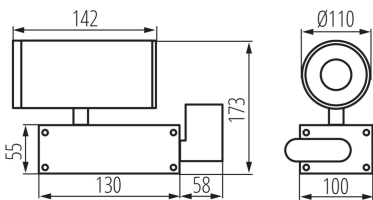

Kanlux OVID to oprawa oświetleniowa przeznaczona do montażu na szynoprzewodzie. Oprawa jest kompatybilna z elementami systemu szynowego TEAR. Można ją regulować w zakresie horyzontalnym wynoszącym 350° oraz wertykalnym 90°, co pozwala wyeksponować i atrakcyjnie pokazać promowane produkty, oświetlić gabloty wystawowe, dzieła sztuki czy elementy architektury wnętrz.

DANE OGÓLNE:

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: MTH

Trzonek: G12

Kąt świecenia [°]: 15

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał odbłyśnika: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj statecznika: VVG

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 350

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 8

Masa jednostkowa netto [g]: 1700

Gramatura [g]: 1966.25

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Waga kartonu [kg]: 15.73

Szerokość kartonu [cm]: 30.5

Wysokość kartonu [cm]: 43

Projektor na szynoprzewód

Długość kartonu [cm]: 48.5

Objętość kartonu [m³]: 0.063608

INFORMACJE DODATKOWE:

- do montażu na szynoprzewodzie TEAR TR
- wyposażone w kompensację mocy biernej
- możliwość przyłączenia do jednego z 3 obwodów szynoprzewodu

KANLUX S.A. (kat 19210) OVID T MTH-35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19210) OVID T MTH-35
Lampy: 1 x HIT-CE 35W/e830

