


Źródło światła LED

5905339233820



Klasyczna „świeczka” o trzonku E14. Pasuje do każdego rodzaju opraw i lamp, a dzięki neutralnej barwie światła świetnie sprawdza się w warunkach domowych jak również biurach, sklepach i wszędzie tam gdzie potrzebne jest mocne doświetlenie.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 129

**Średnica [mm]:** 38

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Współczynnik mocy lampy:** 0.4

**Moc znamionowa [W]:** 4.5

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** C37

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Znamionowy użyteczny strumień świetlny [lm]:** 400

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trzonek:** E14

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 230

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 230

**EEl źródła światła:** A+

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 37


**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h:** 5

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 89

**Czas zapłonu [s]:** ≤0,5

**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]:** pomijalny

Źródło światła LED

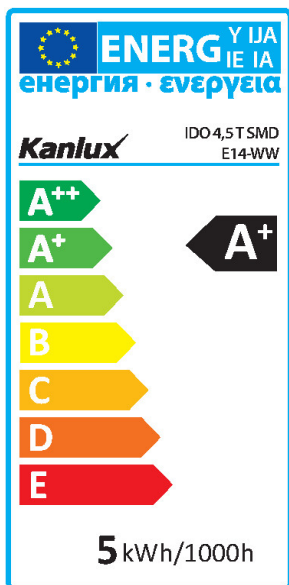

**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]:** <2

**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:** <5% po 1000h

**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]:** ≥90

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]:** ≥70

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]:** ≥80

**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]:** 35

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 36

**Gramatura [g]:** 53.1

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5


**Waga kartonu [kg]:** 5.31

**Szerokość kartonu [cm]:** 21.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 32

**Długość kartonu [cm]:** 42

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.028896

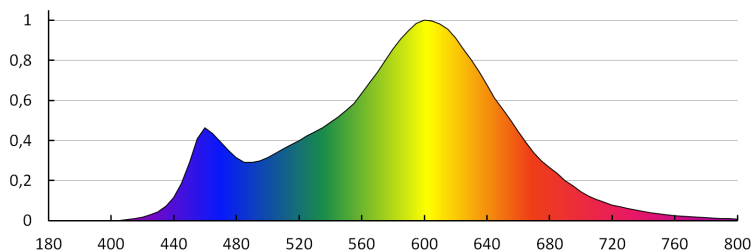

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 23382) IDO 4,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23382) IDO 4,5W T SMD E14-WW  
Lampy: 1 x IDO 4,5W T SMD E14-WW

