


Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

5905339256812



Kanlux SORTA to rodzina pięciu opraw, które dostosowane są do różnych potrzeb. Trzy różne oprawy ścienne, w tym jeden z czujnikiem ruchu (Kanlux SORTA 16L-UP-SE) i dwa słupki o różnych wysokościach. Oprawy te mają wymienne źródło światła, co pozwala na dostosowanie barwy i mocy światła do indywidualnych potrzeb. Ponadto wewnętrzny klosz opalizowany równomiernie rozprasza światło. Oprawy zbudowane są ze szkła i aluminium, a ich czarno-biała kolorystyka wpisze się niemal w każdą scenerię.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Szerokość [mm]: 135

Wysokość [mm]: 163

Średnica [mm]: 108

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: GLS/CFL/LED

Trzonek: E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷2,5


Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-8

kąt działania czujnika [°]: 110

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 4,5/OFF

25681 SORTA 16L-UP-SE

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła

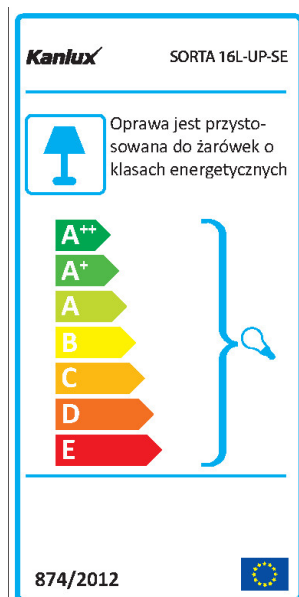

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 3

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 586

Gramatura [g]: 794.17

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 20.5

Waga kartonu [kg]: 9.53004

Szerokość kartonu [cm]: 35

Wysokość kartonu [cm]: 43.5

Długość kartonu [cm]: 42

Objętość kartonu [m³]: 0.063945

INFORMACJE DODATKOWE:

- max. szerokość źródła 55mm
- SORTA 16L-UP-SE wyposażona w czujnik ruchu / możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 8 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3m / horyzontalny kąt wykrywania ruchu 110 °

