

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025937



Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Biały, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

DANE OGÓLNE:


Kolor: chrom mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 22
Średnica [mm]: 88
Otwór montażowy [mm]: Ø75-80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Źródło światła: MR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: Gx5,3
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.12
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 15
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 72
Gramatura [g]: 104
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

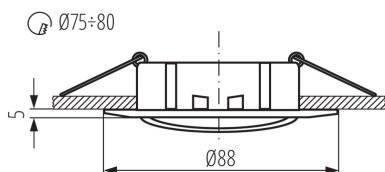

Oprawa sufitowa punktowa



Waga kartonu [kg]: 5.2

Szerokość kartonu [cm]: 22.5

Wysokość kartonu [cm]: 22.5

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.026325