

iQ-LED

Kanlux


27296 IQ-LED C37E14 5,5W-CW

Źródło światła LED

5905339272966



iQ-LED C37E14 5,5W



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie C37. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 37

Wysokość [mm]: 102

Średnica [mm]: 37

Głębokość [mm]: 37

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 5.5

Materiał: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C37

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 490

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek: E14

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 280

Nominalny kąt promieniowania [°]: 280

iQ-LED

Kanlux

27296 IQ-LED C37E14 5,5W-CW

Źródło światła LED



Prąd znamionowy lampy [mA] : 44

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 6

Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 89

Czas zapłonu [s] : ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s] : pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] : ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] : ≥80

Kształt źródła światła : świeczka

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g] : 26

Gramatura [g] : 55

Waga sztuki brutto [g] : 42

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 11.5


Waga kartonu [kg] : 5.5

Szerokość kartonu [cm] : 27.5

Wysokość kartonu [cm] : 27

Długość kartonu [cm] : 55

Objętość kartonu [m³] : 0.040838

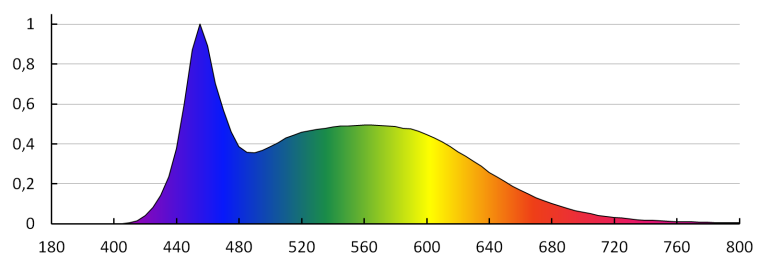

iQ-LED

Kanlux

27296 IQ-LED C37E14 5,5W-CW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 27296) IQ-LED C37E14 5,5W-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27296) IQ-LED C37E14 5,5W-CW
Lamps: 1 x IQ-LED C37E14 5,5W-CW

